CHÂSSIS PRIME

CATALOGUE BOIS



Fenêtres bois, bois-aluminium et coulissants HST

Conseil, devis sur mesure et pose en Belgique

INTRODUCTION 5
CERTIFICAT FSC™ 7
SOLUTIONS DISPONIBLES 8
NATURO 68 10
NATURO 68 ALU 22
NATURO 80 28
NATURO 80 ALU 40
NATURO 92 54
ESPERIA LIFE 74 ALU 68
ESPERIA LIFE 80 78
GUEULE DE LOUP 88
NATURO 68 HST 92
NATURO 80 HST 104
NATURO 80 HST ALU 114
FENÊTRES ET PORTES MODÈLES 126
PORTES EN BOIS 127
PORTES FRAISÉES 128
PANNEAUX DE PORTE WOODLINE 138
PANNEAUX DE PORTE EKOVITRE 142
VITRAGES 148
PETITS BOIS 152
GRILLES ORNEMENTALES 154
VOLETS EXTÉRIEURS EN BOIS 156
INTERCALAIRES SWISSPACER ULTIMATE 158
APPUIS DE FENÊTRE INTÉRIEURS EN BOIS 159
REJETS D'EAU ET ACCESSOIRES DE PORTE 160
POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE 161
ACCESSOIRES RÉTRO 162
CHAPITEAUX 166
COULEURS DU BOIS 170



La menuiserie bois est une proposition pour les personnes qui apprécient la beauté provenant de la nature. Ce matériau écologique est respectueux de l'homme et de l'environnement naturel.

Certains systèmes sont équipés de capotages extérieurs en aluminium. Leur fonction est d'assurer la protection des profilés et de rapprocher leur esthétique du minimalisme subtil de l'architecture moderne.

Le bois utilisé dans la production provient d'arbres destinés à l'abattage planifié.
Nous utilisons quatre essences standard et une disponible sur commande spéciale :



PIN

L'essence de conifère la plus populaire utilisée dans la production.



ÉPICÉA

Bois facile à travailler qui se teinte bien.



MERANTI

Bois exotique très résistant à l'humidité.



CHÊNE

Essence de bois noble et durable, de haute densité.




MÉLÈZE*

Essence de conifère durable avec un grain riche.

Tous les types de bois sont finis avec des couleurs de la palette lasure ou de la palette RAL.
Un vernis incolore peut également être appliqué.
Le bois brut est fourni sur demande du client.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



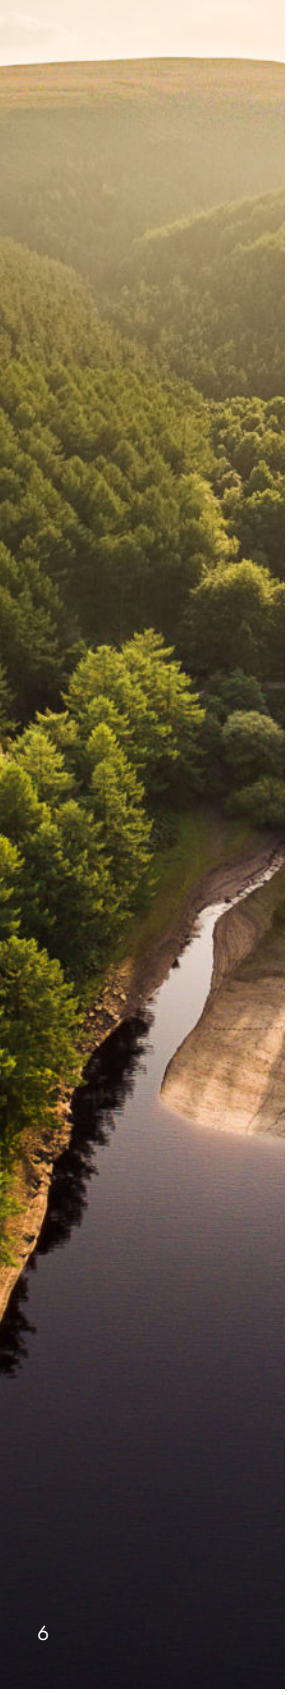

INDIVIDUALITÉ

Tous les produits en bois sont préparés selon les souhaits individuels de l'investisseur. Cela lui permet d'adapter les fenêtres et les portes à ses préférences esthétiques. La richesse des systèmes complémentaires se traduit par la possibilité de choisir des solutions avec les paramètres de performance souhaités. Des années d'expérience et de connaissances spécialisées nous permettent de réaliser même des projets très atypiques, caractérisés par une approche non conventionnelle de l'aménagement et une créativité audacieuse.

VERNIS

Les vernis pour bois que nous utilisons sont le fruit de la technologie d'Adler, une entreprise avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration.
C'est un fabricant de vernis qui nous fournit une riche palette de couleurs, y compris des vernis incolores, ce qui se traduit par un large éventail de possibilités pour chaque investisseur. Les revêtements qu'ils créent allient style et élégance, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion biologique, les facteurs mécaniques et la décoloration due aux rayons UV.

TRANSPORT

Soucieux de la livraison ponctuelle et sûre de nos produits, nous avons créé notre propre flotte de transport. Chacun de nos camions est équipé d'un chariot élévateur, ce qui nous permet d'effectuer le déchargement dès l'arrivée à l'endroit indiqué par l'acheteur. Cela élimine les périodes d'attente inutiles pour le déchargement et réduit les coûts de livraison. En réponse à vos besoins, nos chauffeurs sur certains marchés ont été équipés de terminaux de paiement permettant d'effectuer des paiements par carte lors de la réception des produits.

ÉCOLOGIE

Le bois est une matière première naturelle précieuse, et de plus entièrement renouvelable. Son utilisation dans la production permet de réduire les émissions de CO_2. Pour la production, nous utilisons du bois provenant de sources vérifiées, acquis de manière responsable, c'est-à-dire en limitant au maximum l'impact négatif de l'exploitation forestière sur la nature et les communautés locales. De plus, la production de fenêtres et de portes en bois nécessite moins d'énergie que celle d'autres matières premières. Cela se traduit par une réduction des émissions de dioxyde de carbone dès le stade de la production de la menuiserie, ainsi qu'une réduction de la consommation de ressources énergétiques liée au chauffage des bâtiments, rendue possible par les excellents paramètres thermiques du bois.

Forest Stewardship Council™ (FSC™) est une organisation mondiale à but non lucratif regroupant des producteurs et transformateurs de bois, des organisations écologiques, des institutions gouvernementales et scientifiques, ainsi que de nombreuses autres entités, dont l'objectif est de veiller au caractère écologique de l'économie forestière.

DES FORÊTS VIVANTES. UN AVENIR COMMUN.

Le certificat FSC™ est attribué aux entreprises qui sont en mesure de prouver qu'elles agissent elles-mêmes de manière éthique et qu'elles coopèrent avec d'autres entités certifiées FSC™. L'approvisionnement éthique en bois est principalement entendu comme :

- le respect du droit national et international ;
- la possession de droits incontestables sur la matière première exploitée ;
- le souci du bien-être à long terme des communautés touchées par l'abattage ;
- le souci des conditions de travail des employés dans l'économie forestière ;
- la limitation de l'impact de l'abattage sur l'état de l'écosystème.


Seuls les produits entièrement fabriqués à partir de bois éthiquement sourcé peuvent obtenir la certification.

ESSENCES DE BOIS CERTIFIÉES

Les bois de pin et de chêne sont couverts par la certification FSC™ et peuvent être choisis lors de la commande.





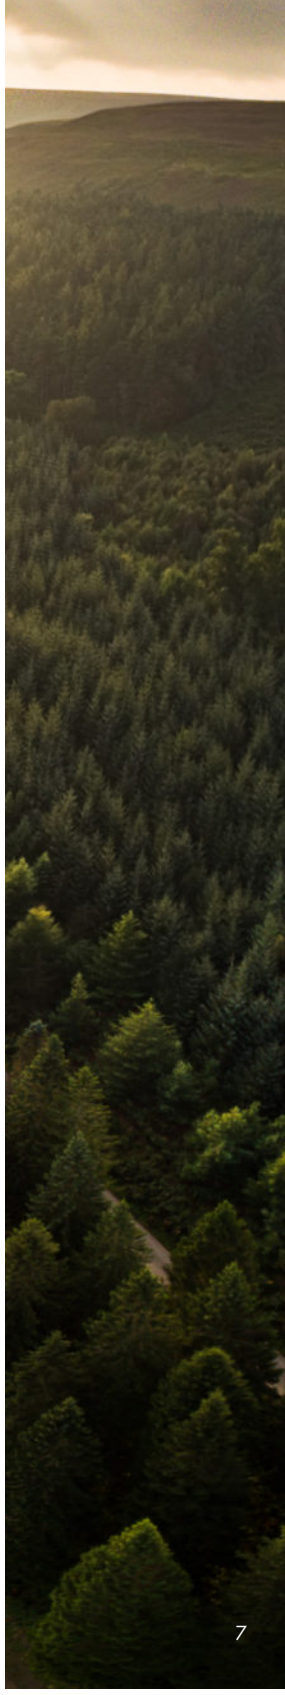



CAPOTAGE EN **ALUMINIUM**

Le profilé avec capotages en aluminium modifie complètement l'apparence extérieure des fenêtres, tout en augmentant leur durabilité grâce à une protection supplémentaire contre les conditions atmosphériques.



PROFILÉ **HOLLANDAIS**

Le profilé se distingue par un dormant large et stable. Sa forme est adaptée aux attentes du marché néerlandais et facilite l'installation de la fenêtre selon l'approche typique de ce pays.




PROFILÉ **SANS DÉCOUPE**

Un profilé sans découpes standard fait que le rebord de fenêtre ou d'autres accessoires sont montés sur la face extérieure du dormant.



PROFILÉ **AVEC DÉCOUPE**

Le profilé standard avec découpe permet le montage d'un rebord de fenêtre ou d'autres accessoires de l'extérieur et de l'intérieur.

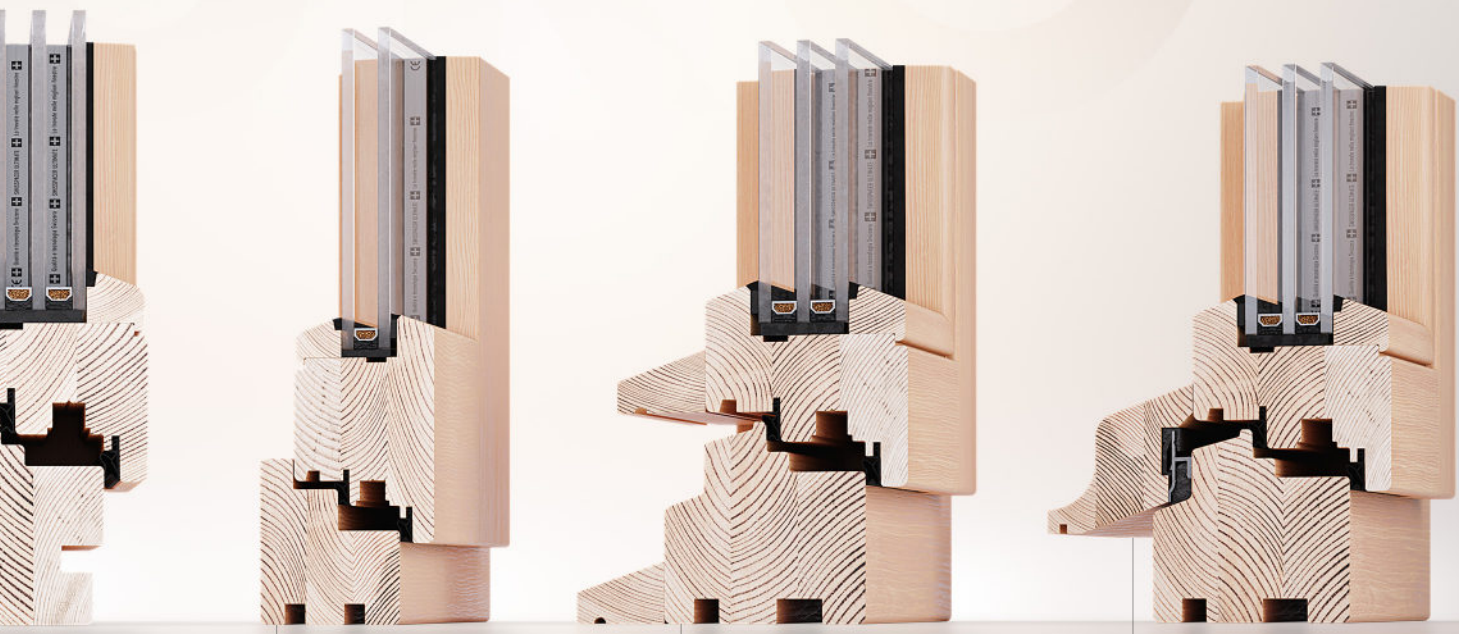

PROFILÉ À **OUVERTURE EXTÉRIEURE**

L'ouverture des fenêtres vers l'extérieur est une solution esthétique unique qui améliore en outre l'étanchéité de la menuiserie et permet de satisfaire aux exigences légales, là où elles s'appliquent.

PROFILÉ **BELGE**

Les profilés belges, disponibles en version A et B, sont entièrement fabriqués en bois sans rejets d'eau supplémentaires en aluminium. Les versions diffèrent par leur méthode d'évacuation de l'eau.

PROFILÉ AVEC **REJET D'EAU RÉTRO**


Le profilé avec rejet d'eau rétro fait référence à la forme traditionnelle de décoration des ouvrants de fenêtre. Sa ligne est à la fois délicate et expressive, et convient non seulement aux projets faisant référence aux siècles passés.

La valeur U_w ci-dessous est donnée pour une fenêtre de référence aux dimensions 1230 x 1480 mm avec vitrage 4/16Ar/4one,
type de bois : pin

68	1,2	24-32
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 1,0 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]
3	**4**	**2 ou 3***
couches de bois collé	couches de vernis	joints

*selon le choix.

Le Naturo 68 se caractérise par la plus petite profondeur de construction parmi nos systèmes en bois, ce qui se traduit par leur aspect élancé. Les fenêtres sont disponibles dans une large gamme d'options permettant de les adapter aux exigences spécifiques du client et aux normes en vigueur sur un marché donné. Il est possible de choisir, entre autres, entre les profilés belges et hollandais, les options à ouverture extérieure et celles équipées de rejets d'eau uniques, comme le rejet d'eau grec.

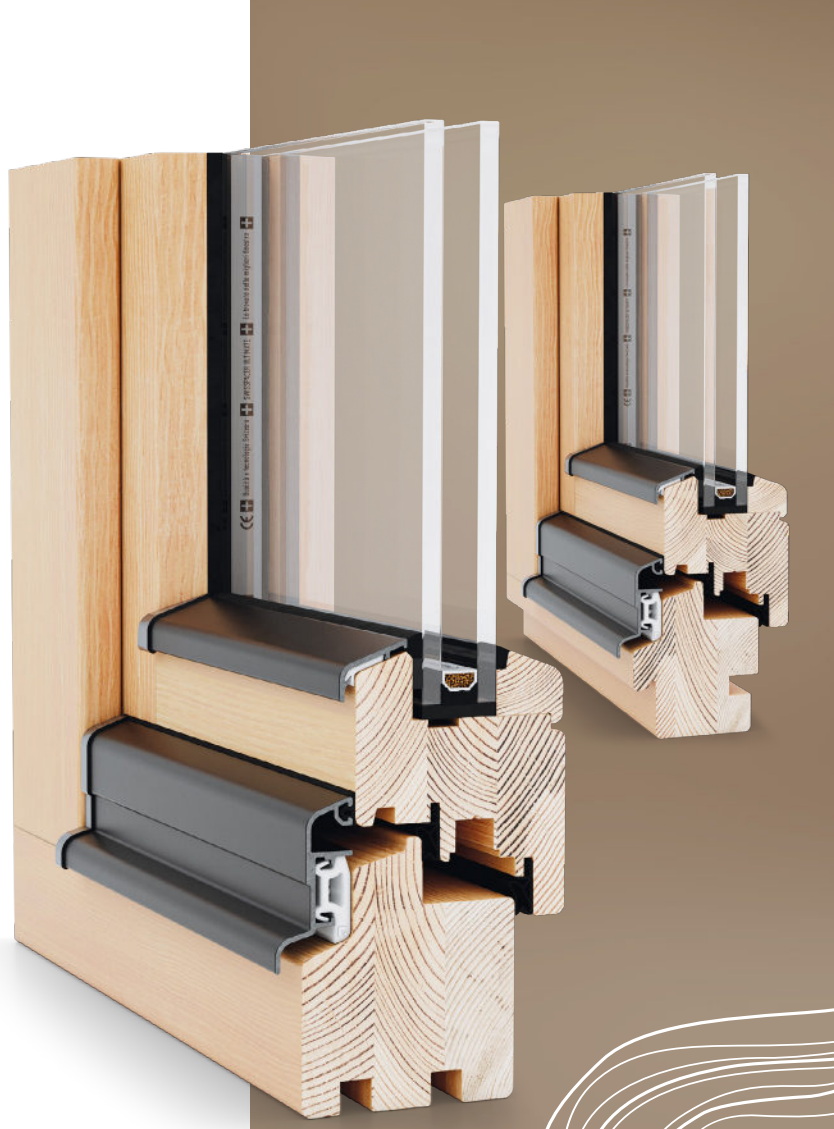

ESSENCES DE BOIS :



ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



Profil standard
(sans feuillure)



Profil standard
(avec feuillure)



Profil belge A
(sans feuillure)



Profil belge A
(avec feuillure)



Profil belge B
(sans feuillure)



Profil ABF



Profil hollandais
(sans feuillure)



Profil hollandais BNL



Monobloc
100/120/140/160



Profil de rénovation
(sans feuillure)



Profil de rénovation
(cadre plein)



Profil fixe
(sans feuillure)



Profil ouvrant vers l'extérieur
(sans feuillure)



Profil ouvrant vers l'extérieur
(avec feuillure)



Profil avec rejet d'eau grec




Profil avec rejet d'eau cube



Profil avec rejet d'eau rétro

A


COUPE VERTICALE A-A

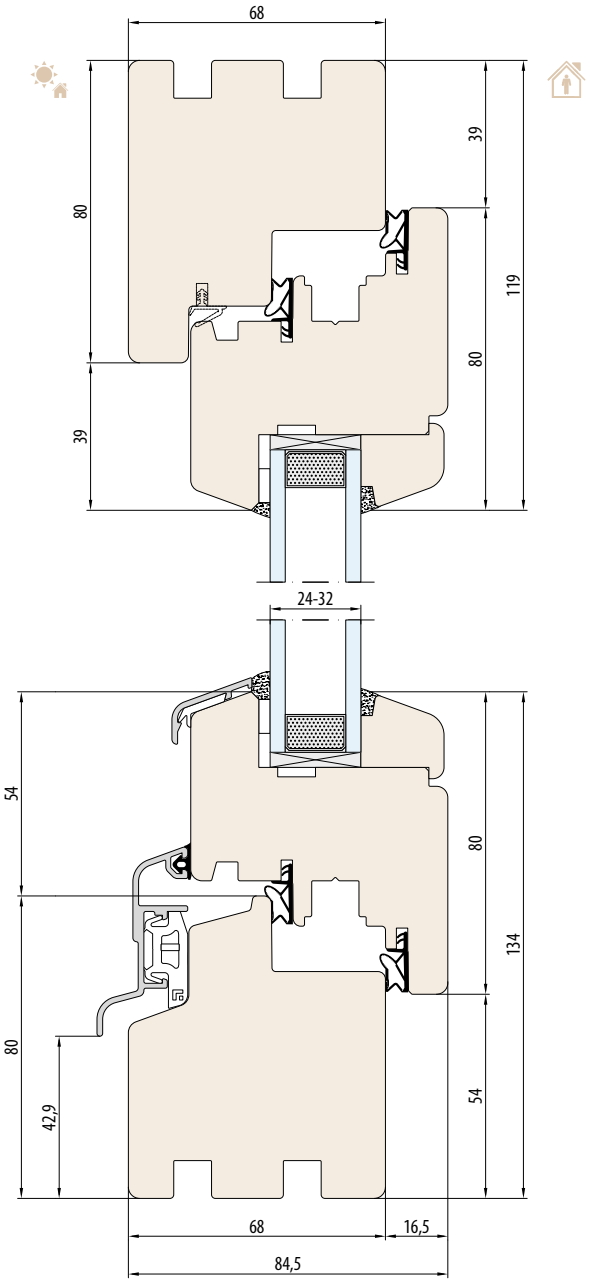


SYSTÈME **NATURO 68**
sans feuillure pour appui de fenêtre

A


COUPE VERTICALE A-A

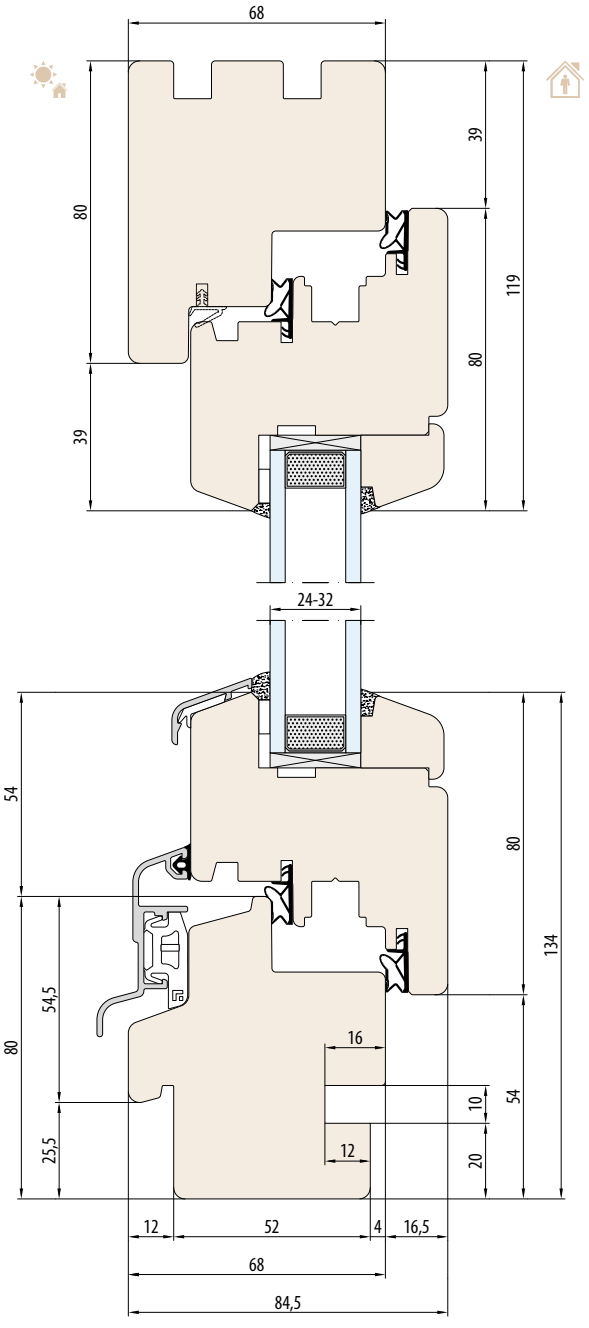

SYSTÈME **NATURO 68**
feuillure pour appui de
fenêtre intérieure et extérieure

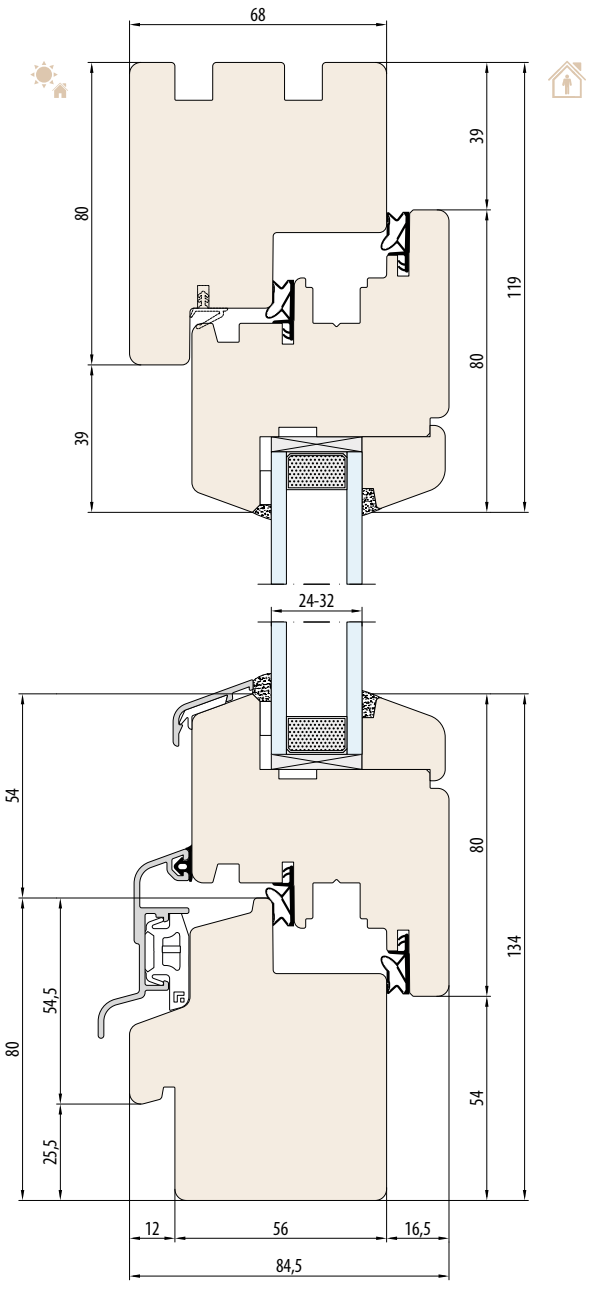


SYSTÈME **NATURO 68**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

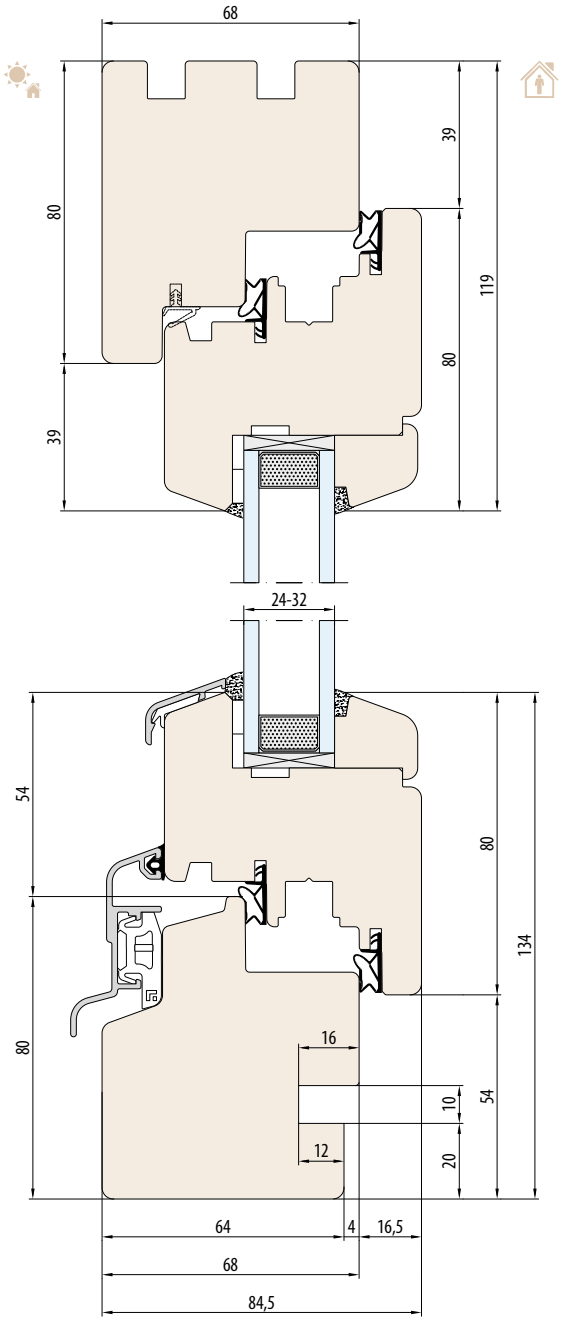


SYSTÈME **NATURO 68**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A


COUPE HORIZONTALE B-B

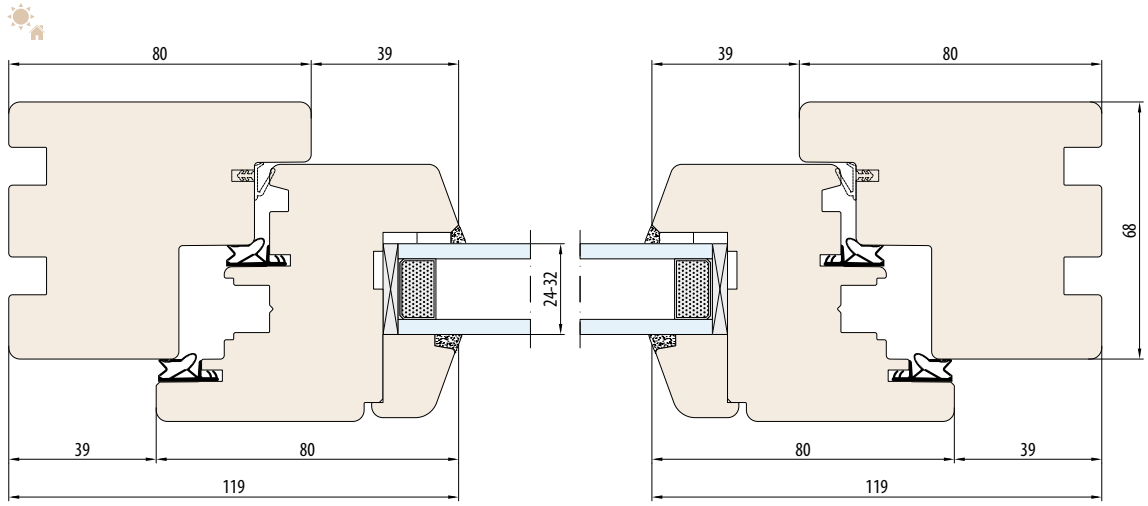

SYSTÈME **NATURO 68**
coupe horizontale

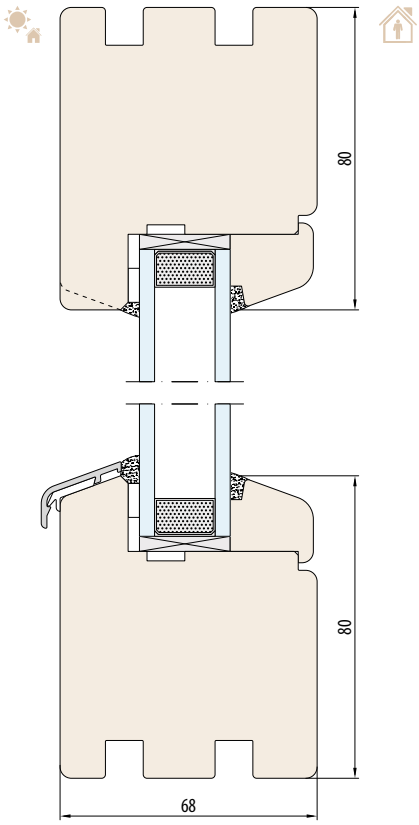


SYSTÈME **NATURO 68 - FIX**
sans feuillure pour appui de fenêtre

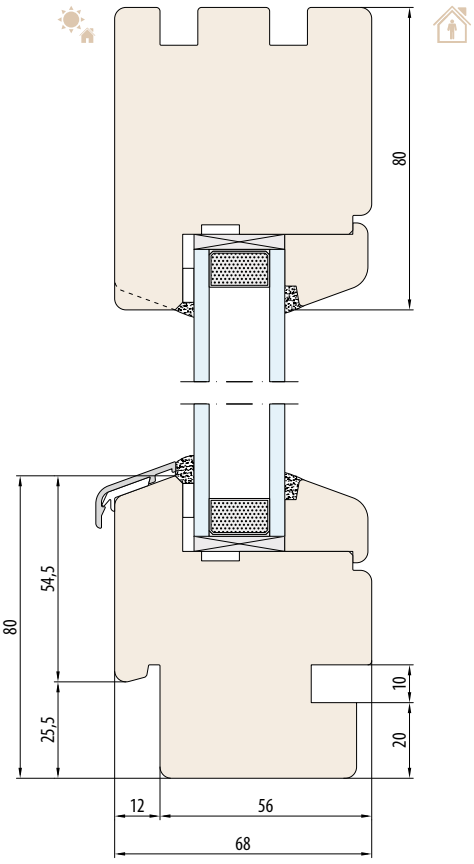


SYSTÈME **NATURO 68 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

A

COUPE VERTICALE A-A

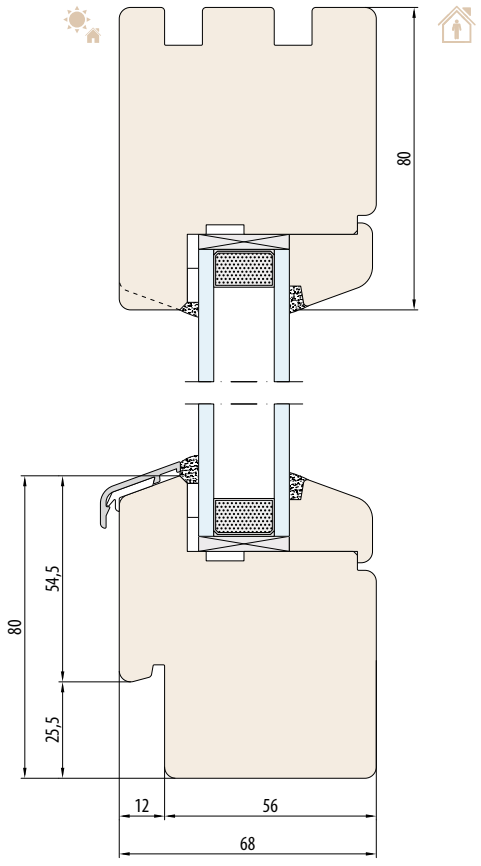


SYSTÈME **NATURO 68 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

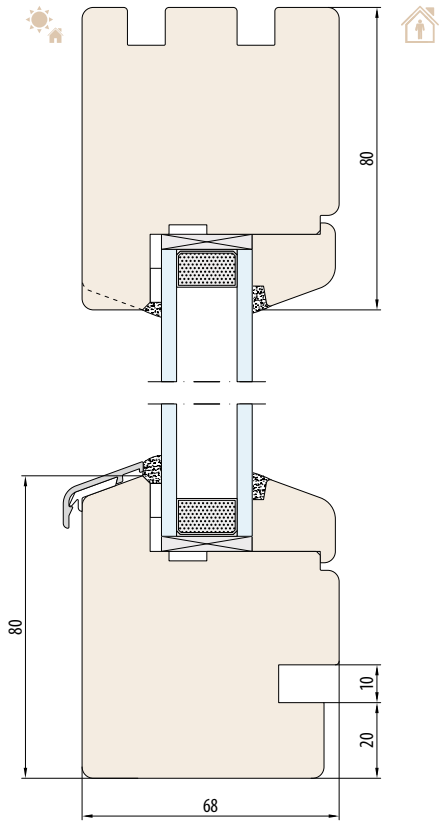


SYSTÈME **NATURO 68 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

COUPE HORIZONTALE B-B

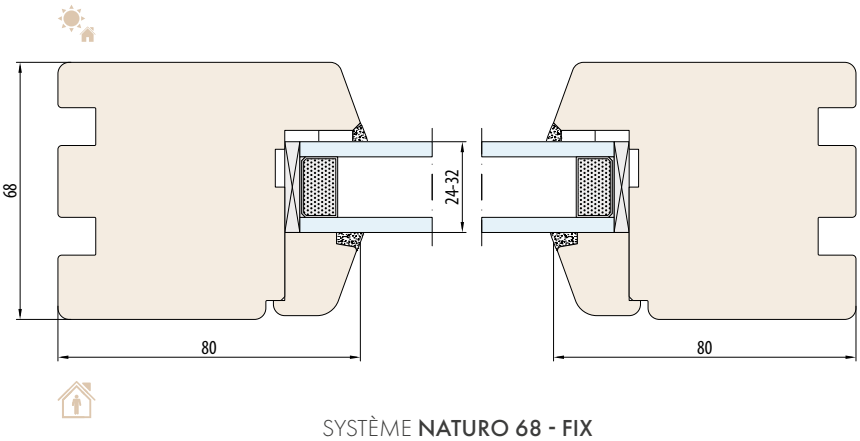


SYSTÈME **NATURO 68 - FIX**
coupe horizontale




COUPE HORIZONTALE B-B

NATURO 68
MENEAU MOBILE

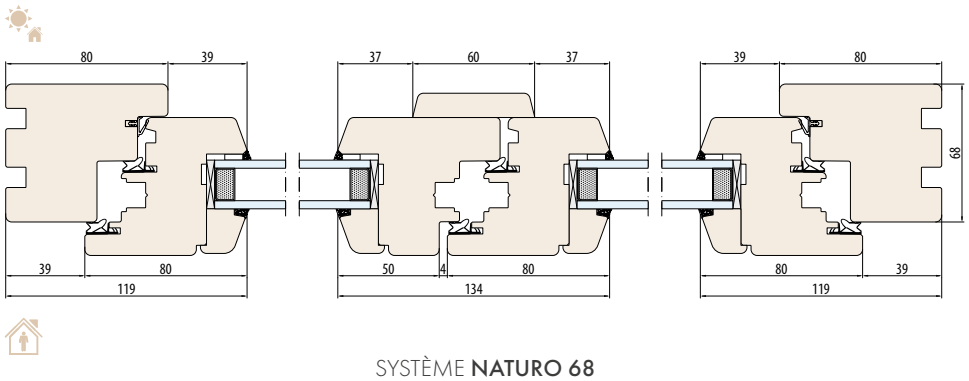


SYSTÈME **NATURO 68**
meneau mobile (coupe horizontale)


SYSTÈME **NATURO 68**
meneau fixe 105 mm

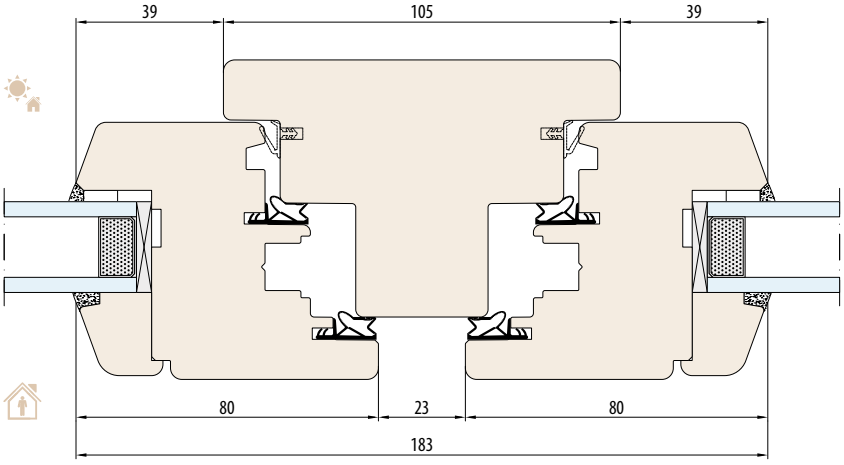

SYSTÈME **NATURO 68**
meneau fixe 115 mm

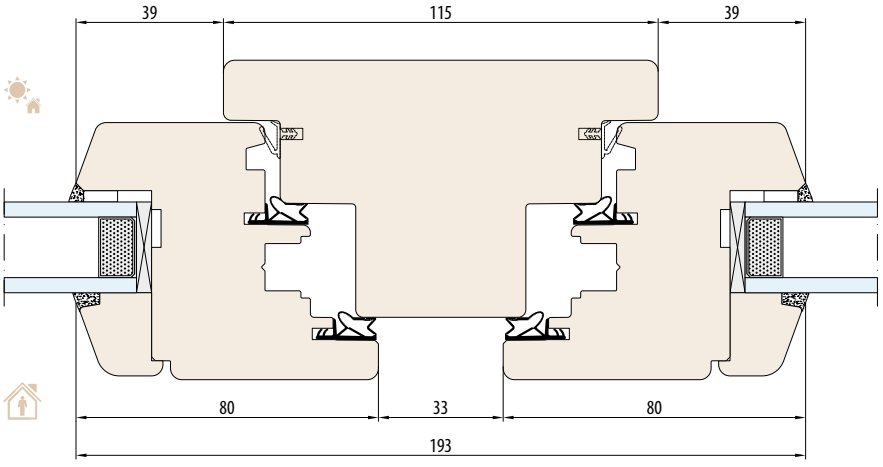


SYSTÈME **NATURO 68**
meneau fixe 140 mm

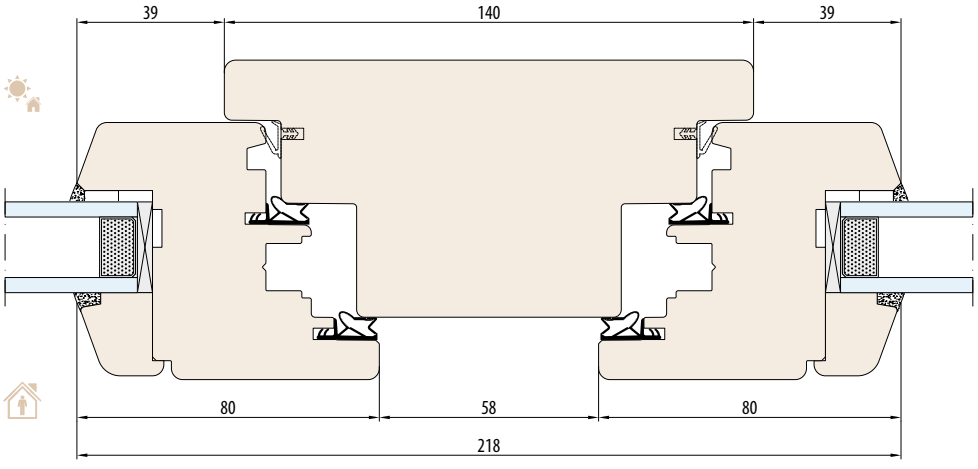





COUPE VERTICALE

SYSTÈME **NATURO 68**
traverse : 90 mm, 105 mm, 115 mm

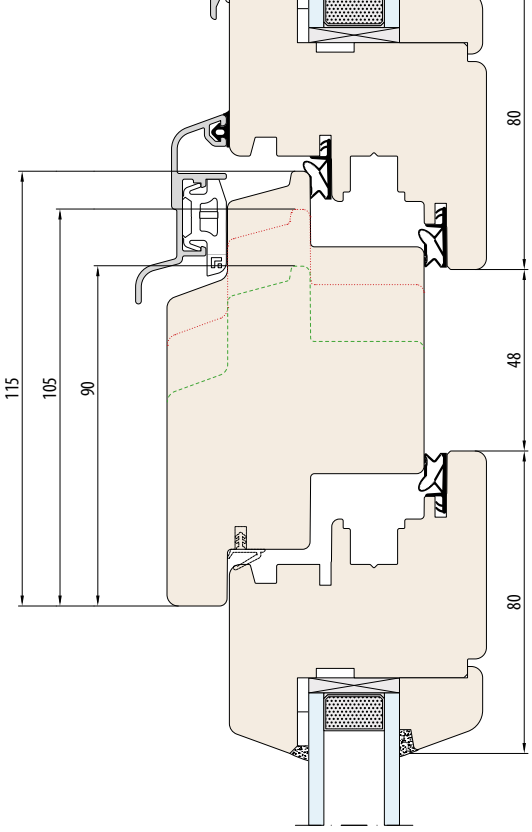



COUPE VERTICALE

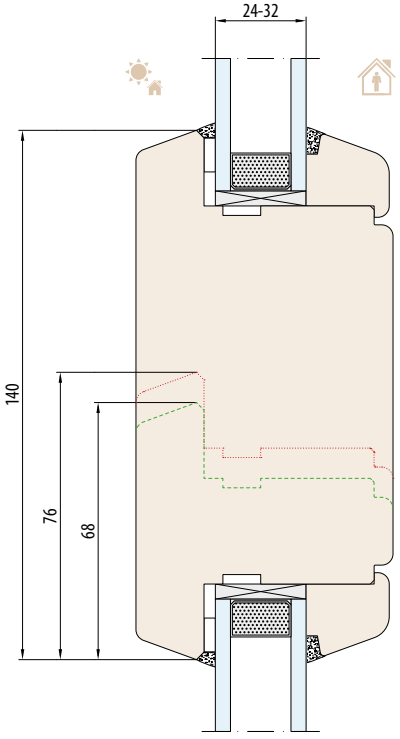


NATURO 68


PETITS BOIS CONSTRUCTIFS

SYSTÈME **NATURO 68**
petits bois constructifs : 68 mm, 76 mm, 140 mm


PARCLOSE
STANDARD

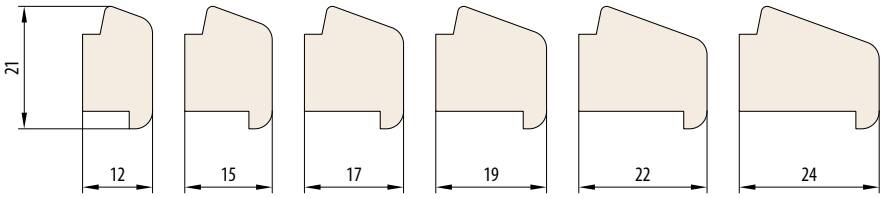

PARCLOSE
RÉTRO

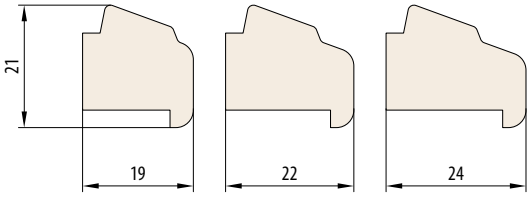

PARCLOSE
RAPPORTE





La valeur U_w ci-dessous est donnée pour une fenêtre de référence aux dimensions 1230 x 1480 mm avec vitrage 4/16Ar/4one,
type de bois : pin

68	1,2	24-32
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 1,0 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]

3	4	2 ou 3
couches de bois collé	couches de vernis	joints

Le système Naturo 68 ALU, mince et élégant, se distingue par des capotages en aluminium situés sur la face extérieure des profilés.

La présence de métal permet d'obtenir une esthétique minimaliste de fenêtres en aluminium, s'intégrant parfaitement aux standards architecturaux modernes.



ESSENCES DE BOIS :




ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*


TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.

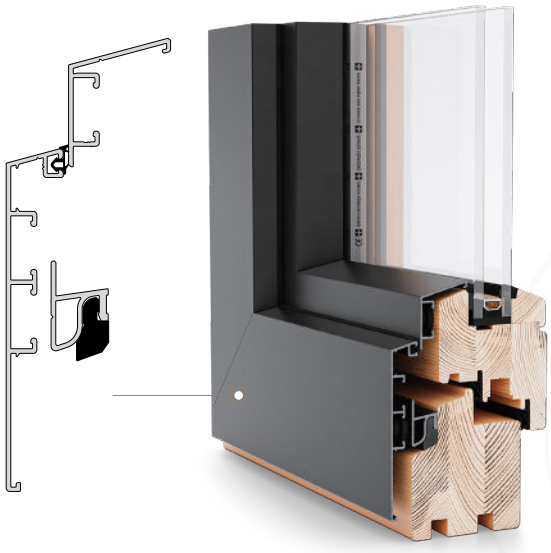


Profil Reno Line
(sans feuillure)

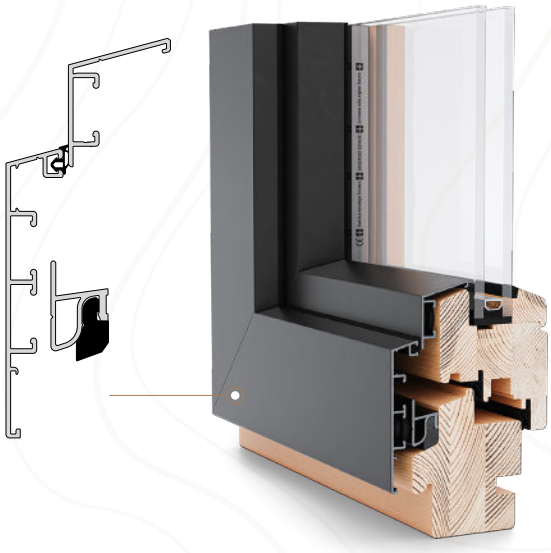

Profil Reno Line
(avec feuillure)

A

COUPE VERTICALE A-A

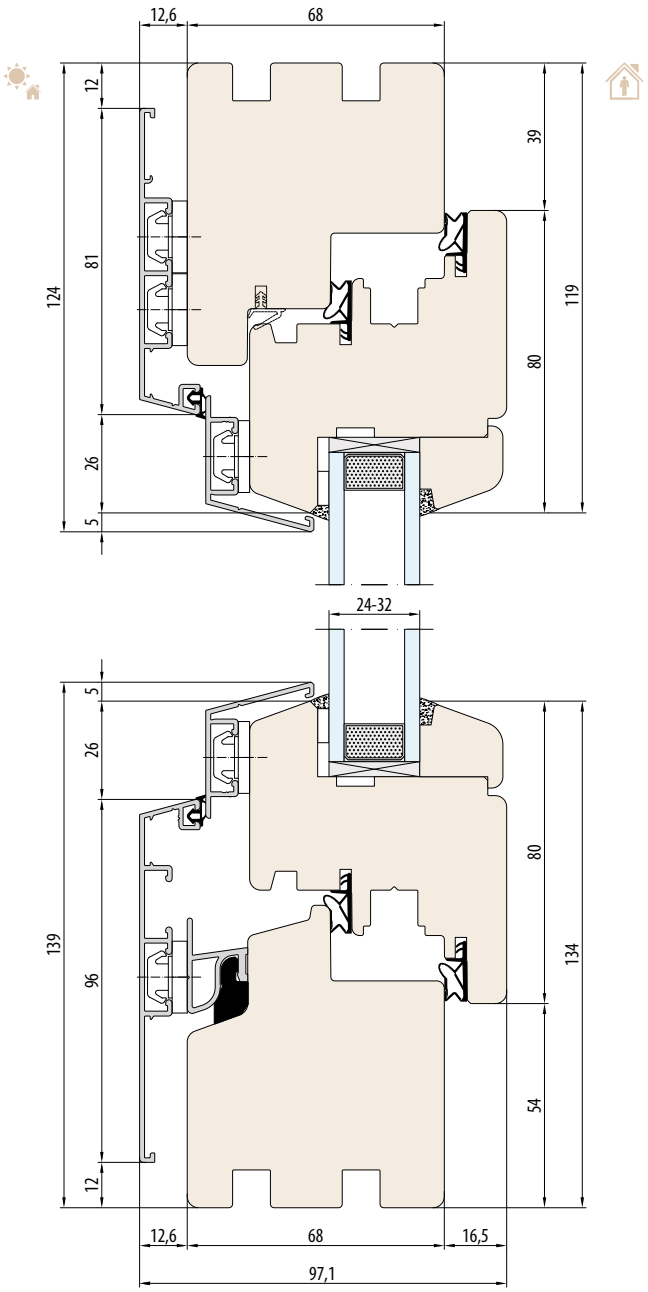


SYSTÈME **NATURO 68 ALU**

RENO LINE

sans feuillure pour appui de fenêtre

A


COUPE VERTICALE A-A

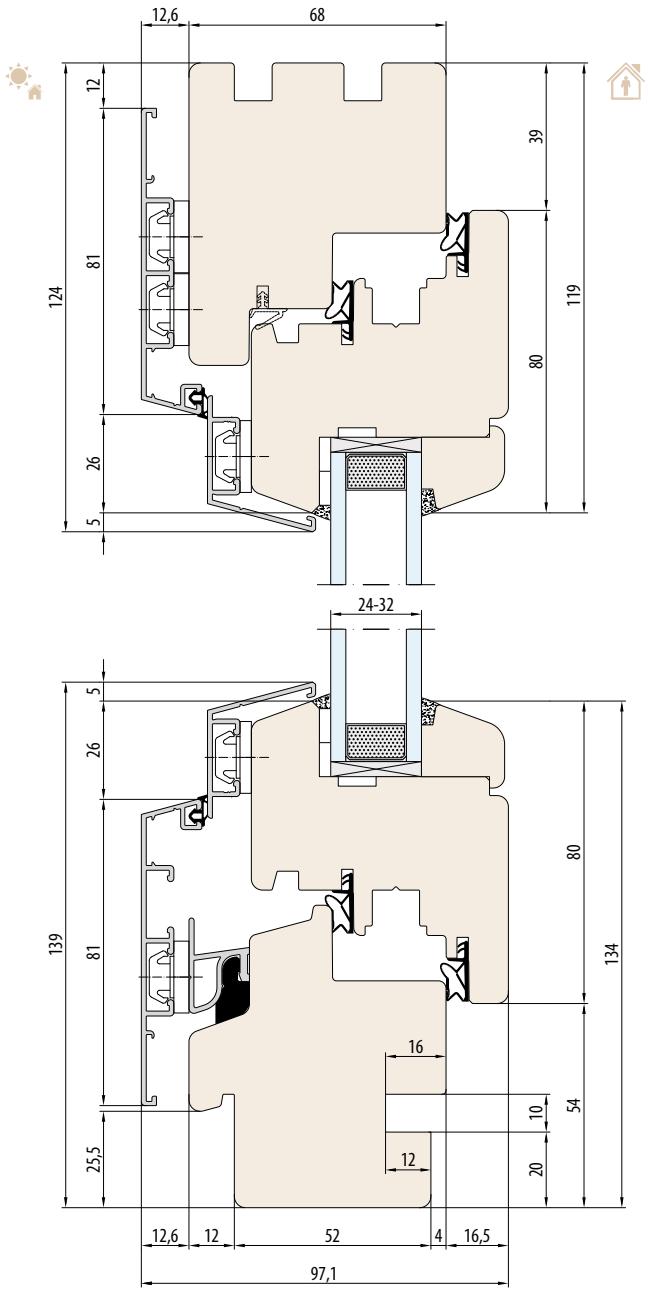

SYSTÈME **NATURO 68 ALU**

RENO LINE

feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

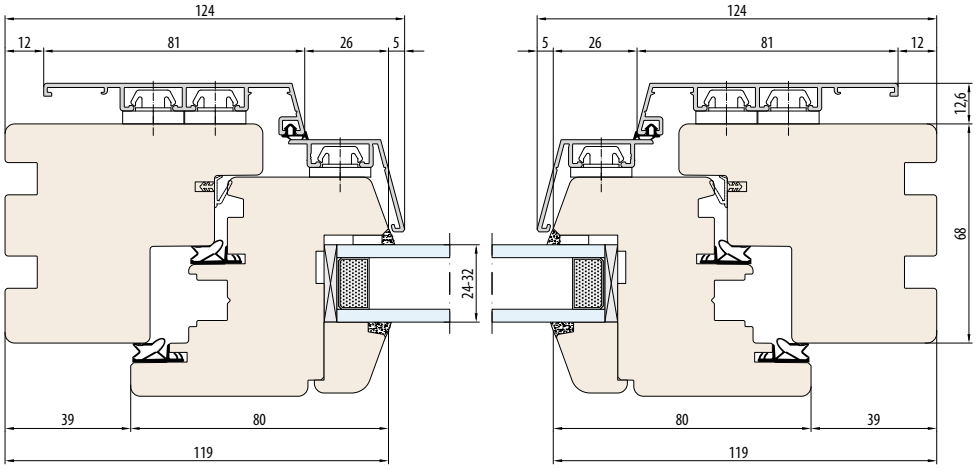

SYSTÈME **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
coupe horizontale



La valeur U_w ci-dessous est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec vitrage 4one/16Ar/4/16Ar/4one, type de bois : pin

80	0,81	34-44
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 0,5 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]

3-4	4	2 ou 3*
couches de bois collé	couches de vernis	joints

*selon le choix.



Naturo 80 est un système en bois conçu pour la construction écoénergétique. Des profilés chauds, combinés à des paquets de vitrage d'une épaisseur allant jusqu'à 44 mm, permettent de préparer des solutions offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Les fenêtres sont disponibles en version standard, belge, hollandaise, rénovation et monobloc. Elles disposent également d'une option à ouverture vers l'extérieur.

ESSENCES DE BOIS :



ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



Profil standard
(sans feuillure)



Profil standard
(avec feuillure)



Profil belge A
(sans feuillure)



Profil belge A
(avec feuillure)



Profil belge B
(sans feuillure)



Profil ABF



Profil hollandais
(sans feuillure)



Profil hollandais BNL



Monobloc
112/132/152/172



Profil de rénovation
(sans feuillure)



Profil de rénovation
(cadre plein)



Profil fixe
(sans feuillure)



Profil ouvrant vers l'extérieur
(sans feuillure)



Profil ouvrant vers l'extérieur
(avec feuillure)



Profil avec rejet d'eau grec




Profil avec rejet d'eau cube



Profil avec rejet d'eau rétro

A


COUPE VERTICALE A-A

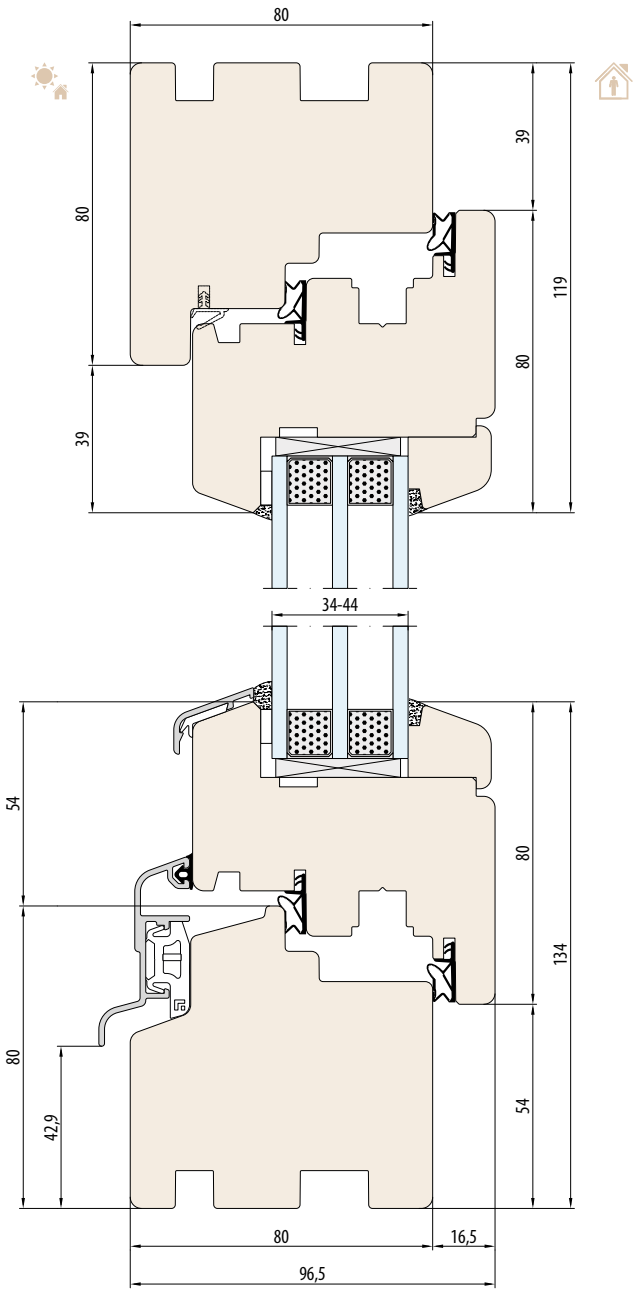


SYSTÈME **NATURO 80**
sans feuillure pour appui de fenêtre

A


COUPE VERTICALE A-A

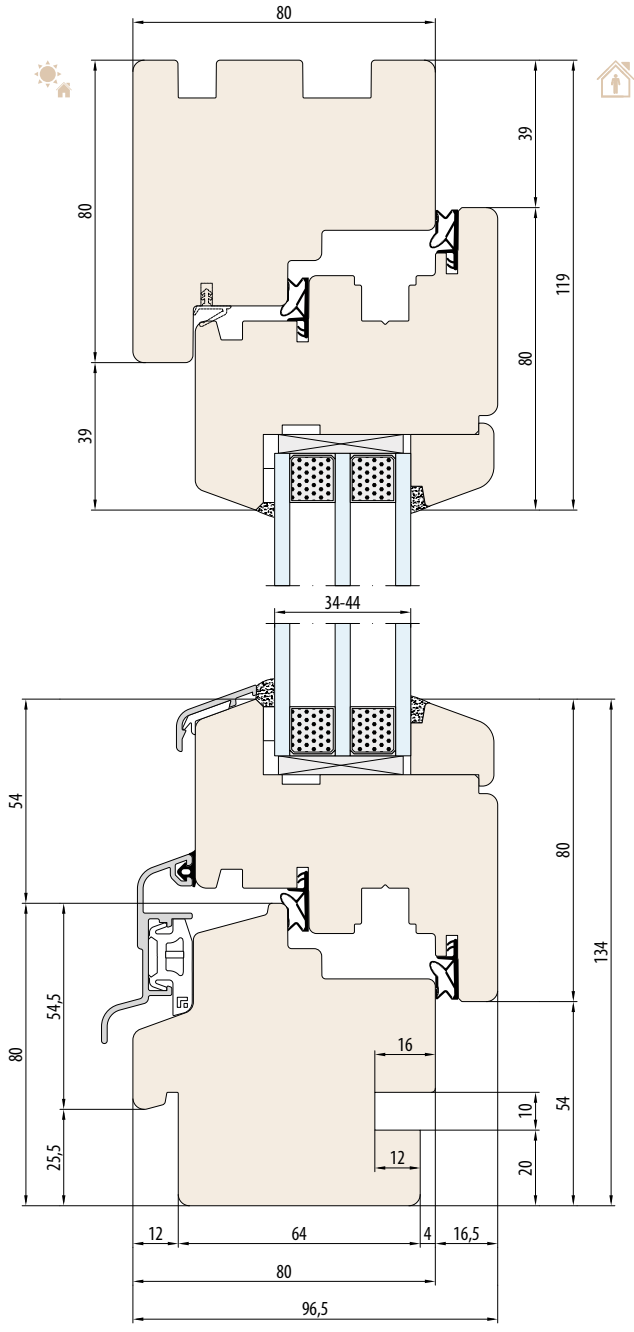

SYSTÈME **NATURO 80**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure et extérieure

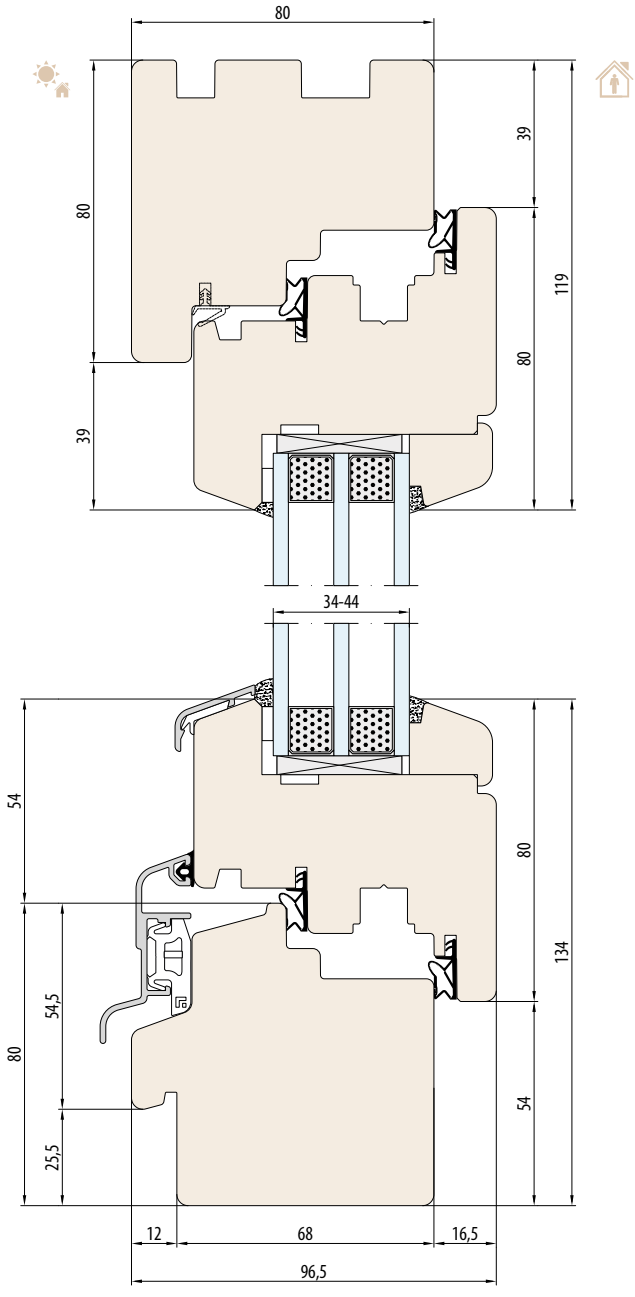


SYSTÈME **NATURO 80**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

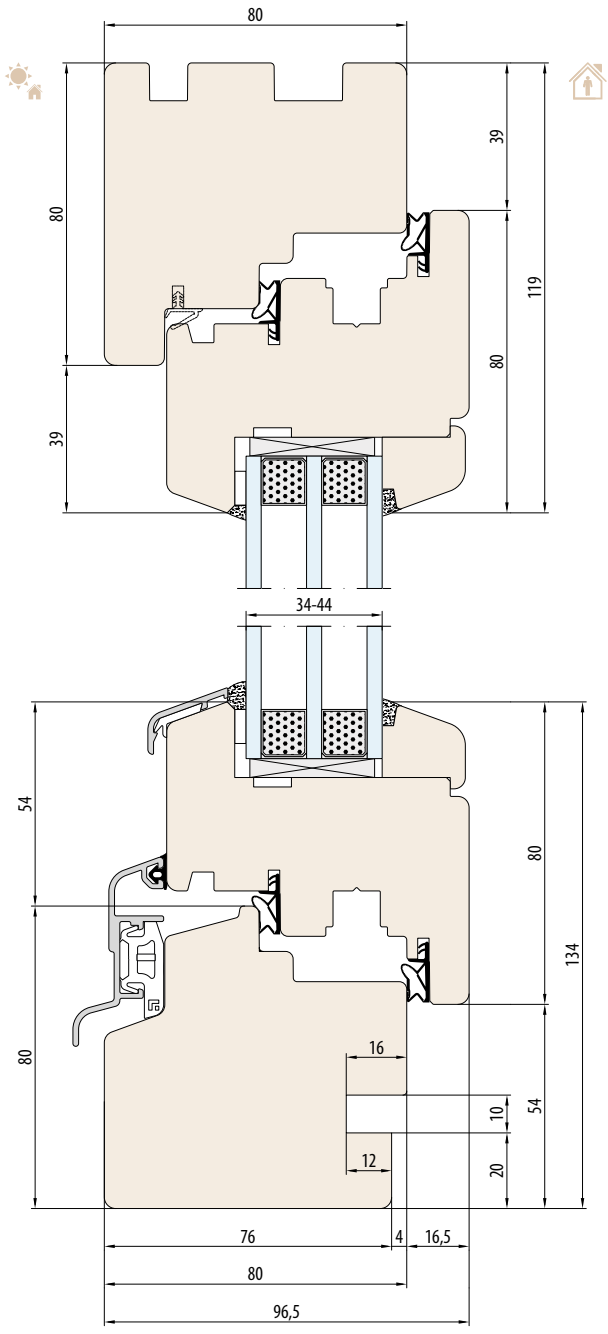


SYSTÈME **NATURO 80**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A


COUPE HORIZONTALE B-B

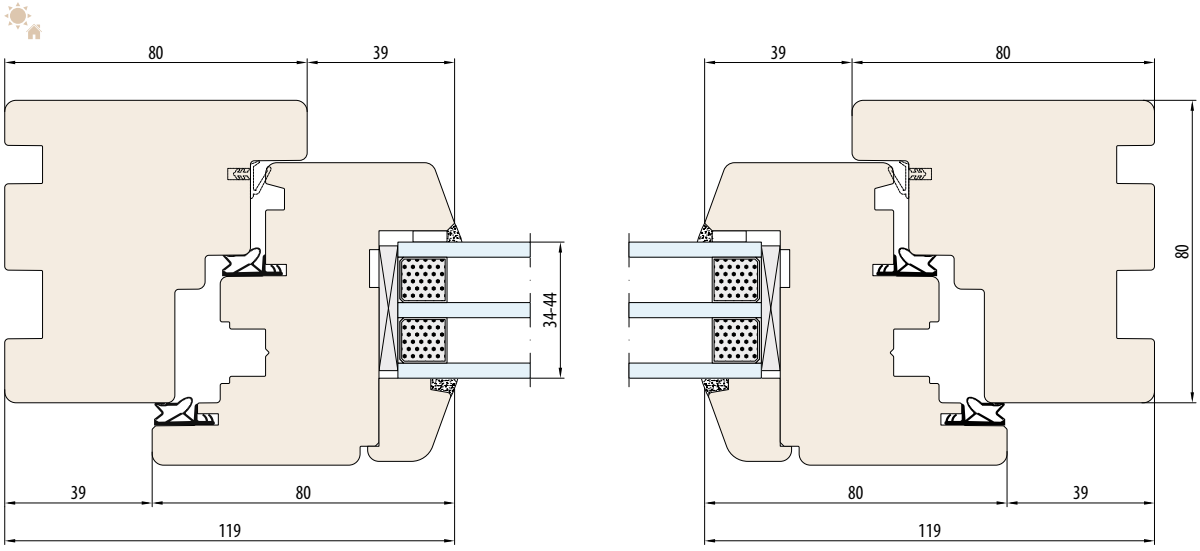

SYSTÈME **NATURO 80**
coupe horizontale

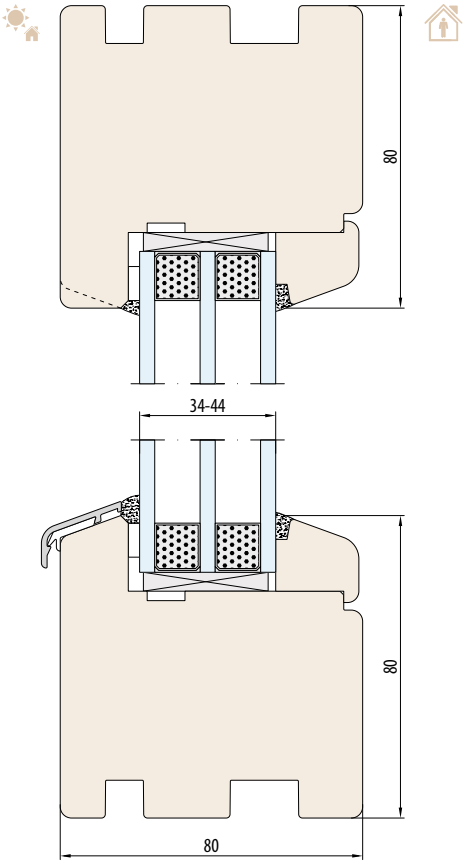


SYSTÈME **NATURO 80 - FIX**
sans feuillure pour appui de fenêtre

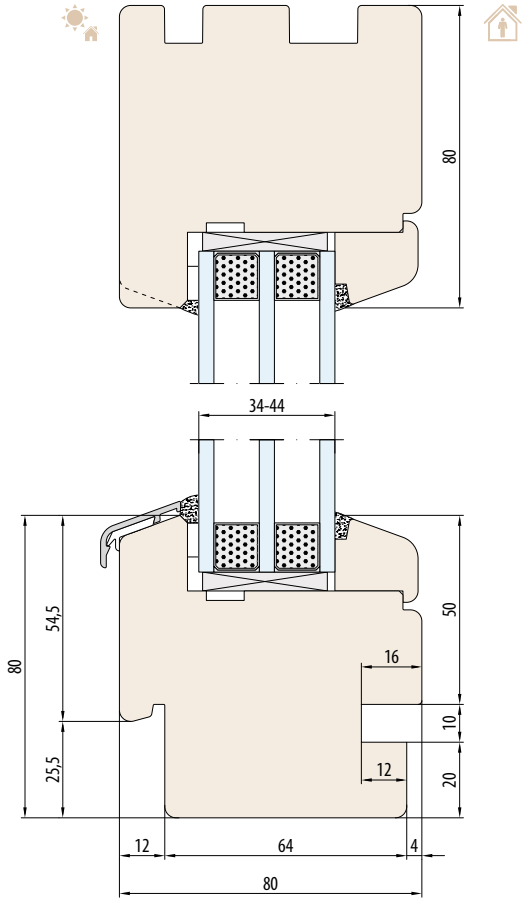


SYSTÈME **NATURO 80 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

A

COUPE VERTICALE A-A

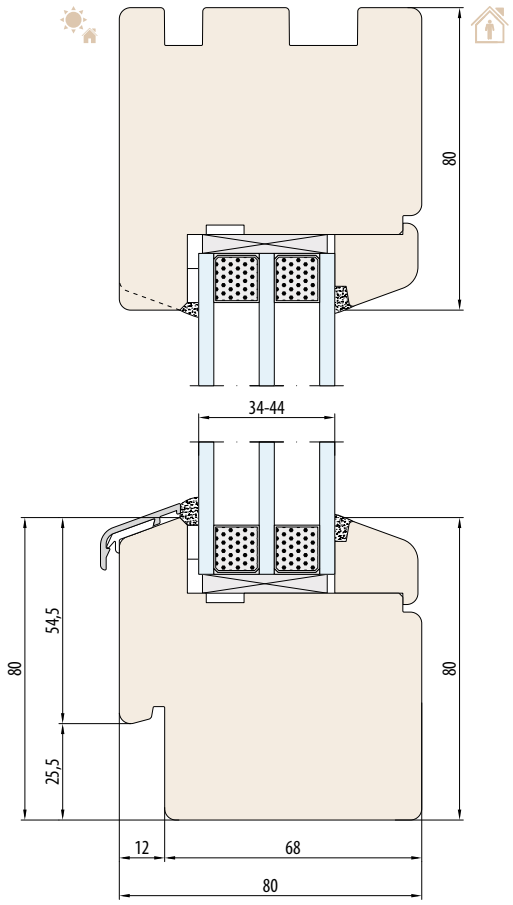


SYSTÈME **NATURO 80 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

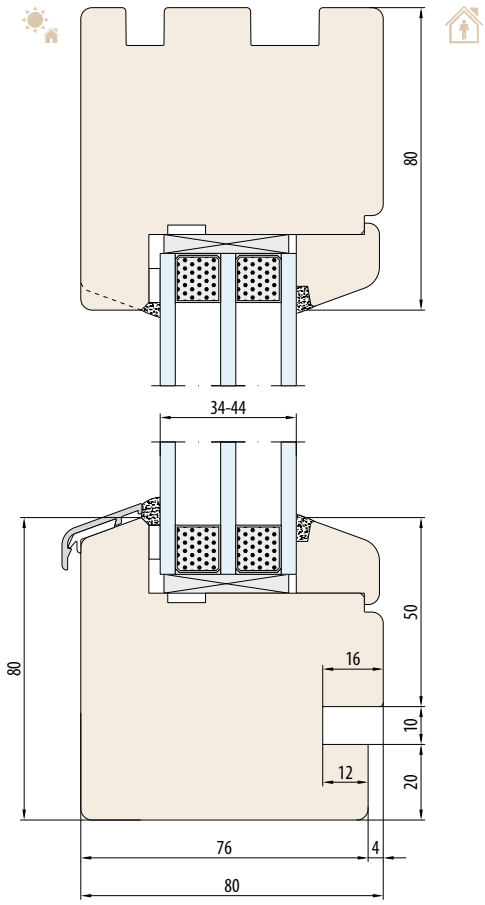


SYSTÈME **NATURO 80 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A

COUPE HORIZONTALE B-B

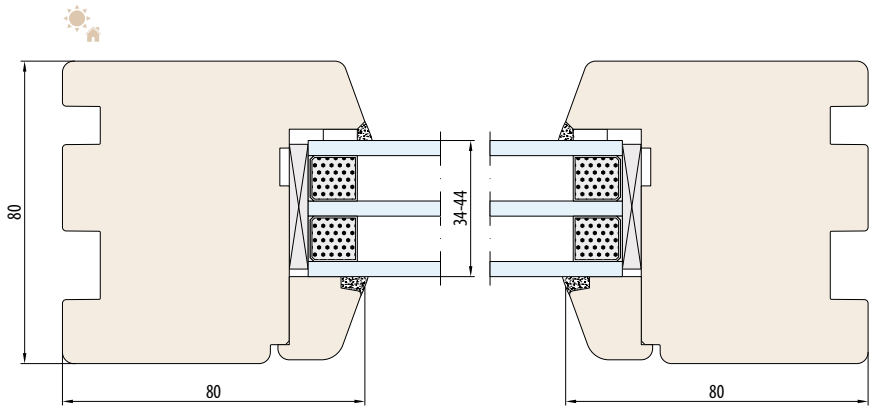


SYSTÈME **NATURO 80 - FIX**
coupe horizontale




COUPE HORIZONTALE B-B

NATURO 80
MENEAU MOBILE

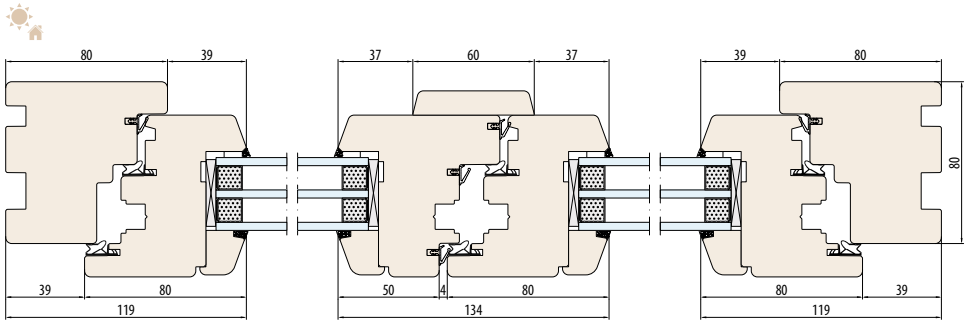


SYSTÈME **NATURO 80**
meneau mobile (coupe horizontale)


SYSTÈME **NATURO 80**
meneau fixe 105 mm

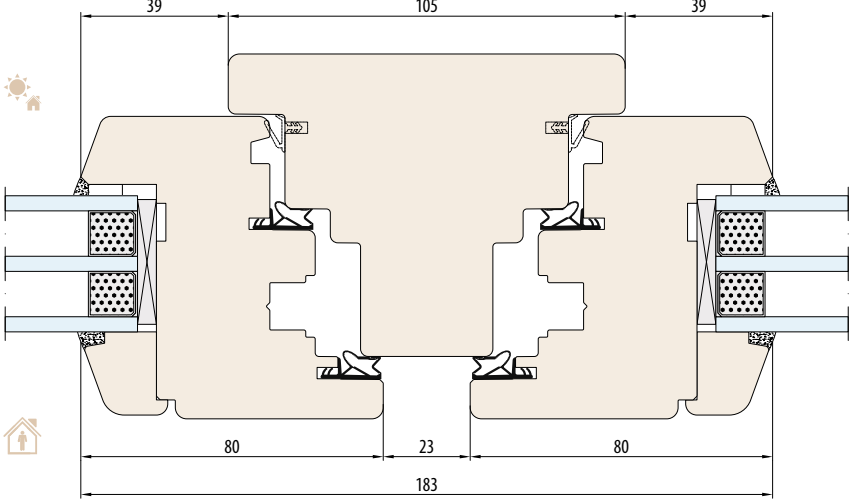

SYSTÈME **NATURO 80**
meneau fixe 115 mm

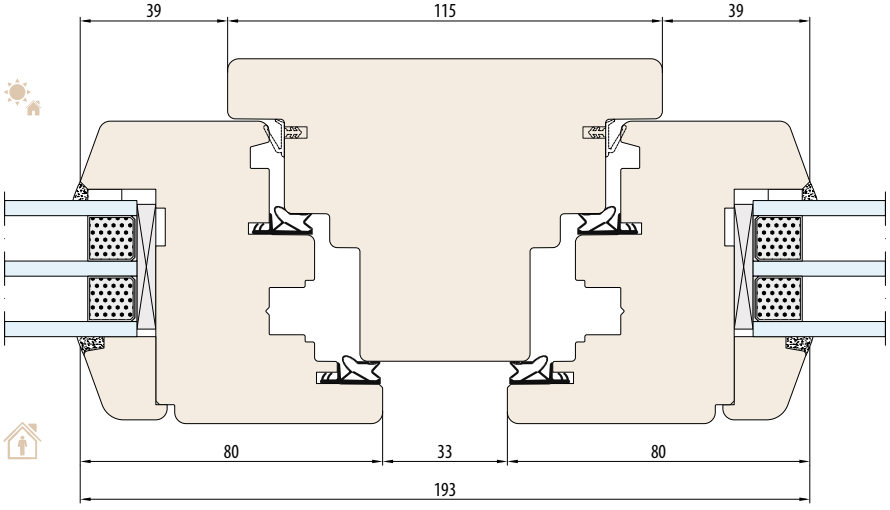


SYSTÈME **NATURO 80**
meneau fixe 140 mm

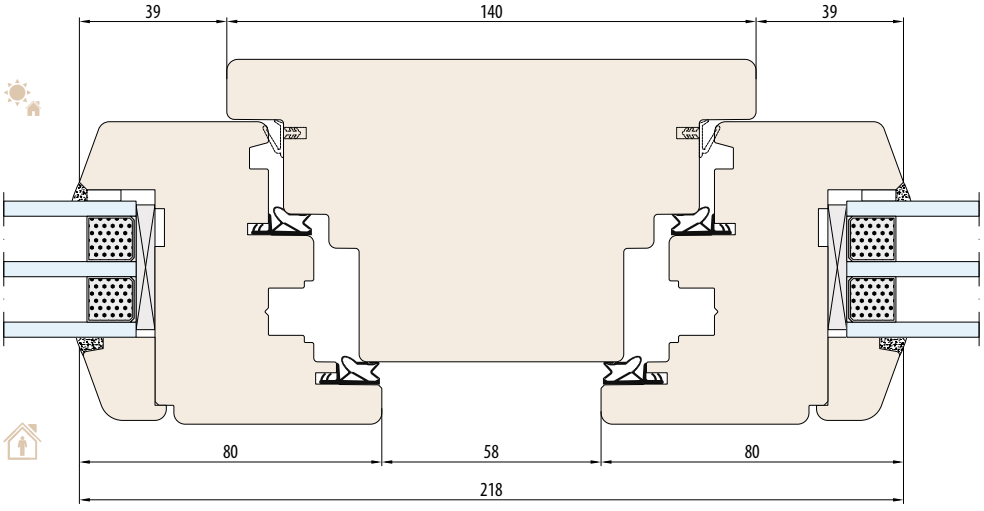




COUPE VERTICALE

SYSTÈME **NATURO 80**
traverse : 90 mm, 105 mm, 115 mm

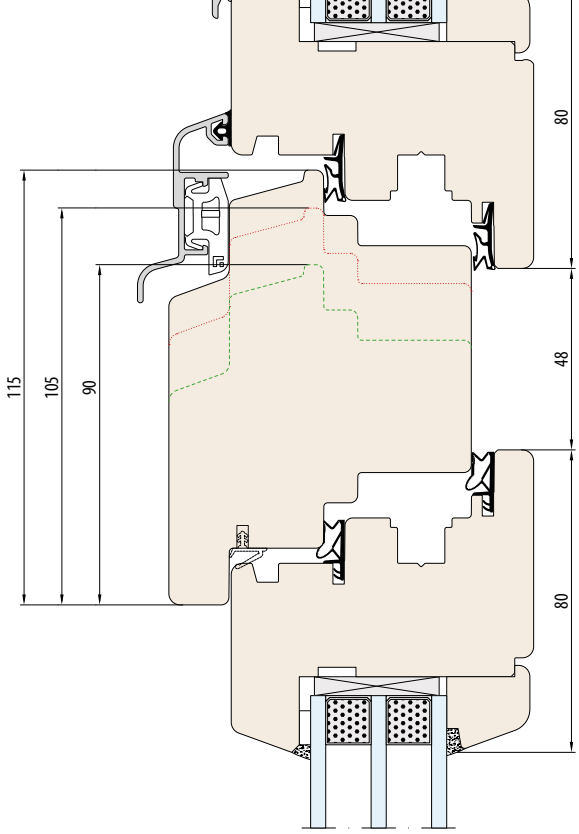



COUPE VERTICALE

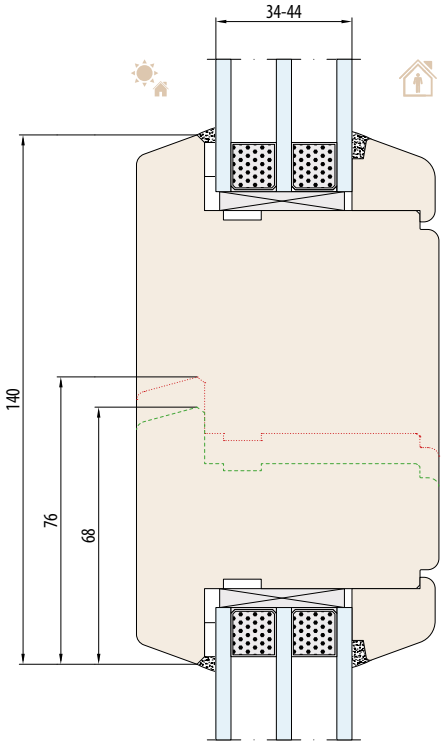


NATURO 80


PETITS BOIS CONSTRUCTIFS

SYSTÈME **NATURO 80**
petits bois constructifs : 68 mm, 76 mm, 140 mm


PARCLOSE
STANDARD

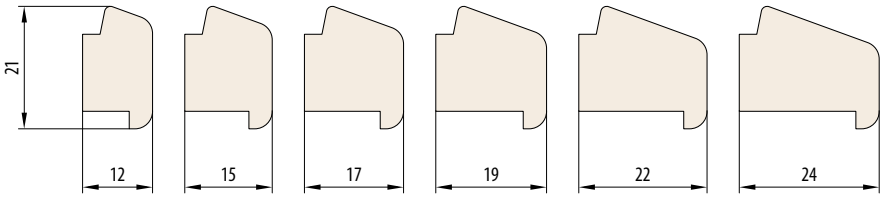

PARCLOSE
RÉTRO

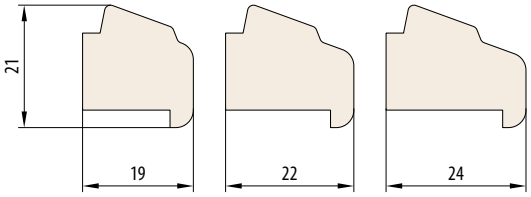

PARCLOSE
RAPPORTE





La valeur U_w ci-dessous est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, type de bois : pin

80	0,82	35-51 46-64*
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 0,5 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]

3-4	4	3
couches de bois collé	couches de vernis	joints

*pour les capotages Gemini Quadrat FB et Mira Contour FB.



Naturo 80 ALU est un système aux très bonnes performances thermiques et acoustiques, combinées à l'esthétique des capotages en aluminium.

C'est le juste milieu entre l'écologie, les paramètres fonctionnels et le prix des fenêtres, dont on attend robustesse et une contribution efficace à une façade moderne. Dans les fenêtres fixes de ce système, des solutions G_FIX simples et totalement invisibles sont utilisées, tandis que pour les fenêtres ouvrantes, on utilise un vitrage avec capotage extérieur.

ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*


TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



GEMINI CLASSIC
Profil standard
(sans feuillure)




GEMINI CLASSIC
Profil standard
(avec feuillure)




GEMINI CLASSIC
Profil de rénovation
(sans feuillure)




GEMINI CLASSIC
Profil de rénovation
(avec feuillure)




GEMINI QUADRAT
Profil standard
(sans feuillure)




GEMINI QUADRAT
Profil standard
(avec feuillure)




GEMINI QUADRAT FB
Profil standard
(sans feuillure)




GEMINI QUADRAT FB
Profil standard
(avec feuillure)




MIRA
Profil standard
(sans feuillure)




MIRA
Profil standard
(avec feuillure)




MIRA CONTOUR
Profil standard
(sans feuillure)



MIRA CONTOUR
Profil standard
(avec feuillure)




MIRA CONTOUR FB
Profil standard
(sans feuillure)



MIRA CONTOUR FB
Profil standard
(avec feuillure)

A

COUPE VERTICALE A-A

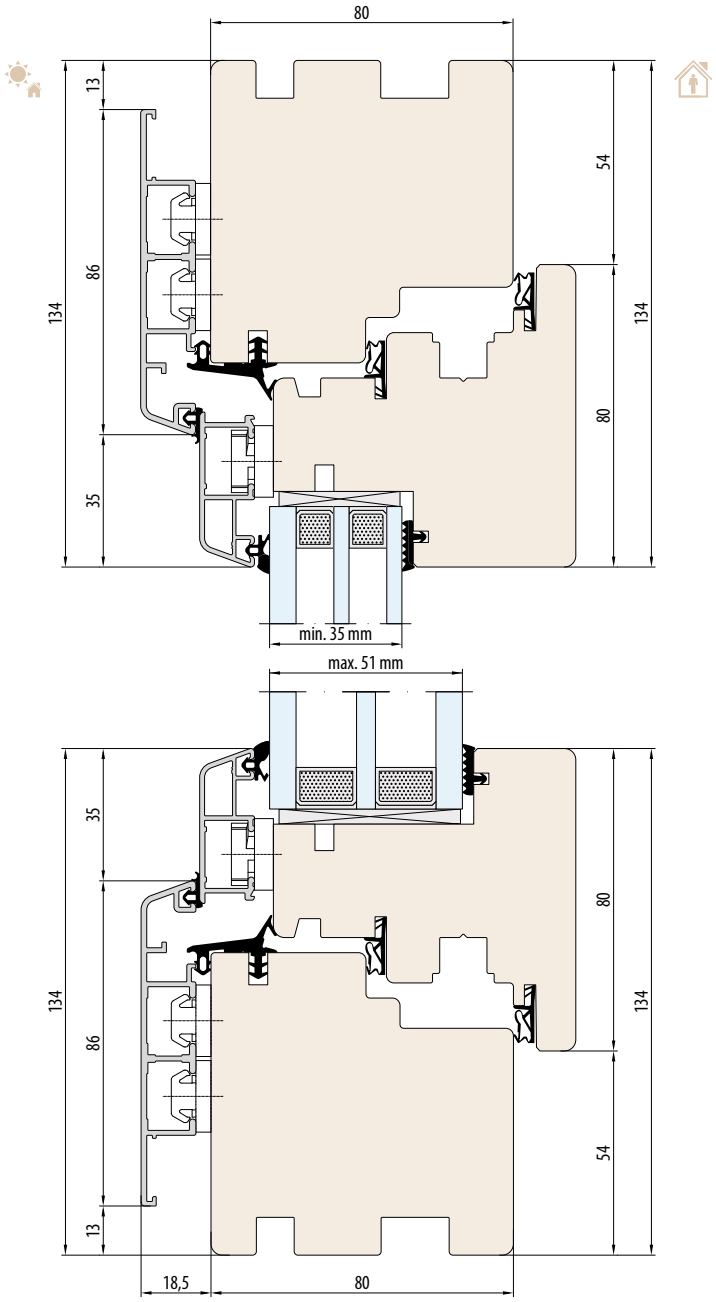


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**


GEMINI CLASSIC

sans feuillure pour appui de fenêtre


COUPE VERTICALE A-A

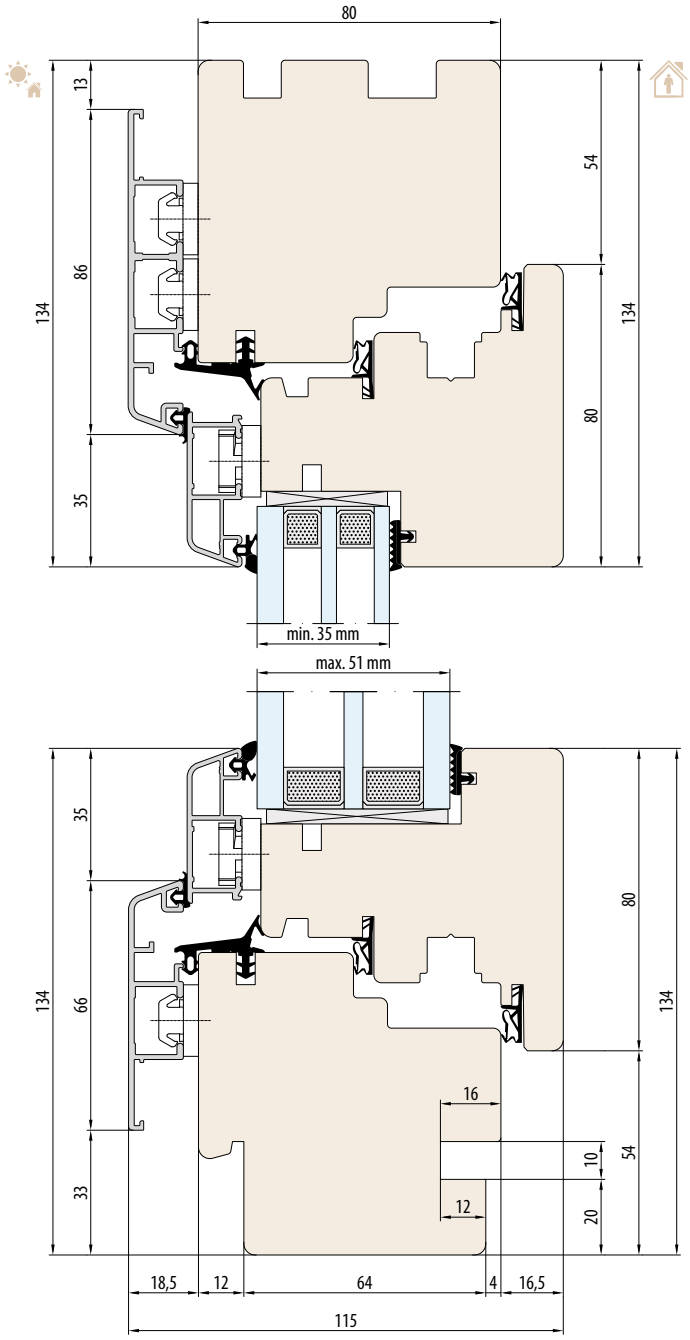


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre intérieure et extérieure

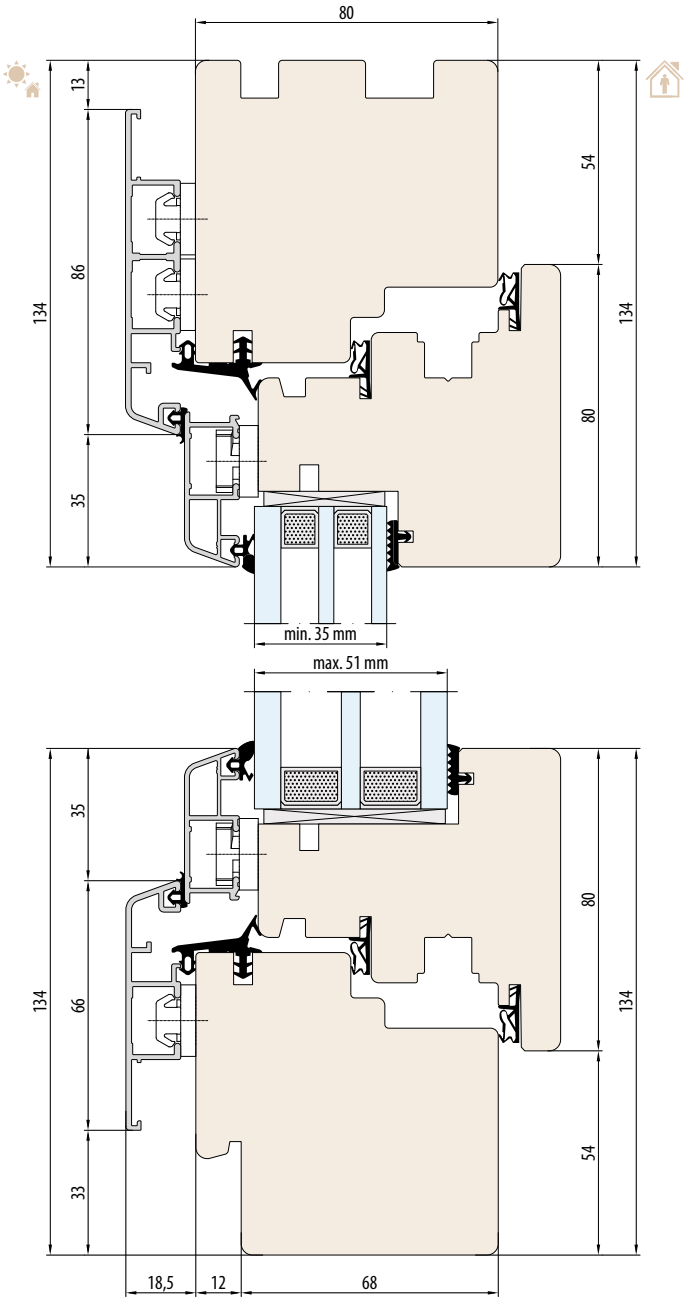


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

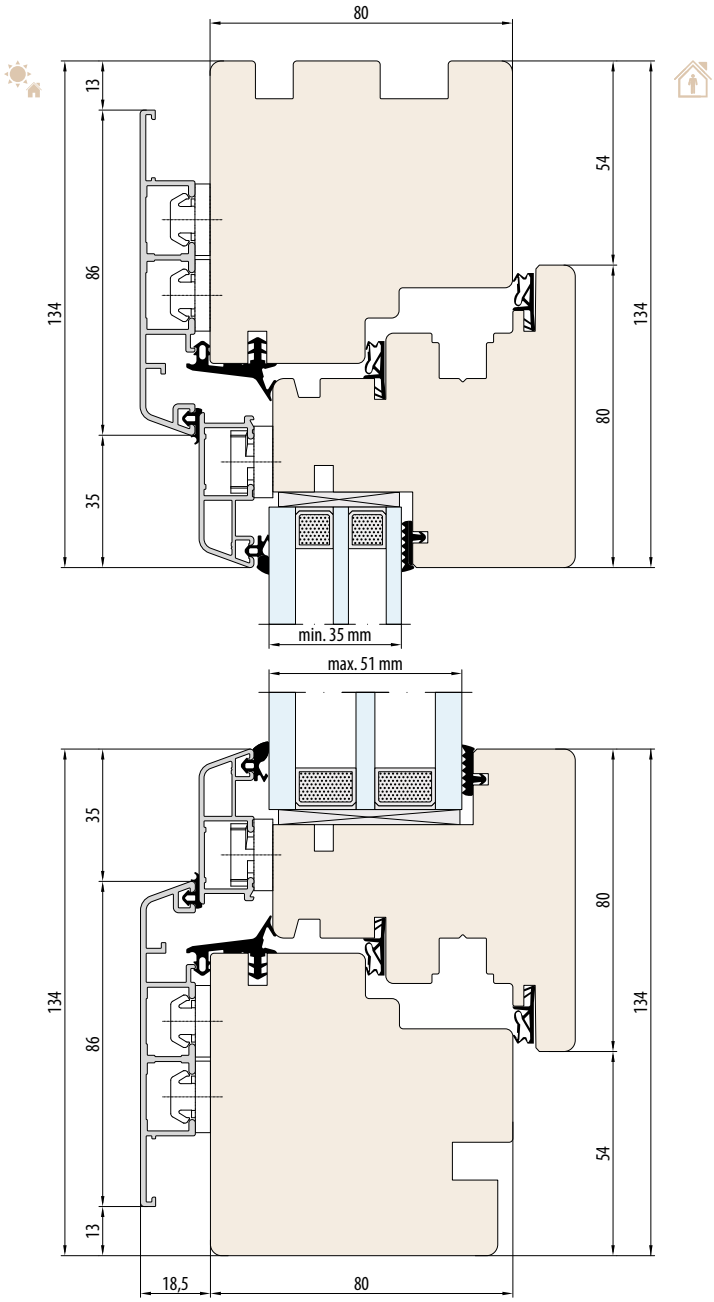

SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

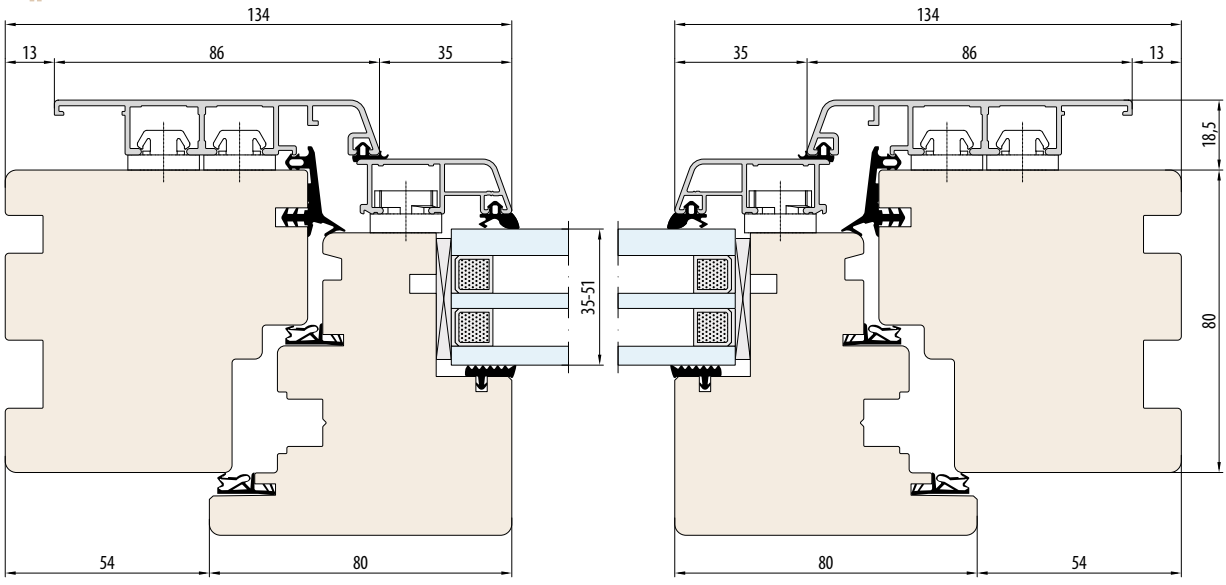


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
coupe horizontale

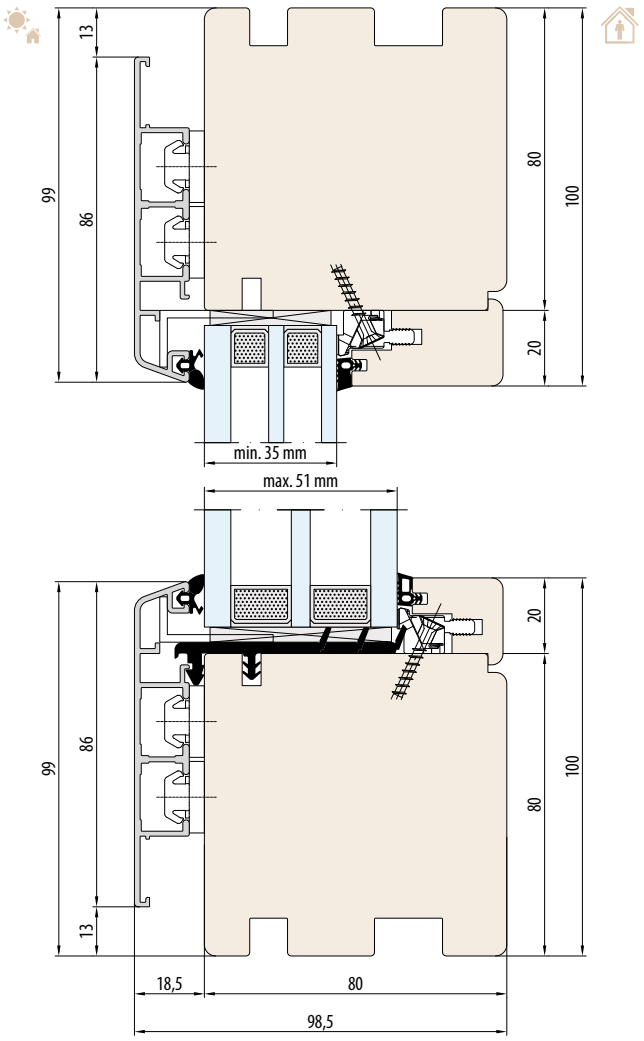


SYSTÈME **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
sans feuillure pour appui de fenêtre

A


COUPE VERTICALE A-A

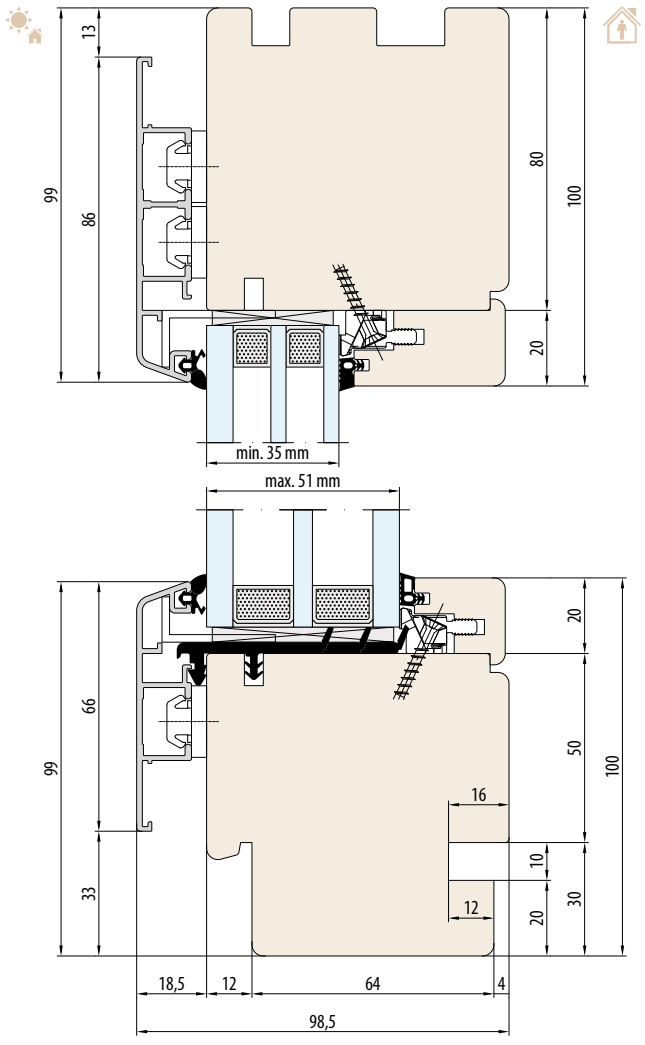

SYSTÈME **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

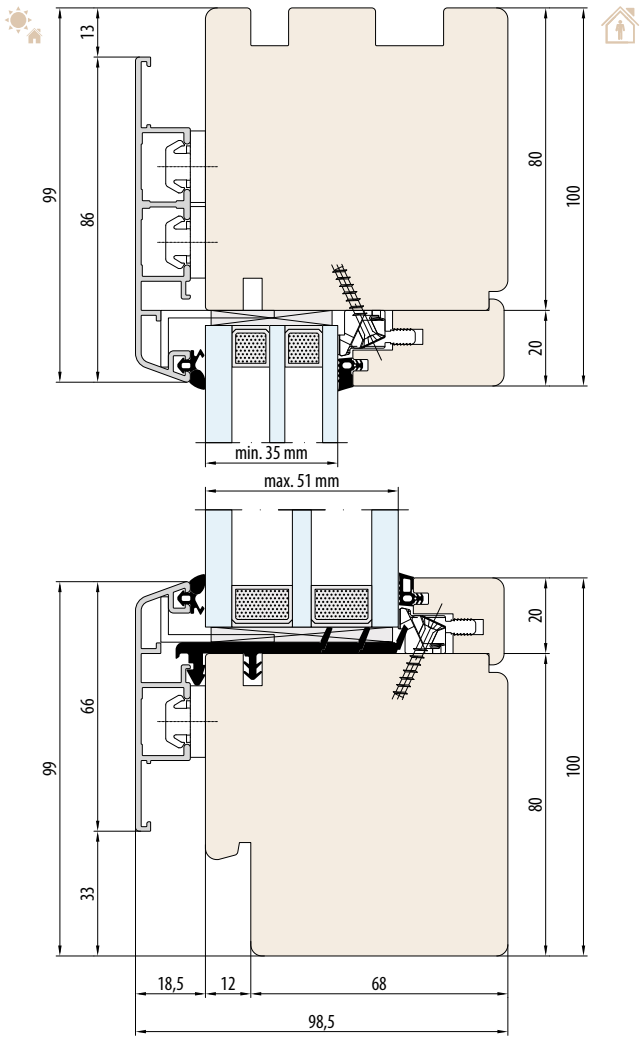


SYSTÈME **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

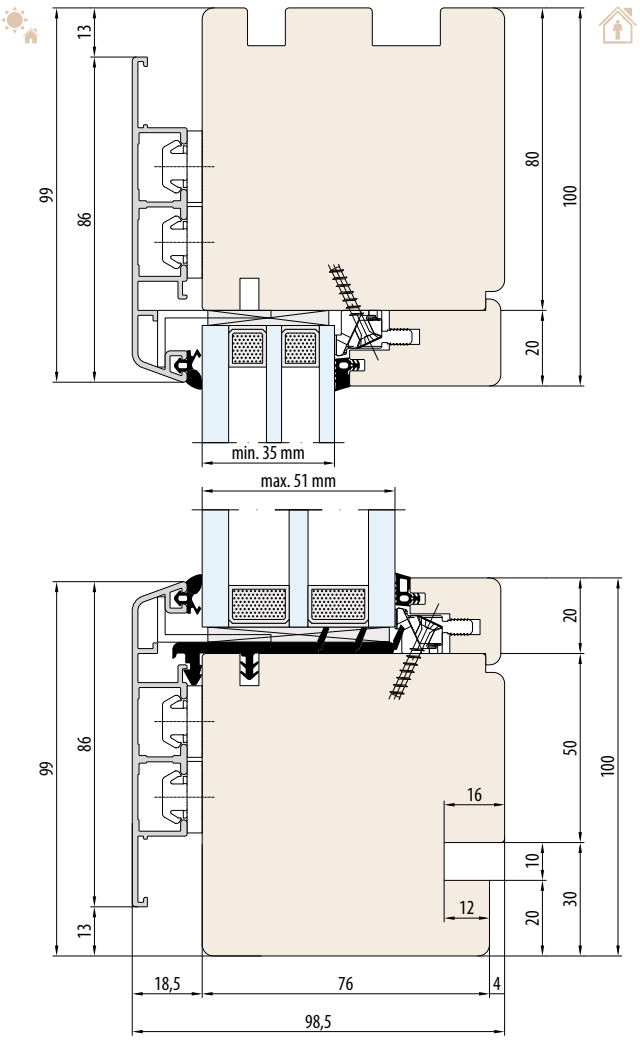


SYSTÈME **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

COUPE HORIZONTALE B-B

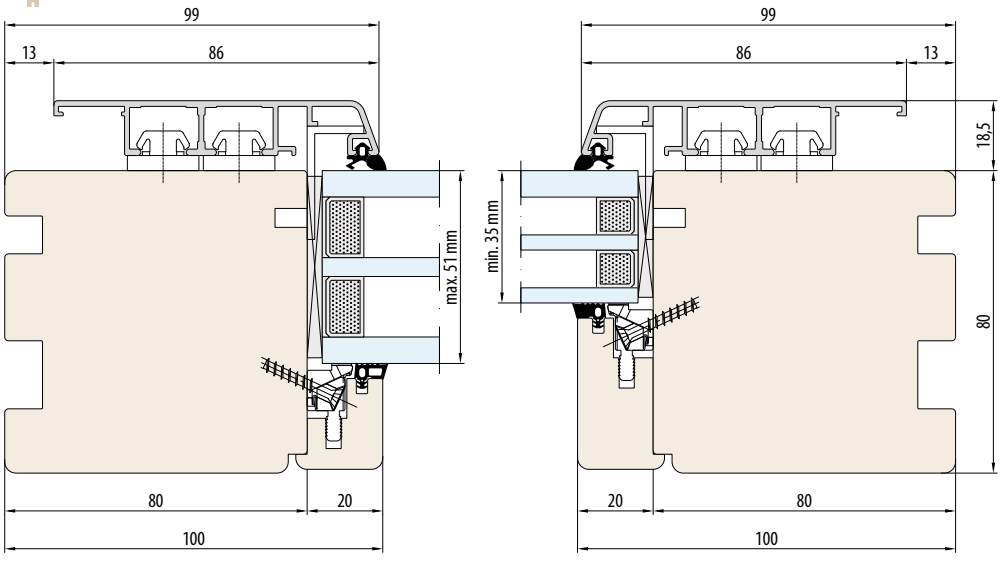


SYSTÈME **NATURO 80 ALU - FIX**
GEMINI CLASSIC
coupe horizontale




COUPE HORIZONTALE B-B

NATURO 80 ALU


MENEAU MOBILE

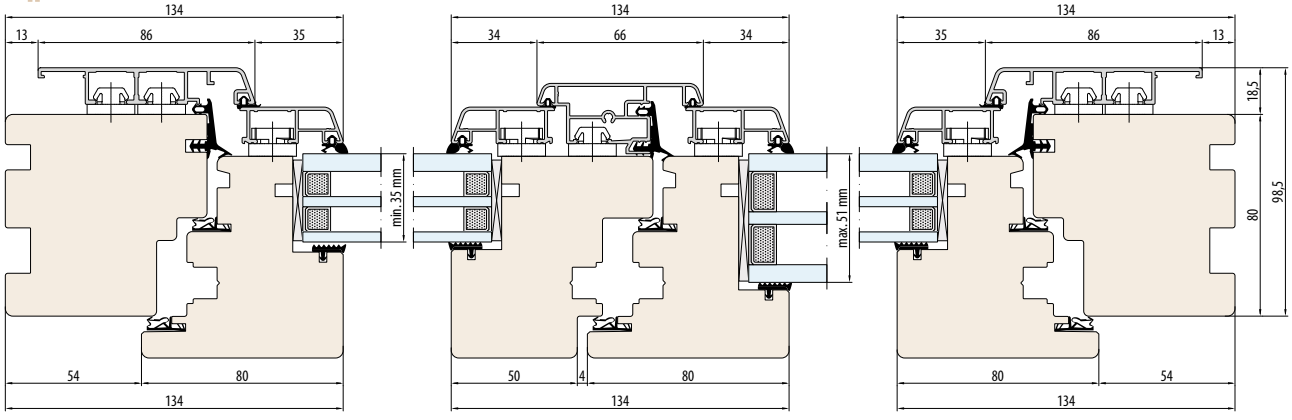


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
meneau mobile (coupe horizontale)

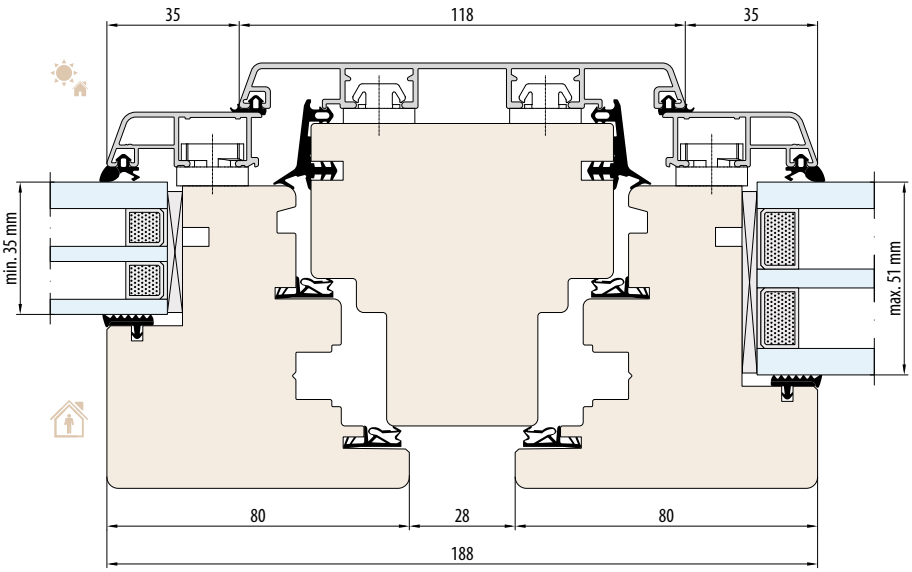


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
meneau fixe 80 mm

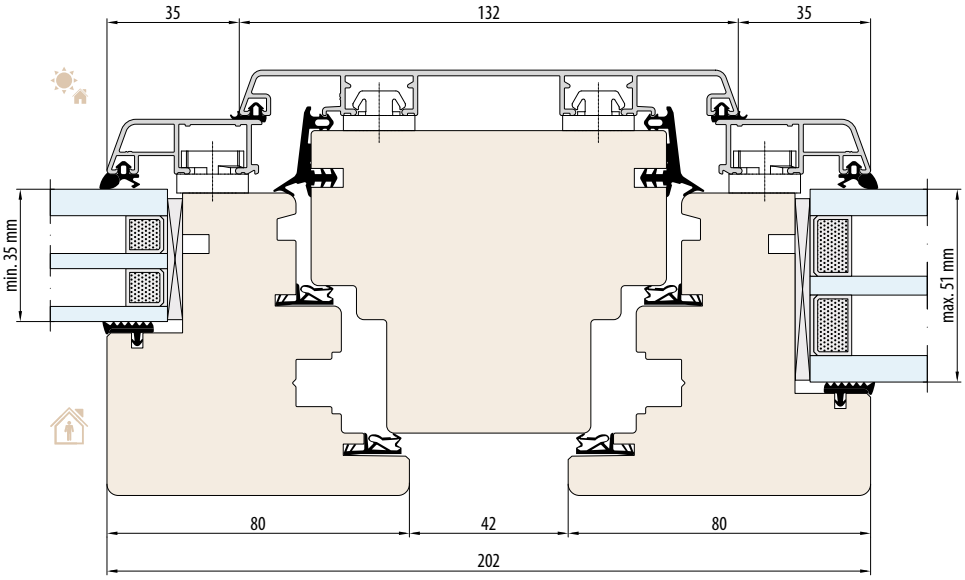

SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
meneau fixe 94 mm

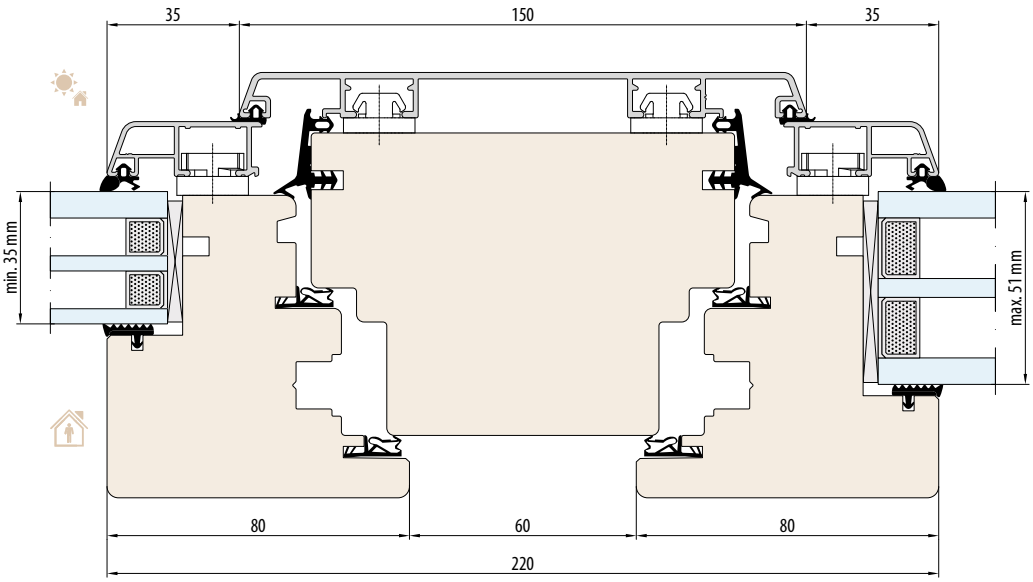


SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
meneau fixe 112 mm




COUPE VERTICALE

NATURO 80 ALU

PETITS BOIS CONSTRUCTIFS

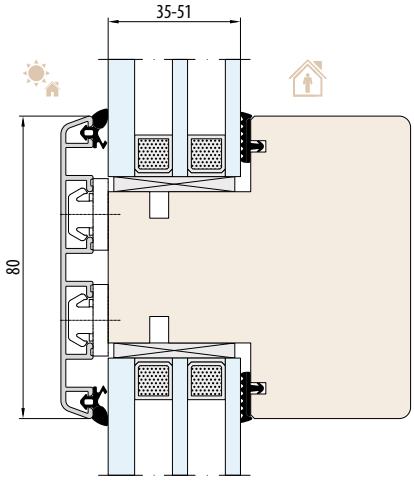

SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
petits bois constructifs

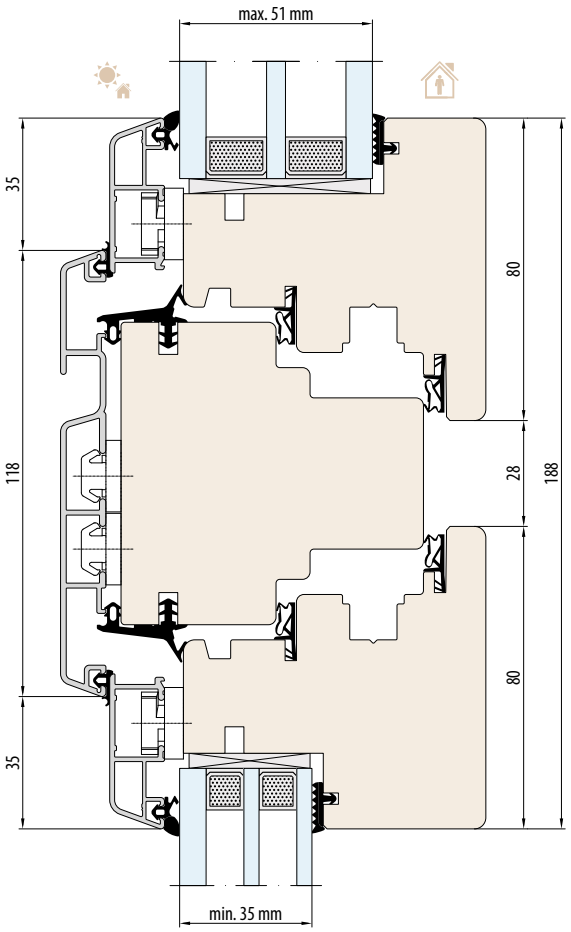

SYSTÈME **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
traverse 80 mm



La valeur U_w ci-dessous est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, type de bois : pin

92	0,77	46-56
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 0,5 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]
4	**4**	**2 ou 3***
couches de bois collé	couches de vernis	joints

*selon le choix.



Il s'agit d'un système en bois aux meilleures performances thermiques et acoustiques, offrant la possibilité d'utiliser les paquets de vitrage les plus efficaces.

Le choix du Naturo 92, tout comme pour les autres systèmes en bois, est un investissement pour des années, en particulier dans la construction passive.

ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA | PIN | CHÊNE | MERANTI | MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



Profil standard
(sans feuillure)



Profil standard
(avec feuillure)



Profil belge A
(sans feuillure)



Profil belge A
(avec feuillure)



Profil belge B
(sans feuillure)



Profil ABF



Profil hollandais
(sans feuillure)



Profil hollandais BNL



Monobloc
124/144/164/184



Profil de rénovation
(sans feuillure)



Profil de rénovation
(cadre plein)



Profil fixe
(sans feuillure)



Profil fixe
(avec feuillure)




Profil avec rejet d'eau grec



Profil avec rejet d'eau cube




Profil avec rejet d'eau rétro

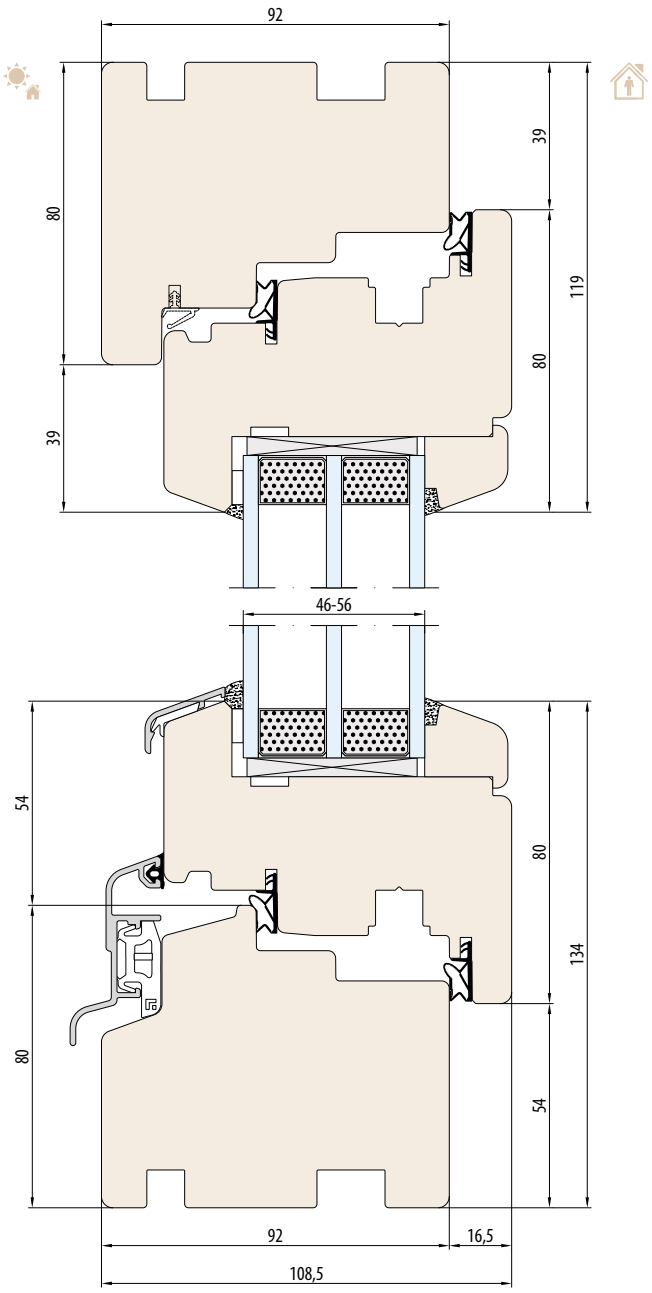


SYSTÈME **NATURO 92**
sans feuillure pour appui de fenêtre

A

COUPE VERTICALE A-A

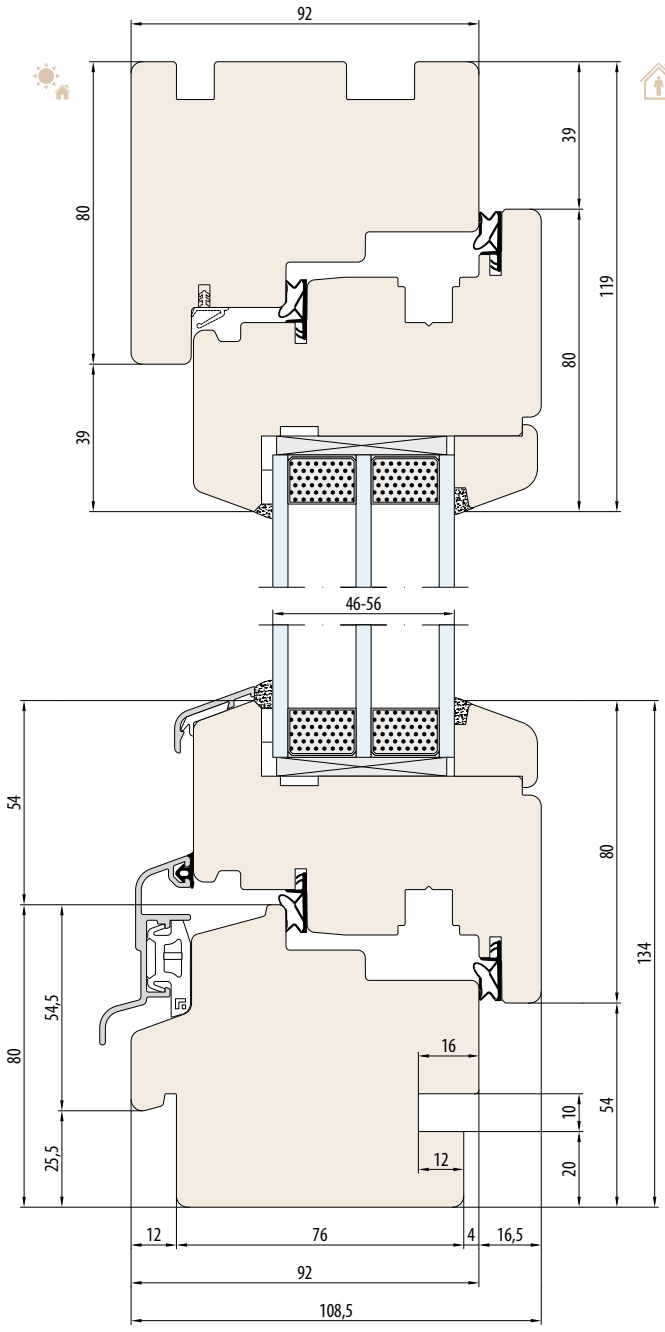


SYSTÈME **NATURO 92**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

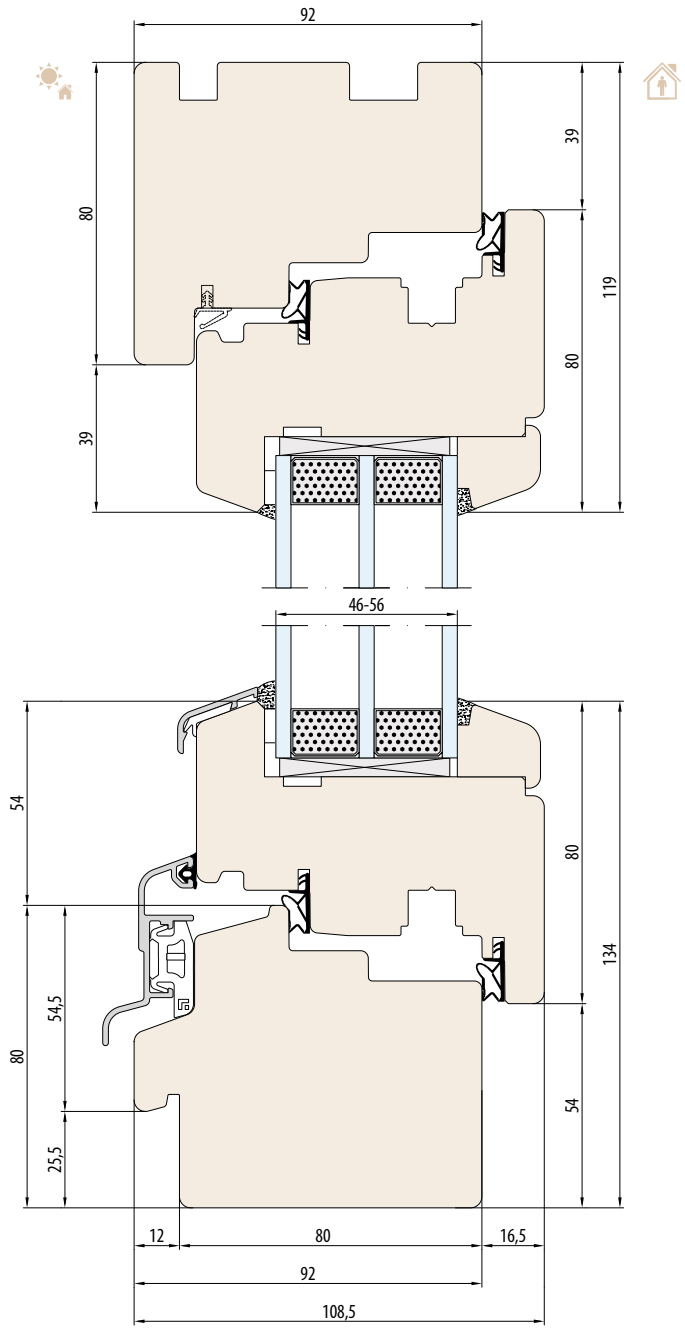

SYSTÈME **NATURO 92**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

A


COUPE VERTICALE A-A

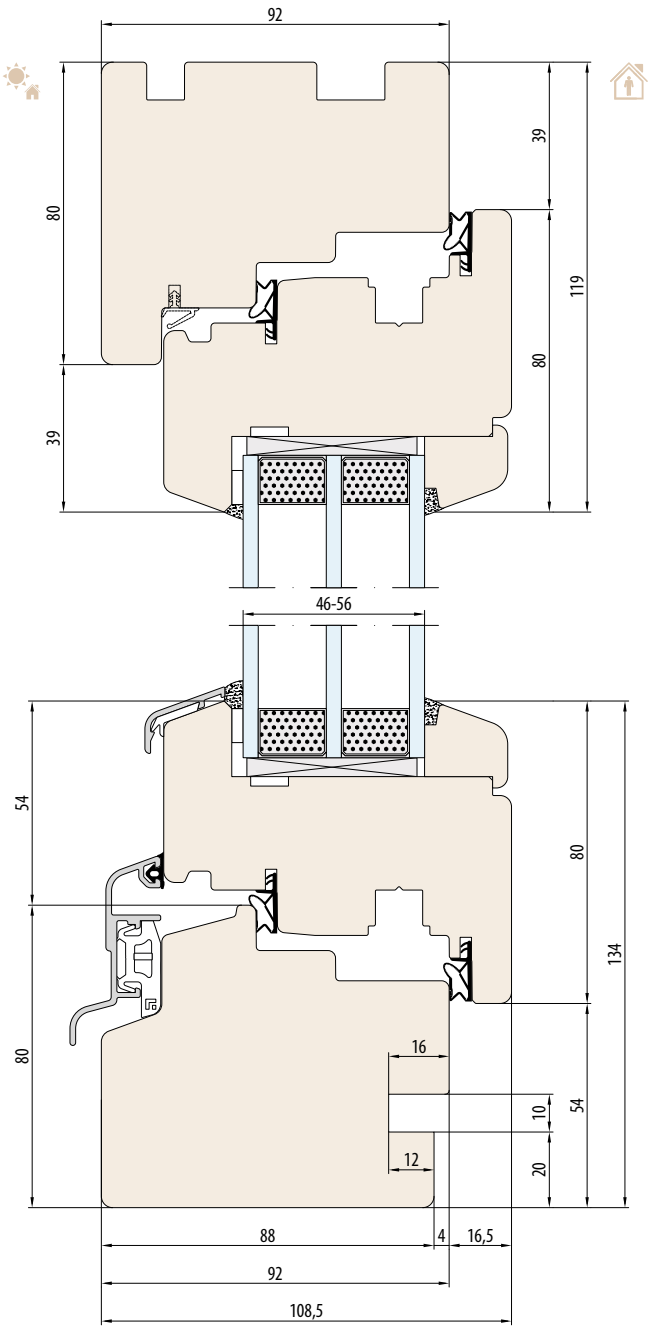


SYSTÈME **NATURO 92**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A


COUPE HORIZONTALE B-B

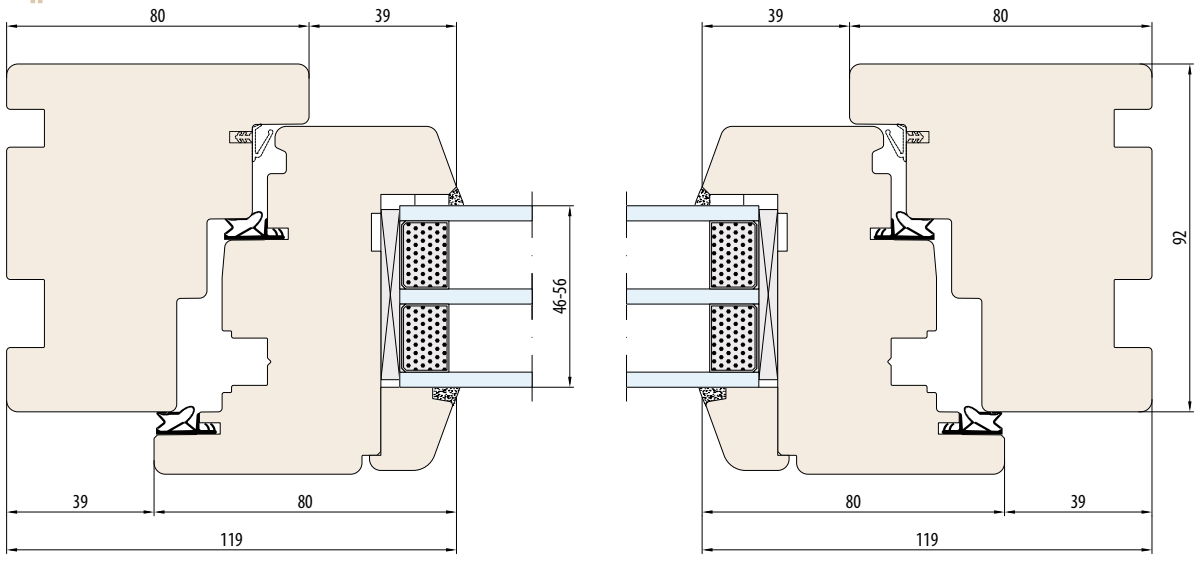

SYSTÈME **NATURO 92**
coupe horizontale

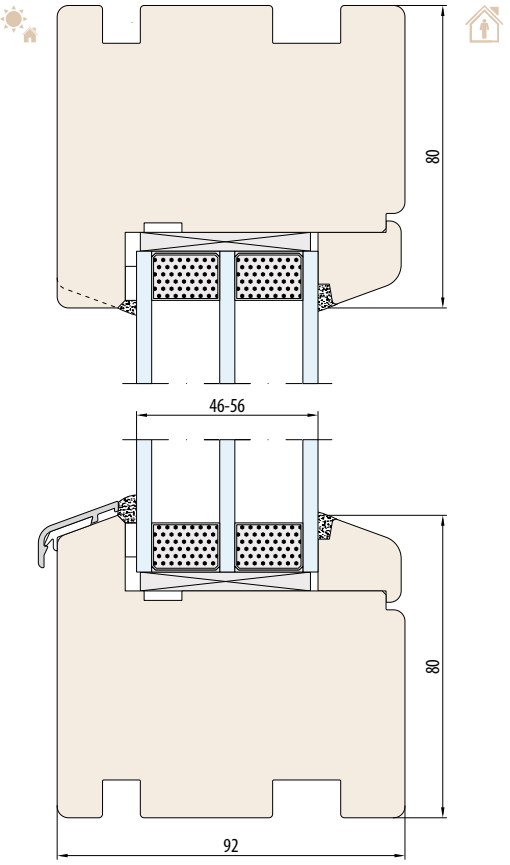


SYSTÈME **NATURO 92 - FIX**
sans feuillure pour appui de fenêtre

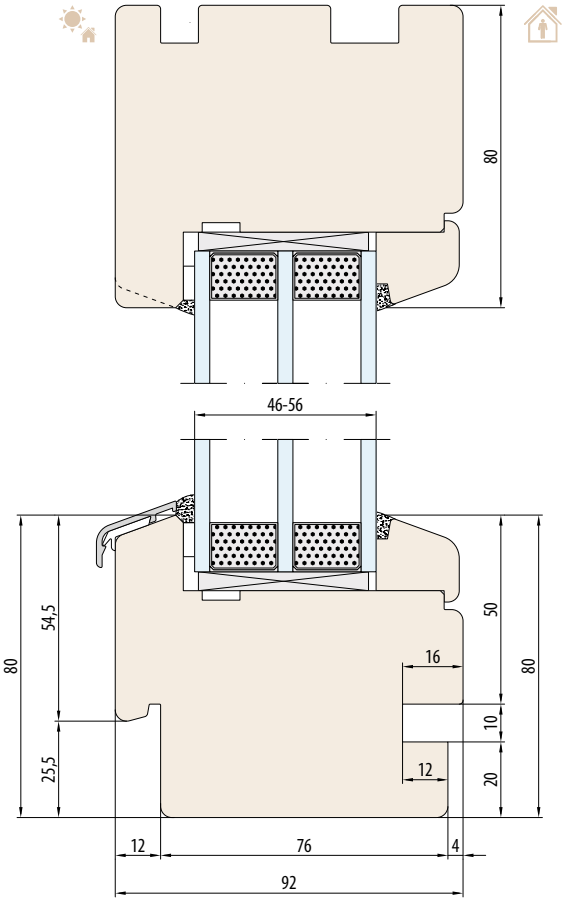


SYSTÈME **NATURO 92 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

A

COUPE VERTICALE A-A

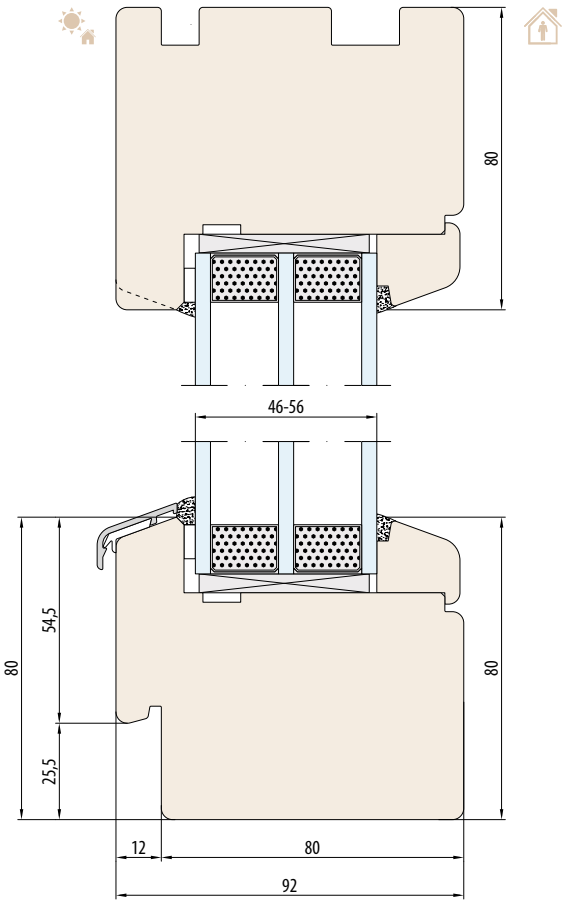


SYSTÈME **NATURO 92 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

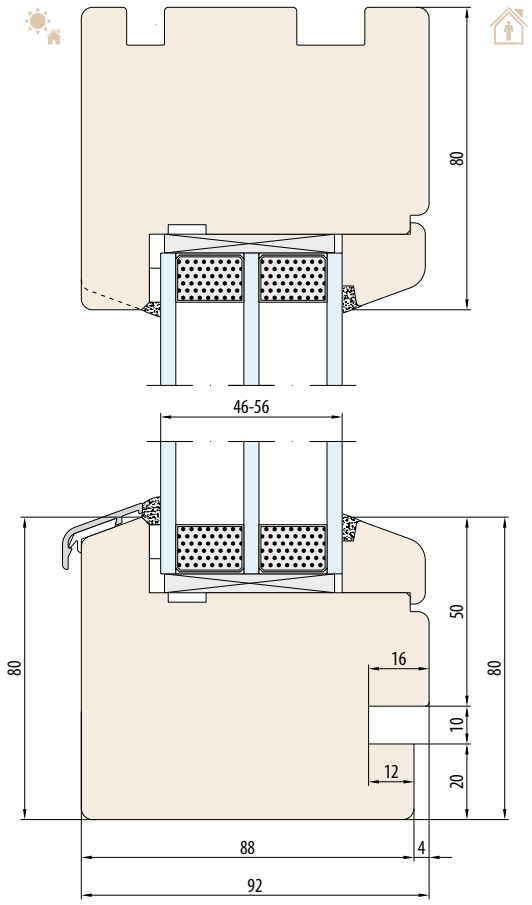


SYSTÈME **NATURO 92 - FIX**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A

COUPE HORIZONTALE B-B

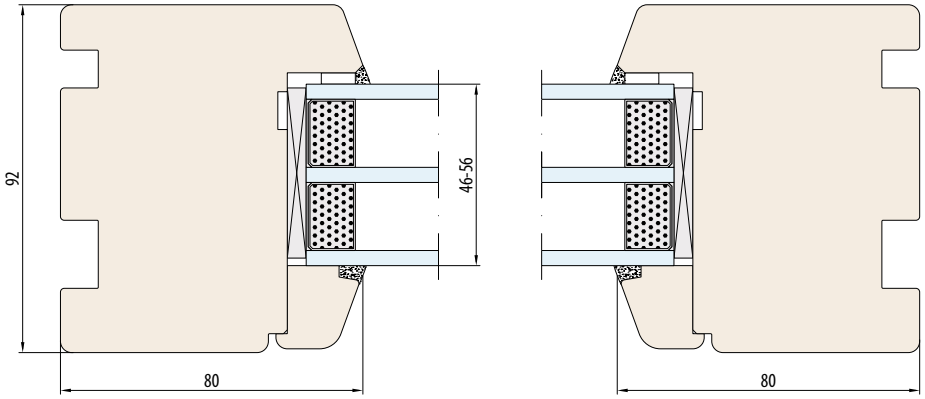


SYSTÈME **NATURO 92 - FIX**
coupe horizontale




COUPE HORIZONTALE B-B


NATURO 92
MENEAU MOBILE

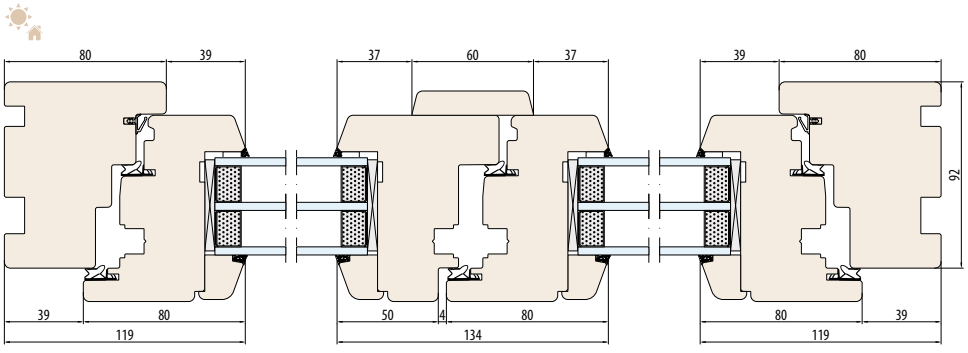


SYSTÈME **NATURO 92**
meneau mobile (coupe horizontale)

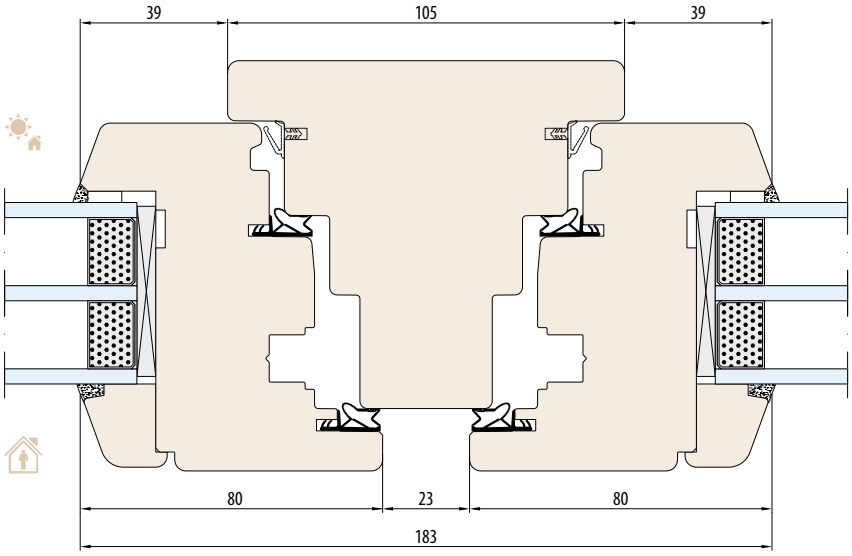


SYSTÈME **NATURO 92**
meneau fixe 105 mm

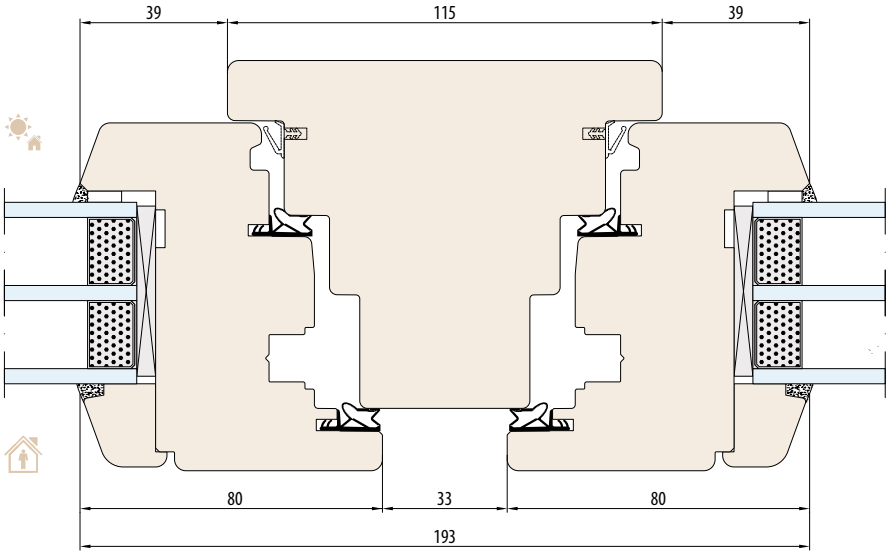


SYSTÈME **NATURO 92**
meneau fixe 115 mm

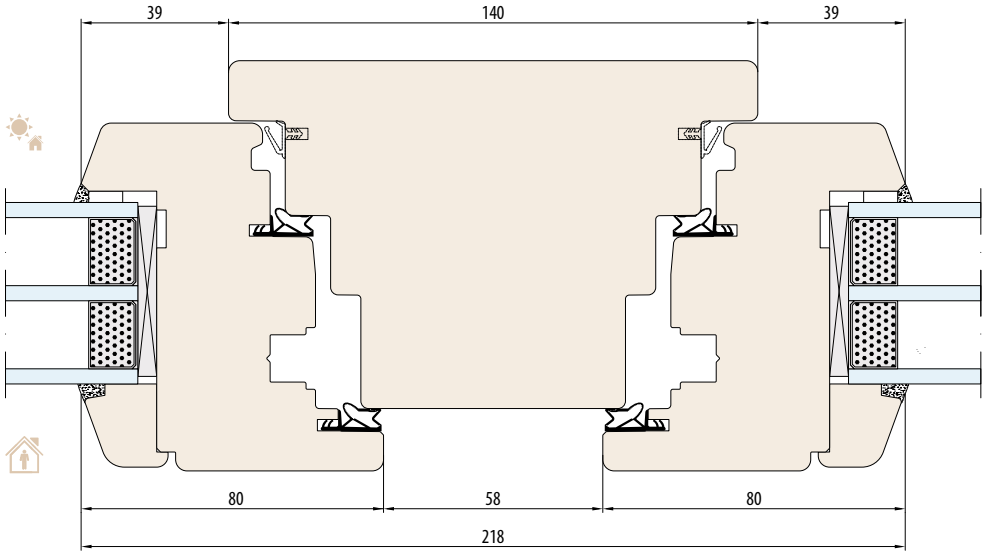


SYSTÈME **NATURO 92**
meneau fixe 140 mm



COUPE VERTICALE

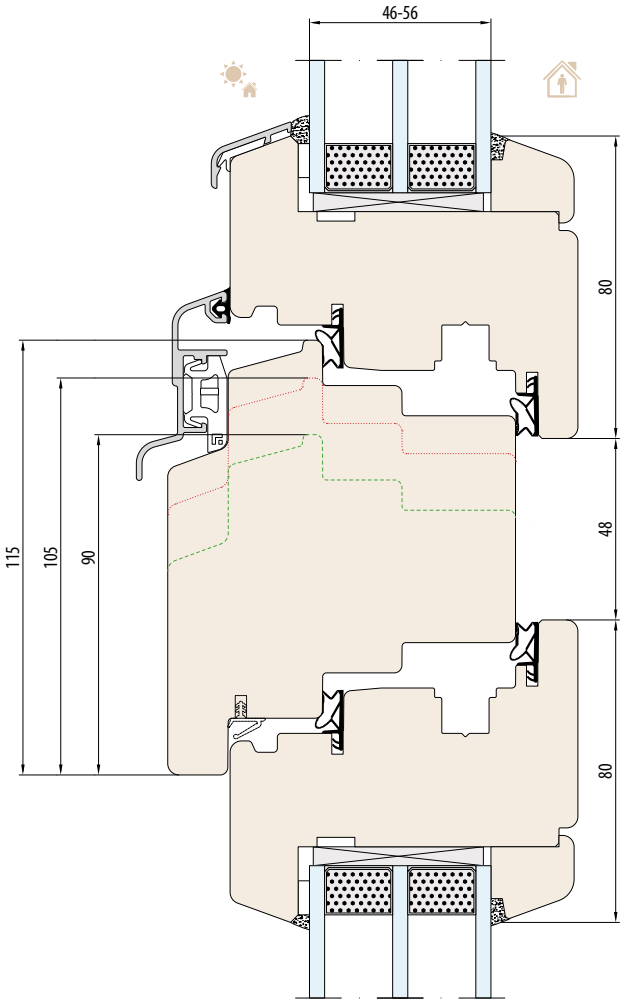


SYSTÈME **NATURO 92**
traverse : 90 mm, 105 mm, 115 mm

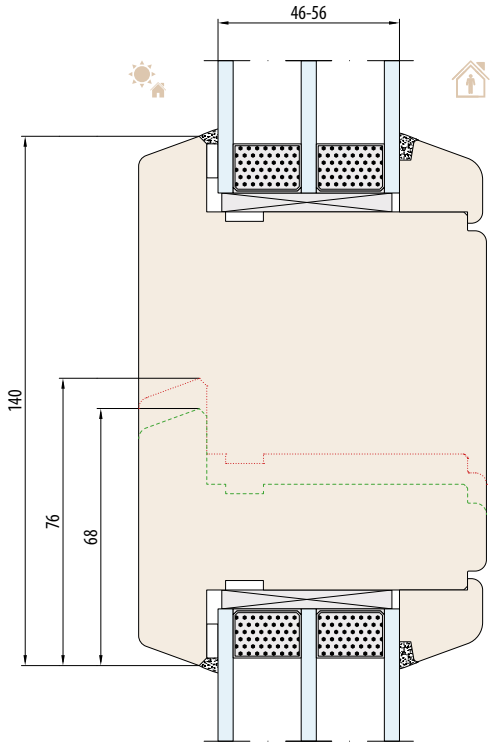


SYSTÈME **NATURO 92**
petits bois constructifs : 68 mm, 76 mm, 140 mm


PARCLOSE
STANDARD

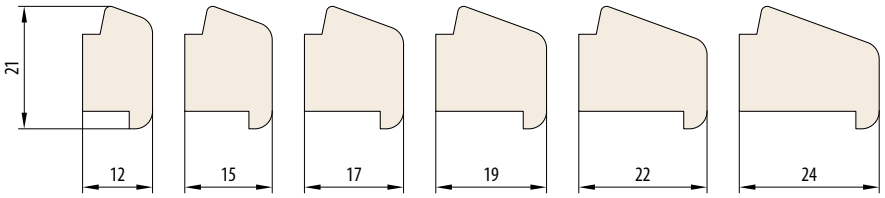

PARCLOSE
RÉTRO

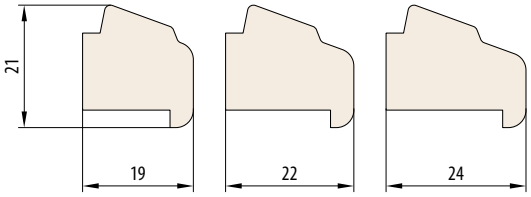

PARCLOSE
RAPPORTE






La valeur U_w ci-dessous est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, type de bois : pin

74	0,8	24-48
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 0,5 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]

3-4	4	3
couches de bois collé	couches de vernis	joints

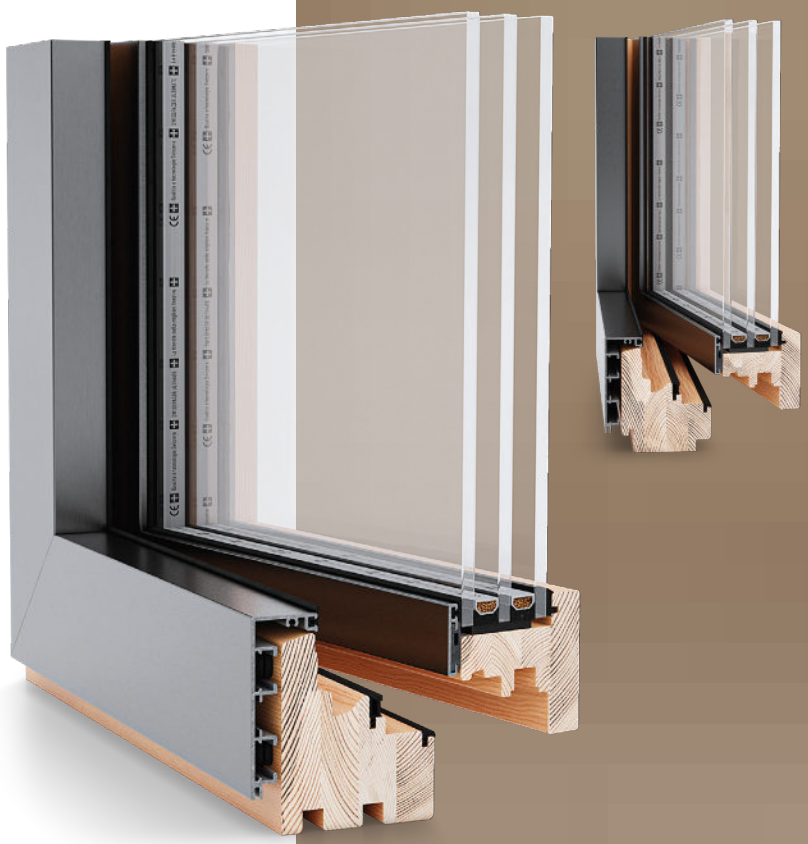

Esperia 74 ALU est une fenêtre en bois mince enrichie des caractéristiques d'une fenêtre en aluminium. Le système permet d'intégrer des paquets de vitrage d'une épaisseur allant jusqu'à 48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes), ce qui se traduit par une meilleure isolation acoustique. La présence de capotages extérieurs en aluminium élimine la vulnérabilité du bois aux dommages mécaniques et augmente la durée de vie de toute la structure. Son utilisation est un investissement dans une efficacité énergétique efficace.


ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*


TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.


*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.

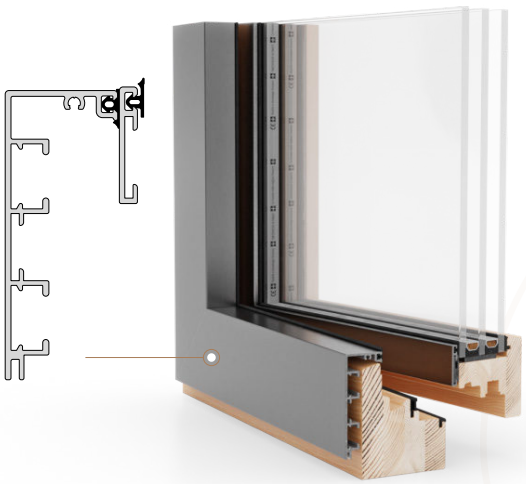

Profil standard
(sans feuillure)

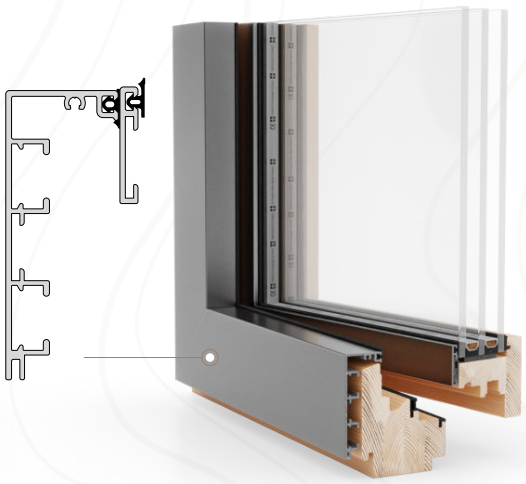


Profil standard
(avec feuillure)

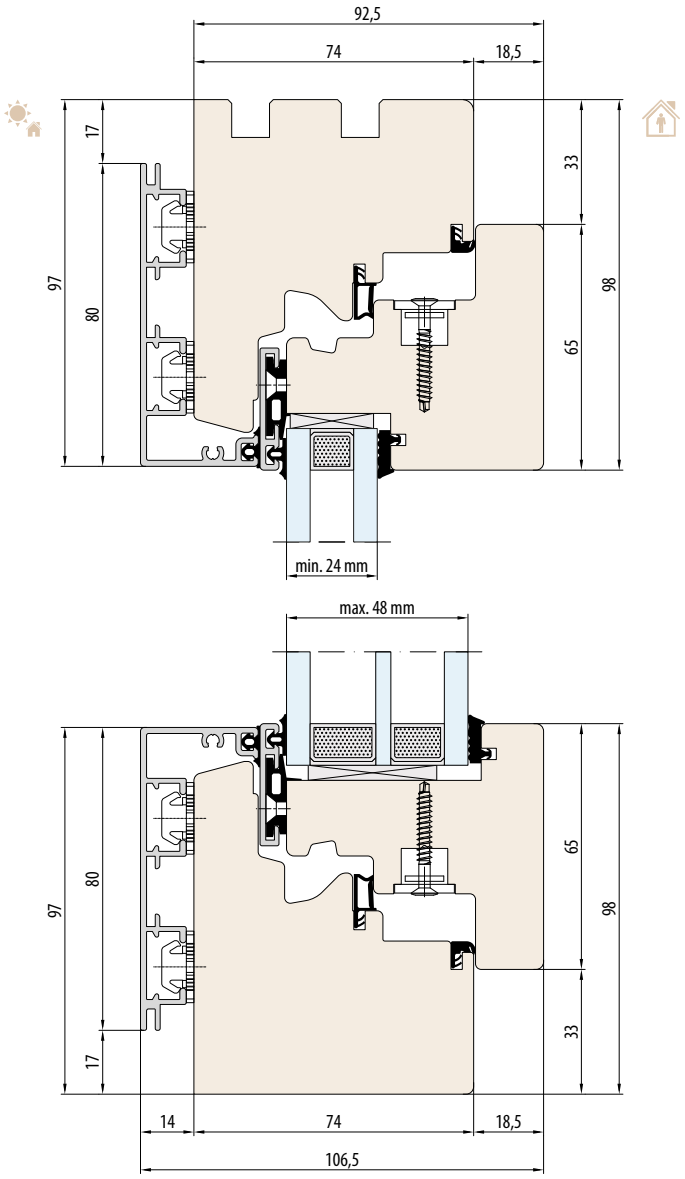


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
sans feuillure pour appui de fenêtre

COUPE VERTICALE A-A

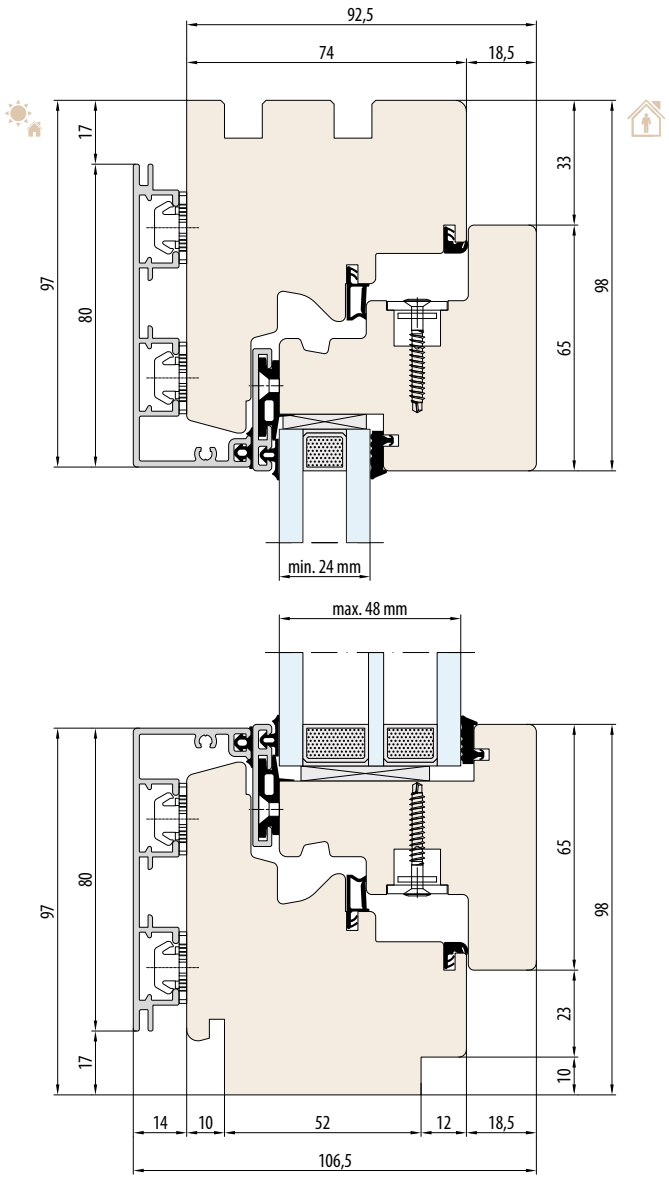


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

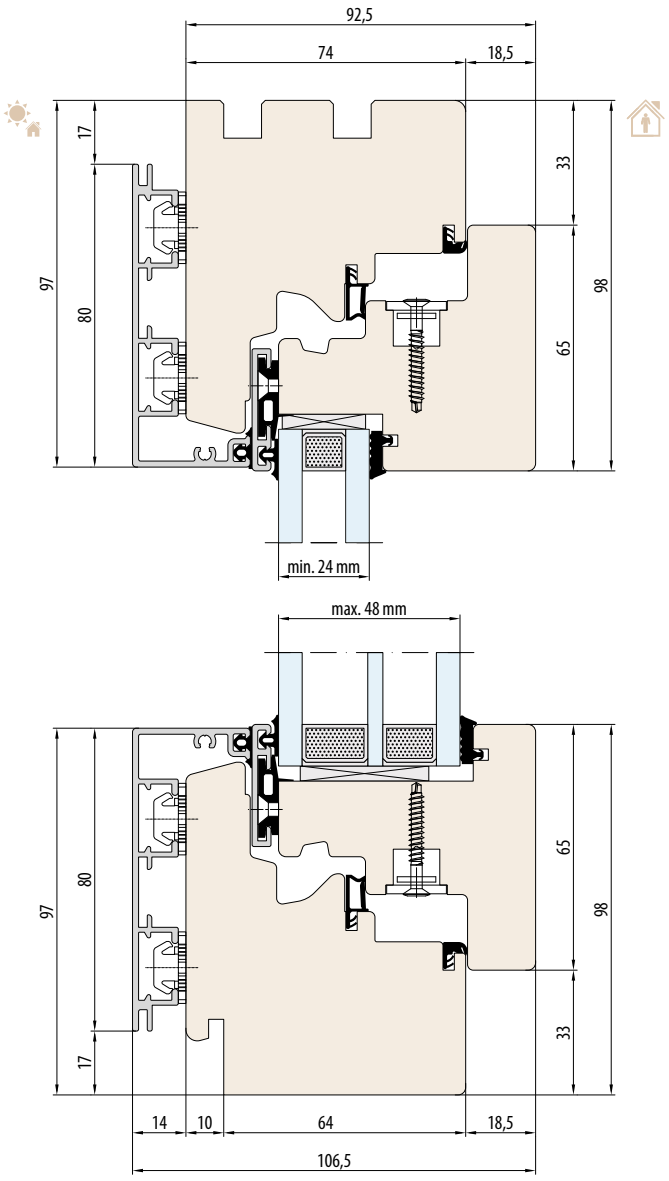


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

A


COUPE VERTICALE A-A

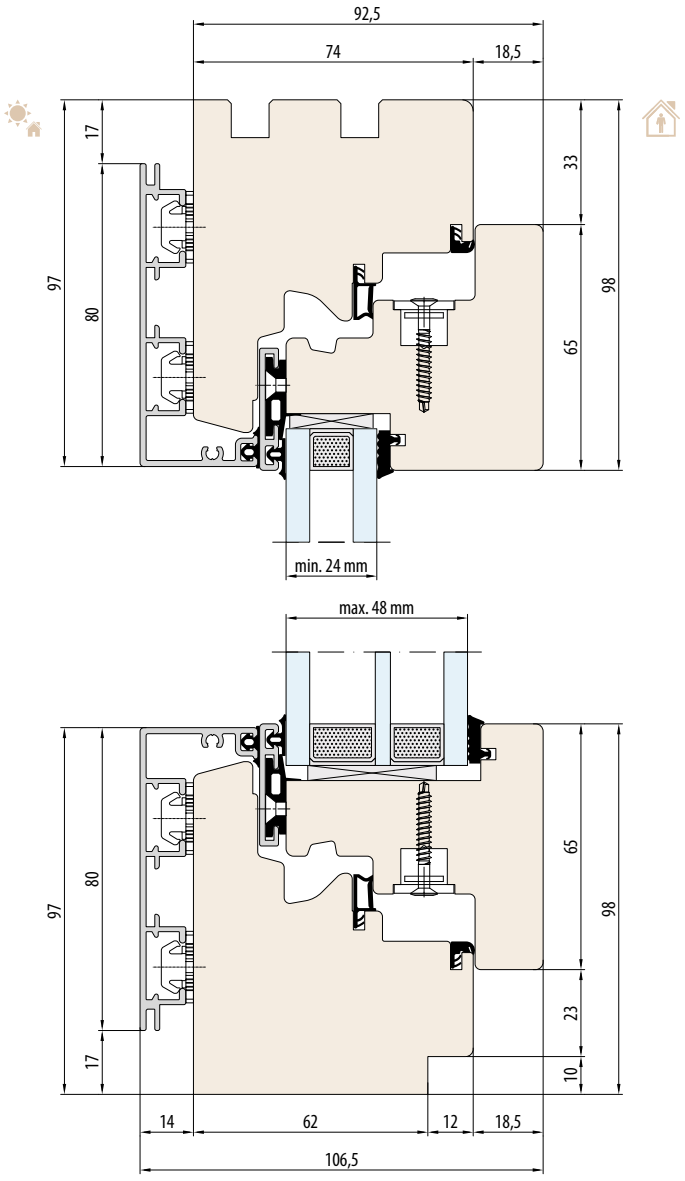

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

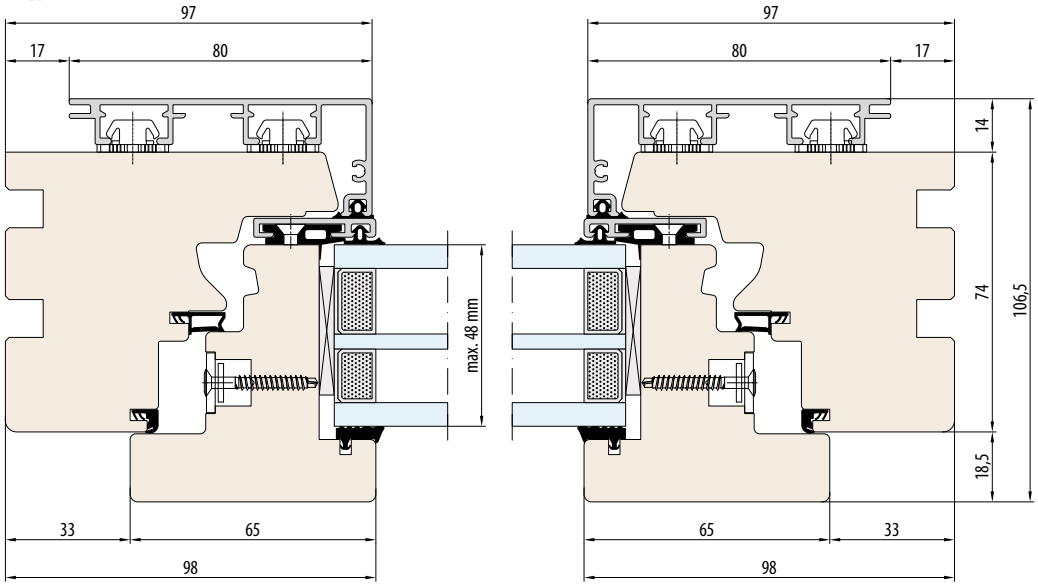


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
coupe horizontale

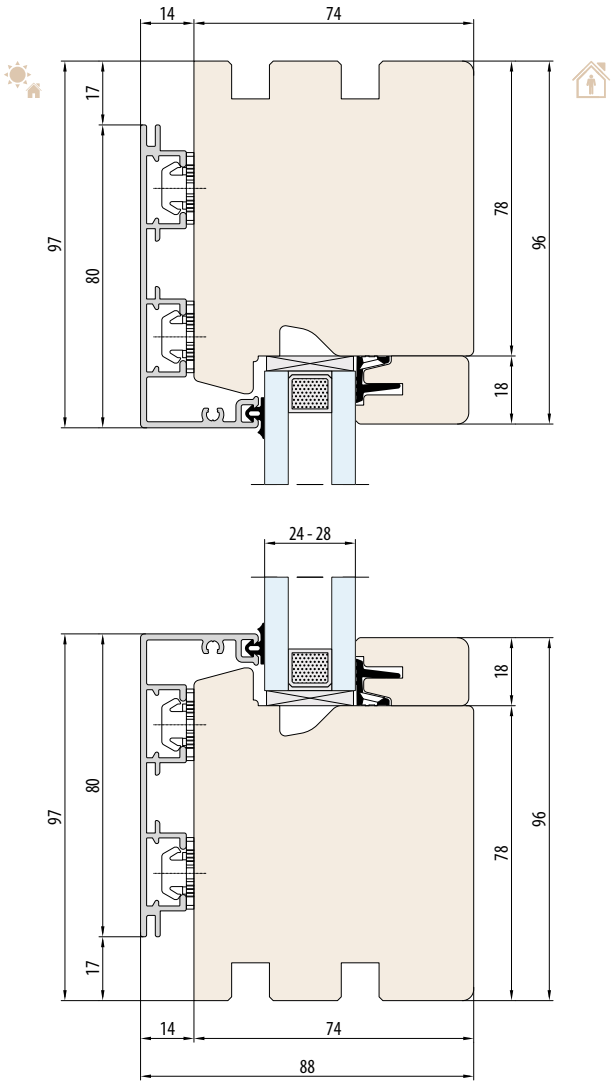


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX**
sans feuillure pour appui de fenêtre

A

COUPE HORIZONTALE B-B

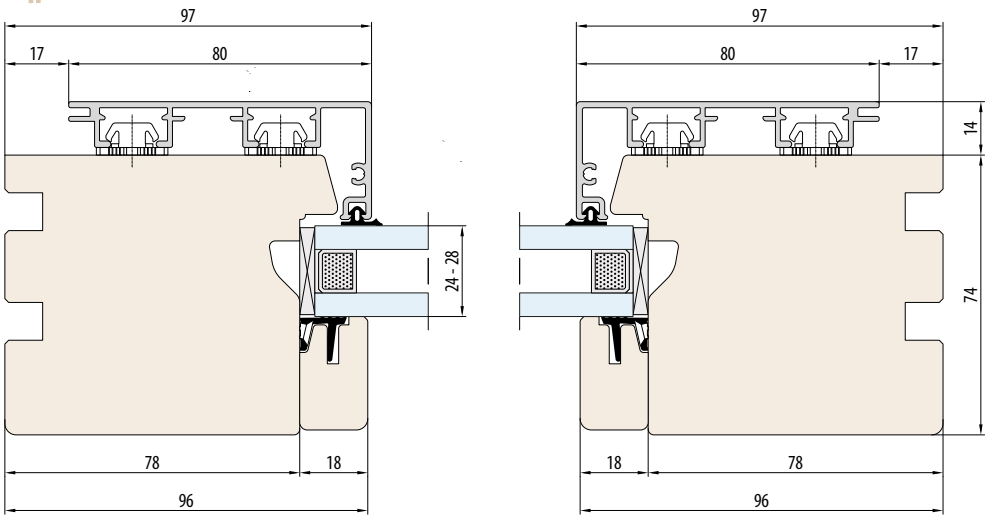


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU - FIX**
coupe horizontale



COUPE HORIZONTALE B-B

ESPERIA LIFE 74 ALU


MENEAU MOBILE

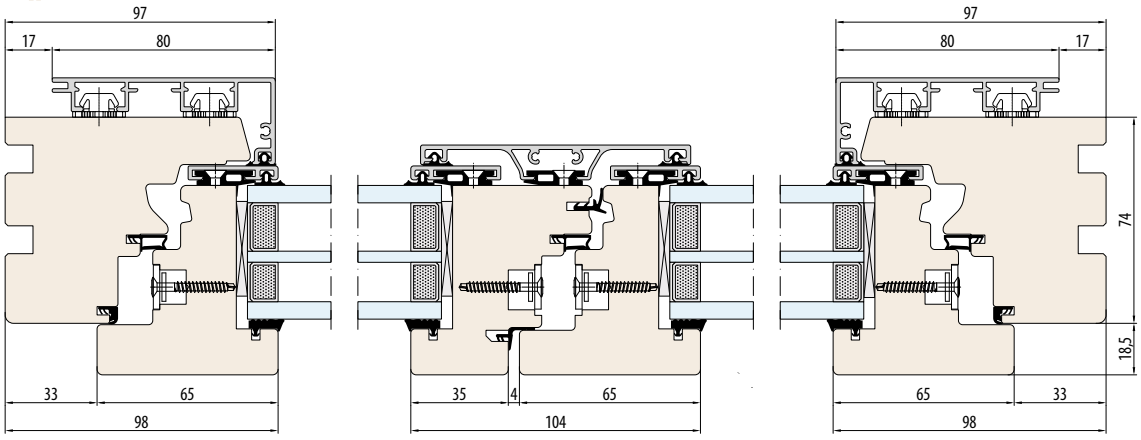


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
meneau mobile (coupe horizontale)




COUPE VERTICALE A-A

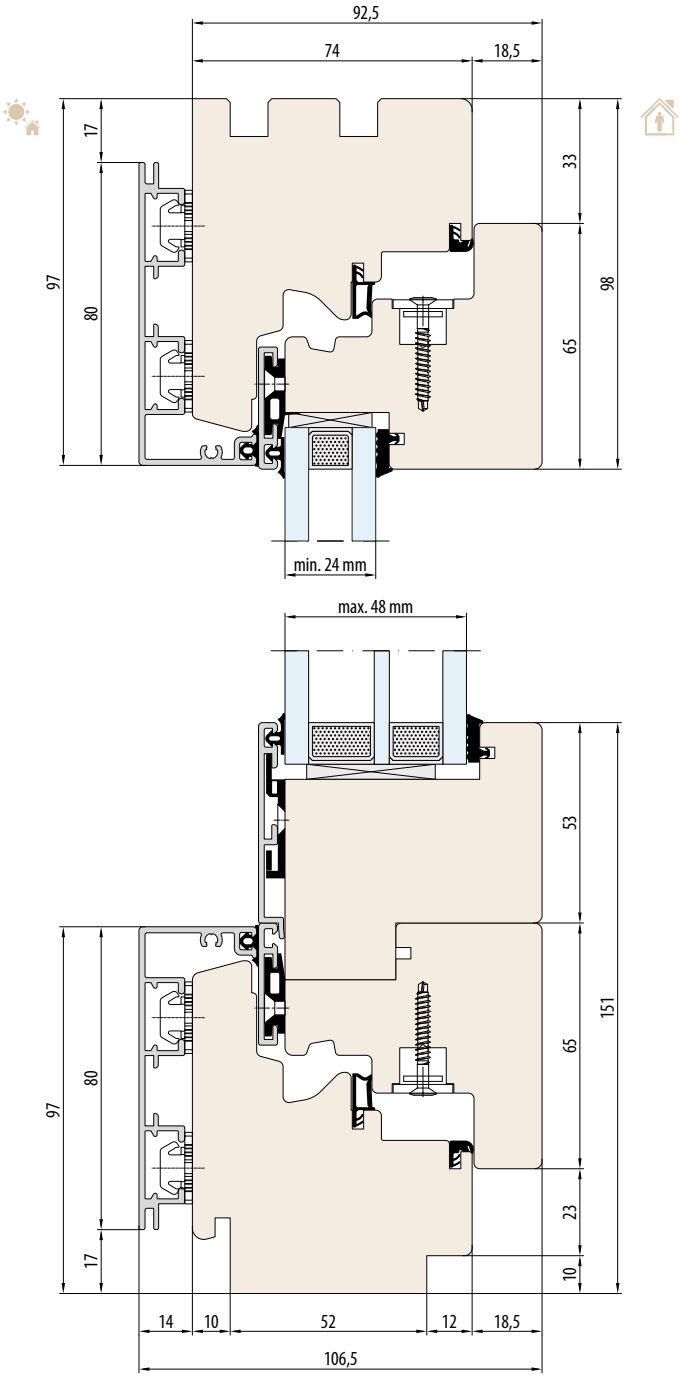

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
porte-fenêtre à un vantail sur seuil haut



COUPE VERTICALE A-A

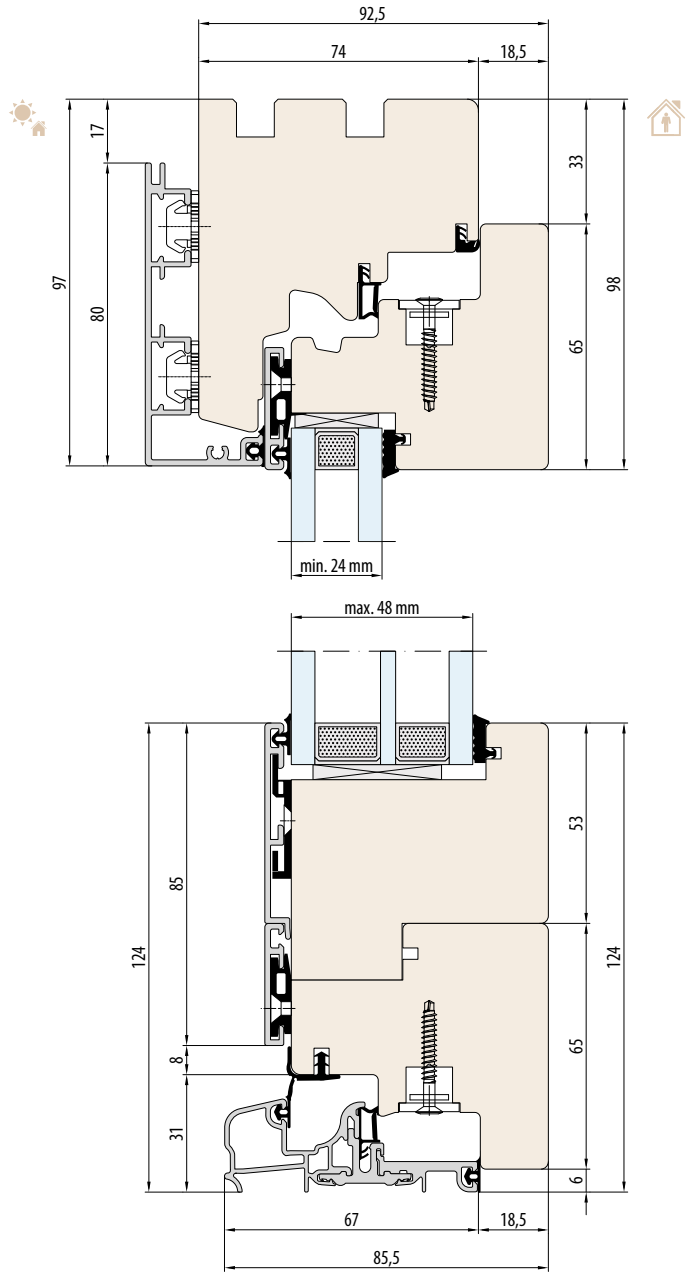

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 74 ALU**
porte-fenêtre à un vantail sur seuil bas

La valeur U_w ci-dessous est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm avec vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, type de bois : pin

80	0,83	24-48
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 0,5 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]

3-4	4	3
couches de bois collé	couches de vernis	joints



Les fenêtres Esperia Life 80 sont une proposition haut de gamme offrant la possibilité d'utiliser des paquets de vitrage de 48 mm d'épaisseur (24-28 mm pour les fenêtres fixes). Cela signifie des paramètres d'isolation thermique et acoustique très élevés.

Combiné avec des intercalaires thermiques (warm edge) et trois joints EPDM, le système devient une solution adaptée à tout investissement.

ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.


*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.



Profil standard
(sans feuillure)




Profil standard
(avec feuillure)

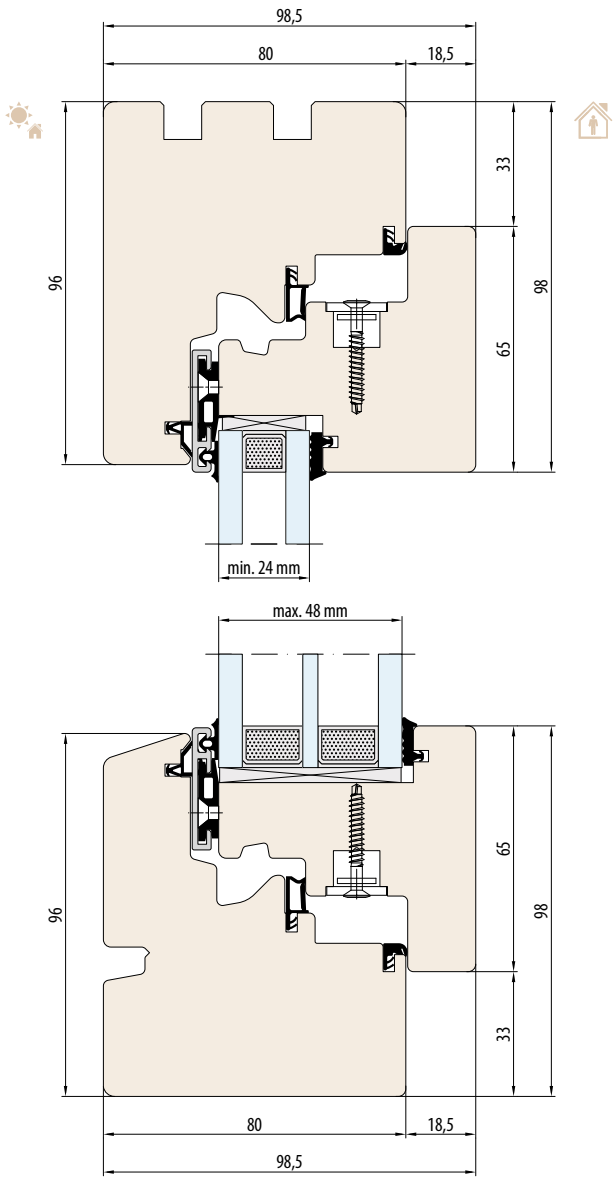


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
sans feuillure pour appui de fenêtre


COUPE VERTICALE A-A

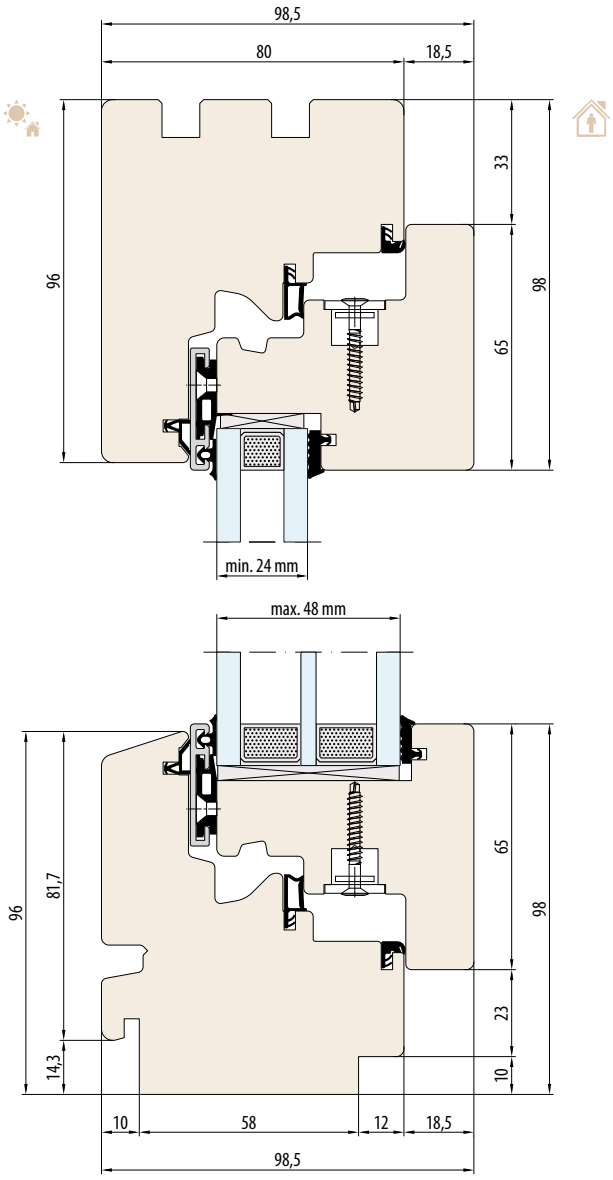

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
feuillure pour appui de fenêtre
intérieure et extérieure

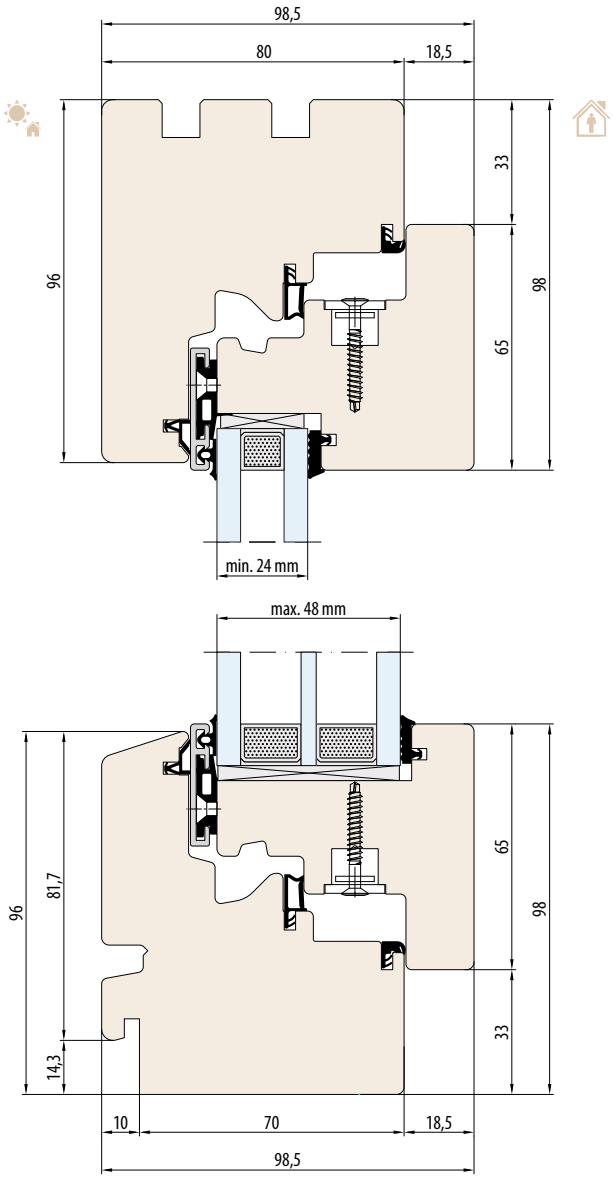


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
feuillure pour appui de fenêtre extérieure

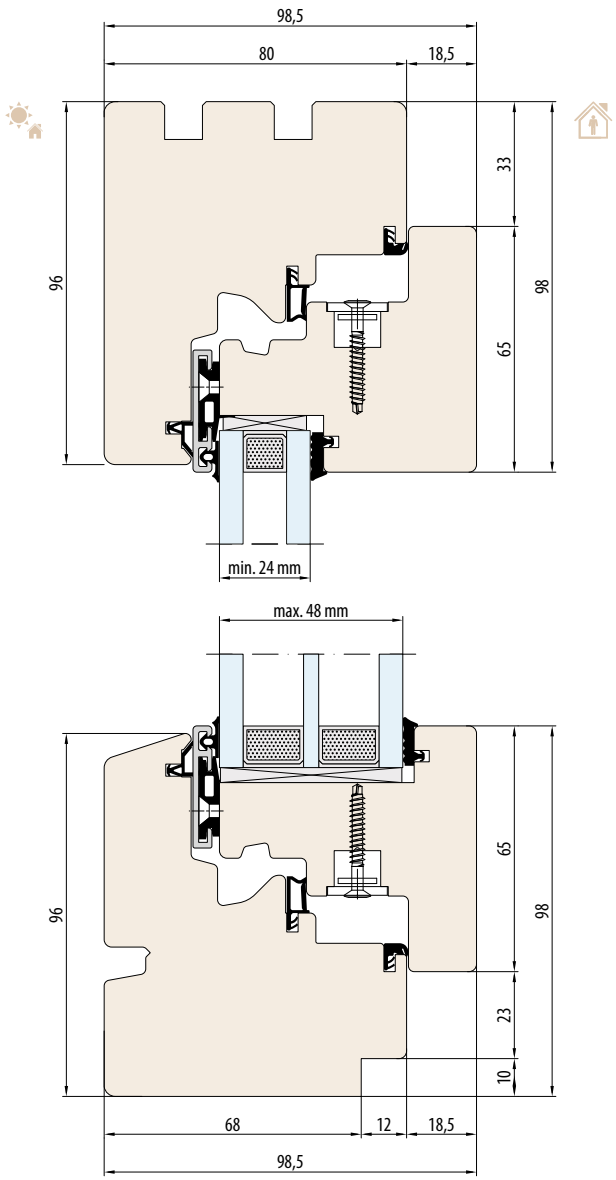


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
feuillure pour appui de fenêtre intérieure

A

COUPE HORIZONTALE B-B

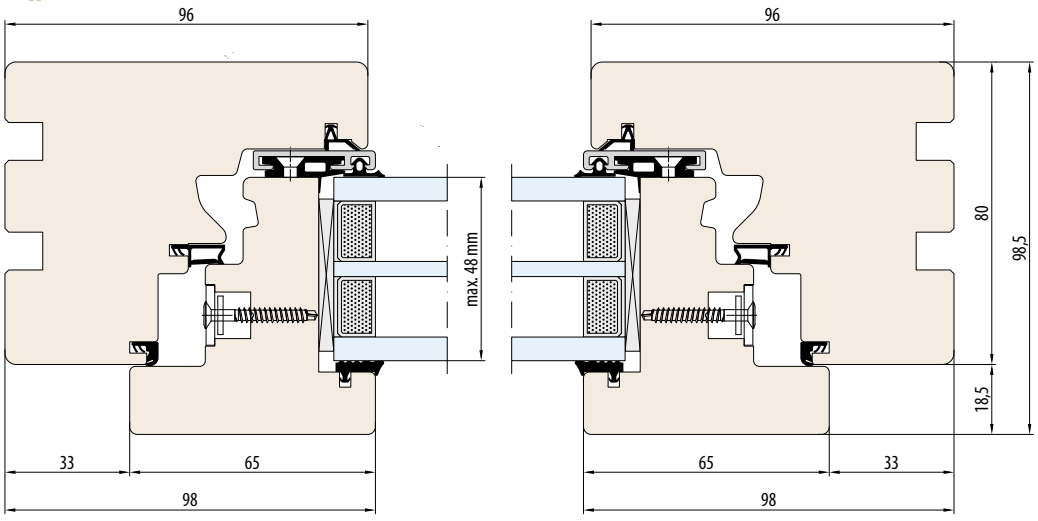


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
coupe horizontale

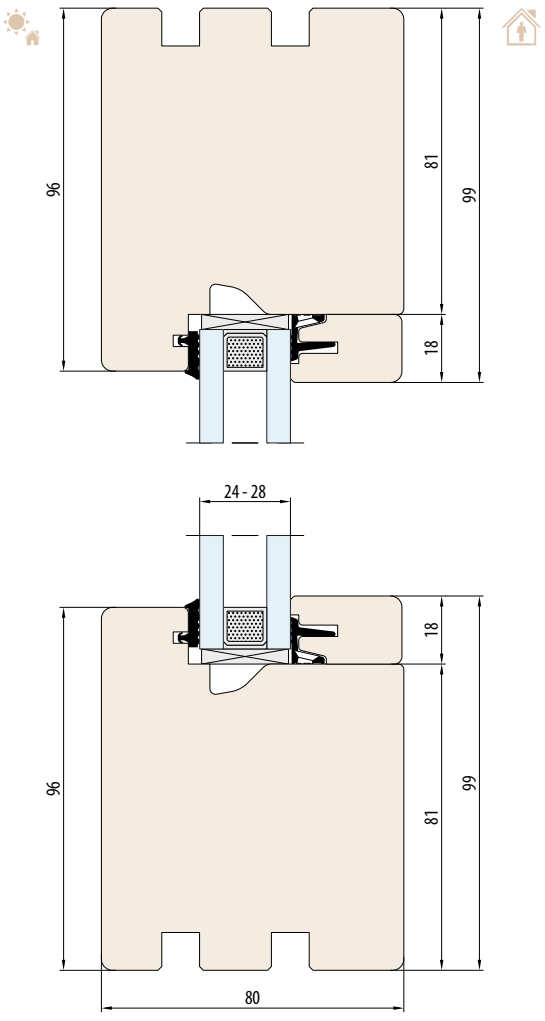


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80 - FIX**
sans feuillure pour appui de fenêtre

COUPE HORIZONTALE B-B

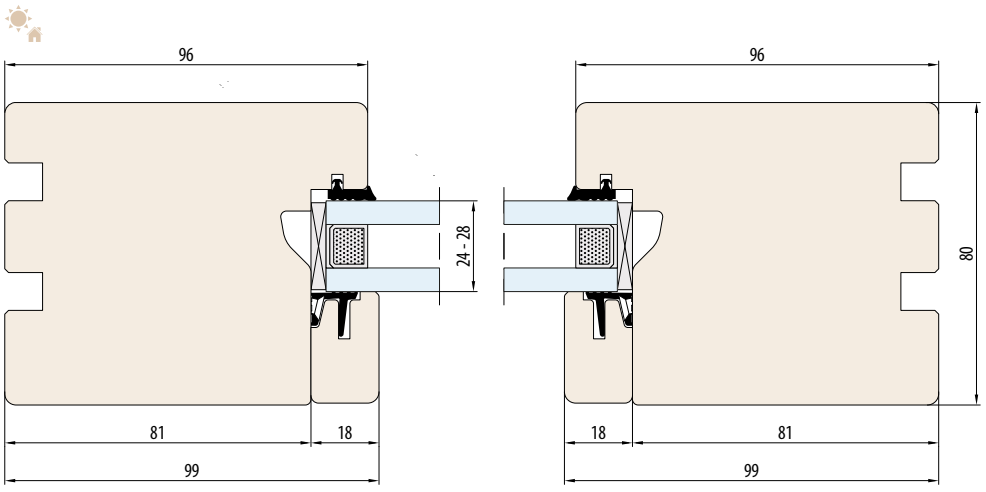


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80 - FIX**
coupe horizontale



PRZEKRÓJ POZIOMY B-B


ESPERIA LIFE 80
MENEAU MOBILE

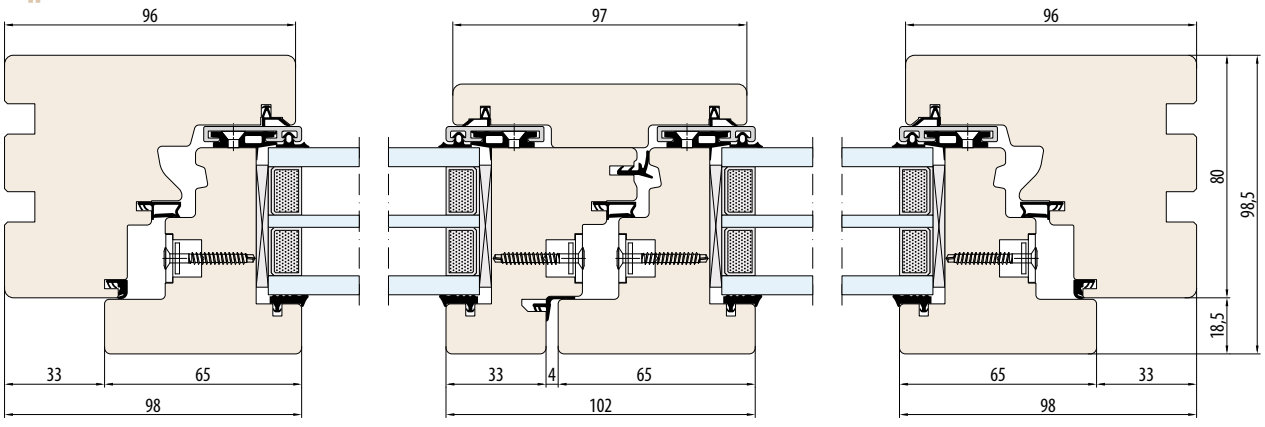


SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
meneau mobile (coupe horizontale)




COUPE VERTICALE A-A

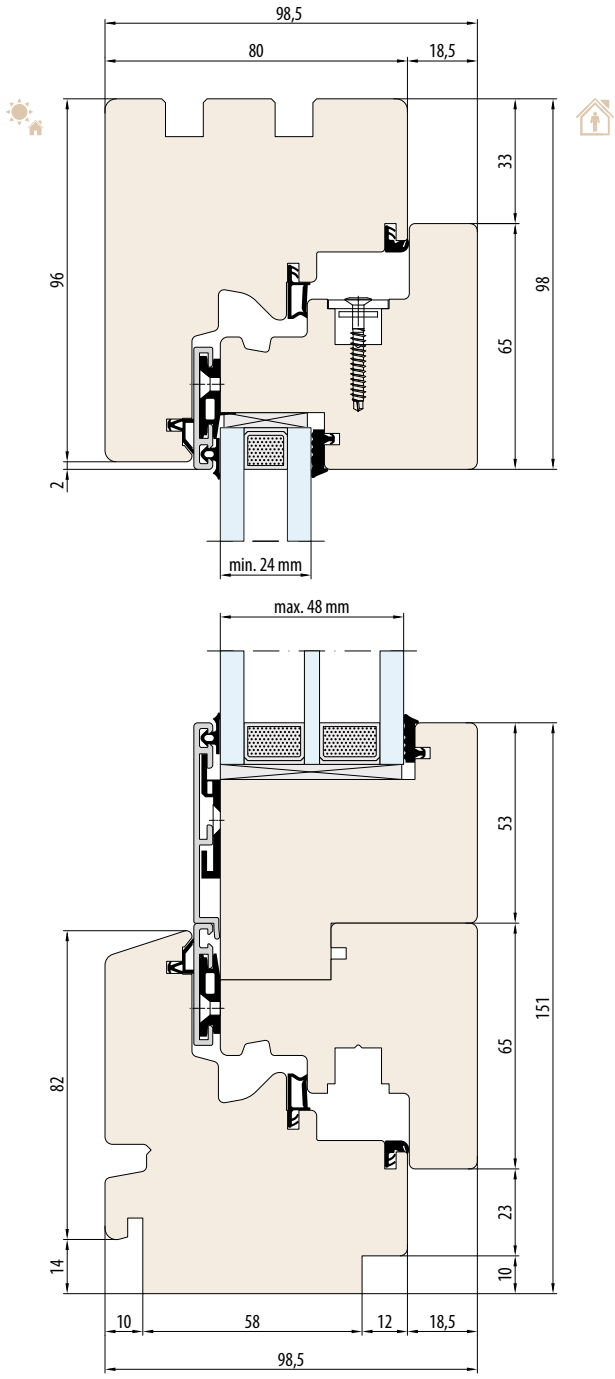

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
porte-fenêtre à un vantail sur seuil haut



COUPE VERTICALE A-A

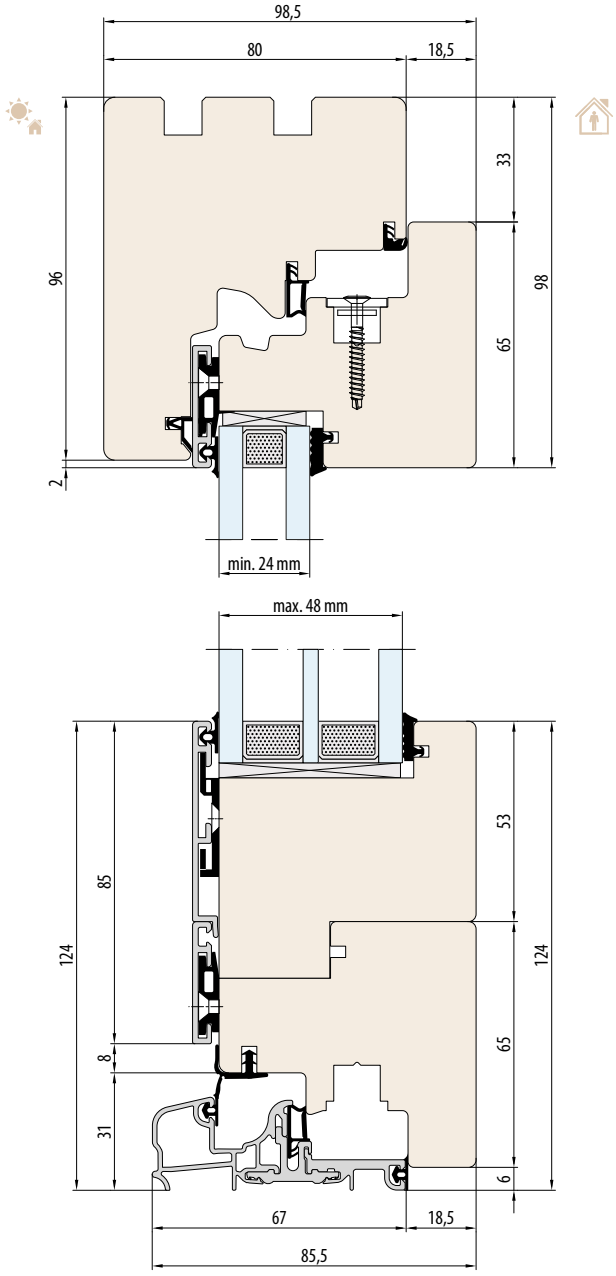

SYSTÈME **ESPERIA LIFE 80**
porte-fenêtre à un vantail sur seuil bas

73	1,5	24
profondeur de construction [mm]	U_w pour U_g = 1,1 (intercalaire Ultimate)	vitrage par paquets [mm]
3	4	2
couches de bois collé	couches de vernis	joints



Gueule de Loup sont des fenêtres offrant une esthétique exceptionnelle, faisant référence au Paris du XIXe siècle, et sont indispensables dans les projets de rénovation de bâtiments de cette époque. Dans la construction moderne, elles créent une atmosphère unique, atténuent efficacement le bruit et assurent un contact avec la nature qui est inestimable.

ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*


TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.





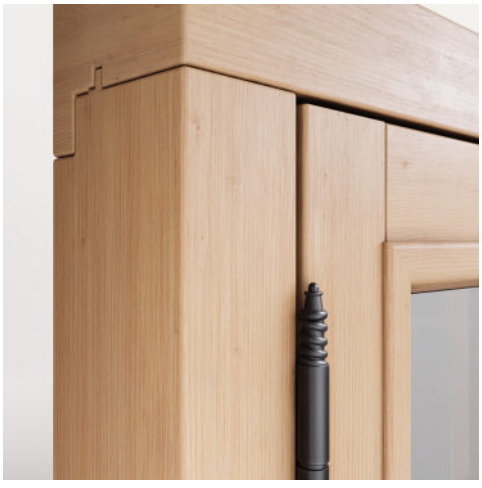




QUINCAILLERIE ET CHARNIÈRES DISPONIBLES DANS LES COLORIS :

- BLANC (RAL 9016),
- NOIR (RAL 9005),
- VIEUX OR.


A

COUPE VERTICALE A-A

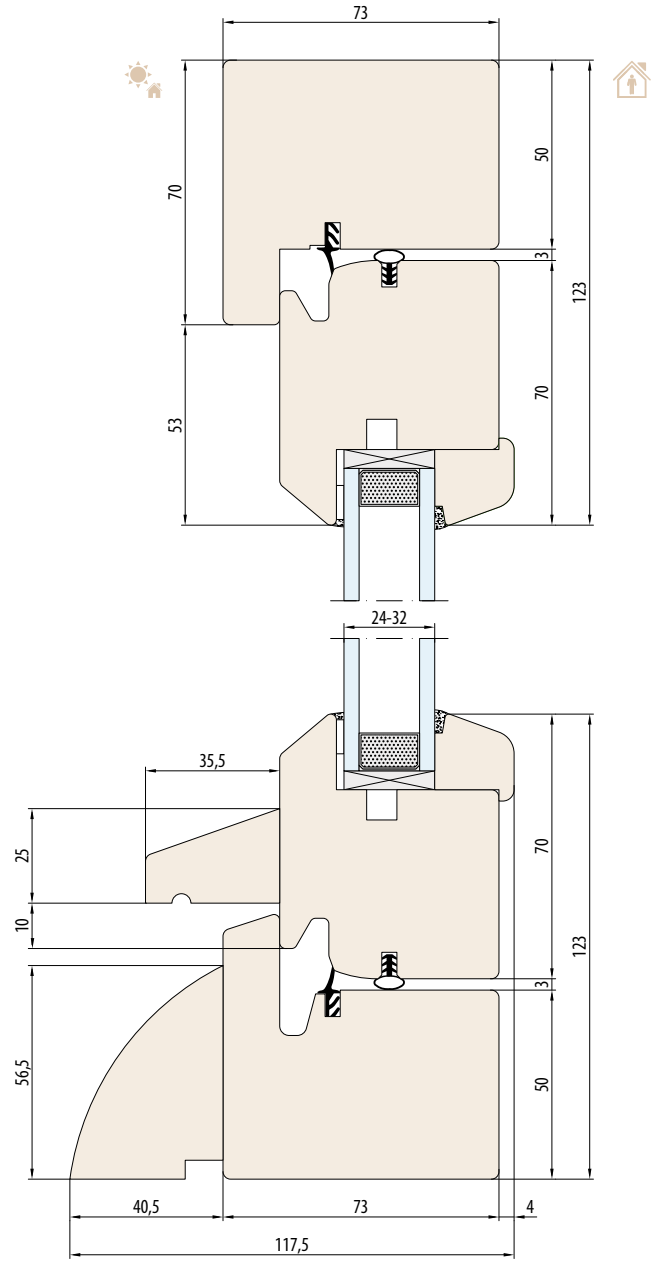

SYSTÈME **GUEULE DE LOUP**

COUPE HORIZONTALE B-B

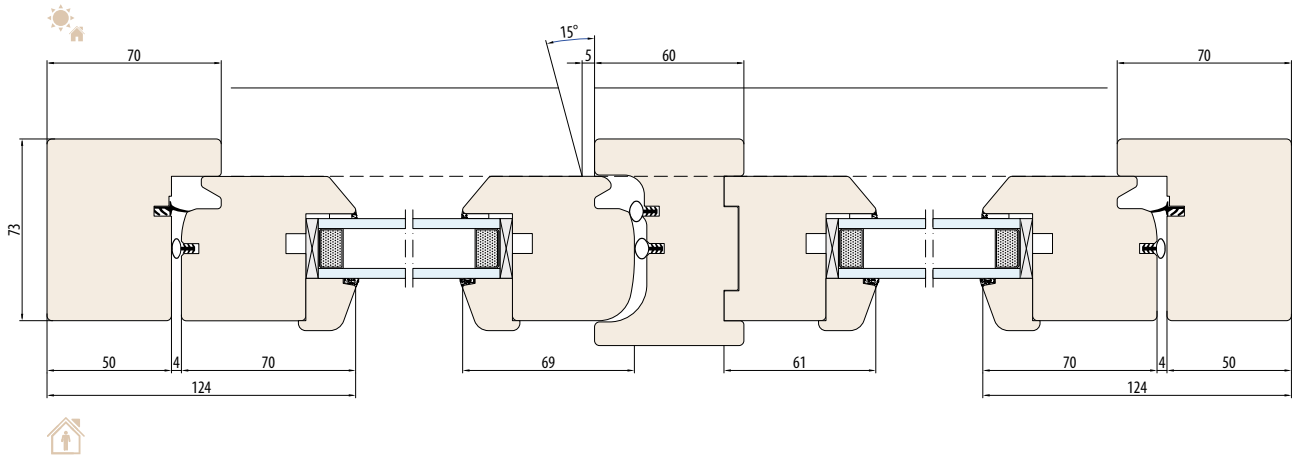

SYSTÈME **GUEULE DE LOUP**
meneau mobile, meneau – coupe horizontale



164	1-2	24-32
profondeur de construction [mm]	rails	vitrage par paquets [mm]

Le Naturo 68 HST est un système coulissant à levage en bois relativement léger, caractérisé par une faible profondeur de construction pour un produit de sa catégorie. Il permet une manipulation aisée même pour des constructions de grande taille. Ce système offre la possibilité de créer de grands vitrages qui s'intègrent parfaitement aux tendances architecturales actuelles, et la structure du seuil bas facilite grandement les déplacements entre l'intérieur de la maison et la terrasse ou le jardin.



ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :


- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.

(avec un vantail mobile et un fixe), le plus universel et le plus utilisé, le schéma flexible D avec deux vantaux mobiles, ainsi que le schéma C, où deux vantaux mobiles centraux indépendants chevauchent les vantaux fixes, créant ainsi un passage large et confortable.


A

schéma




D


schéma

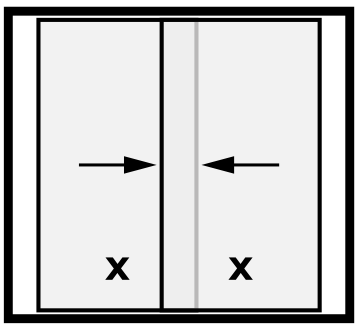

C

schéma

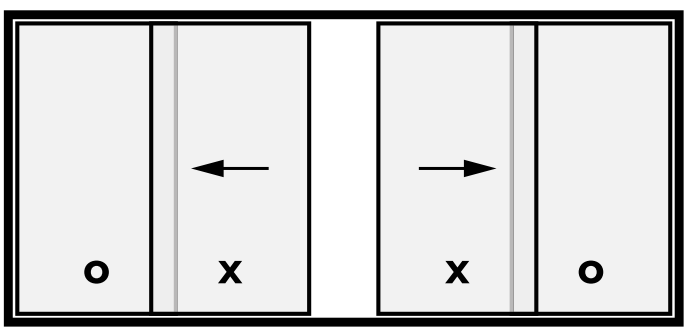


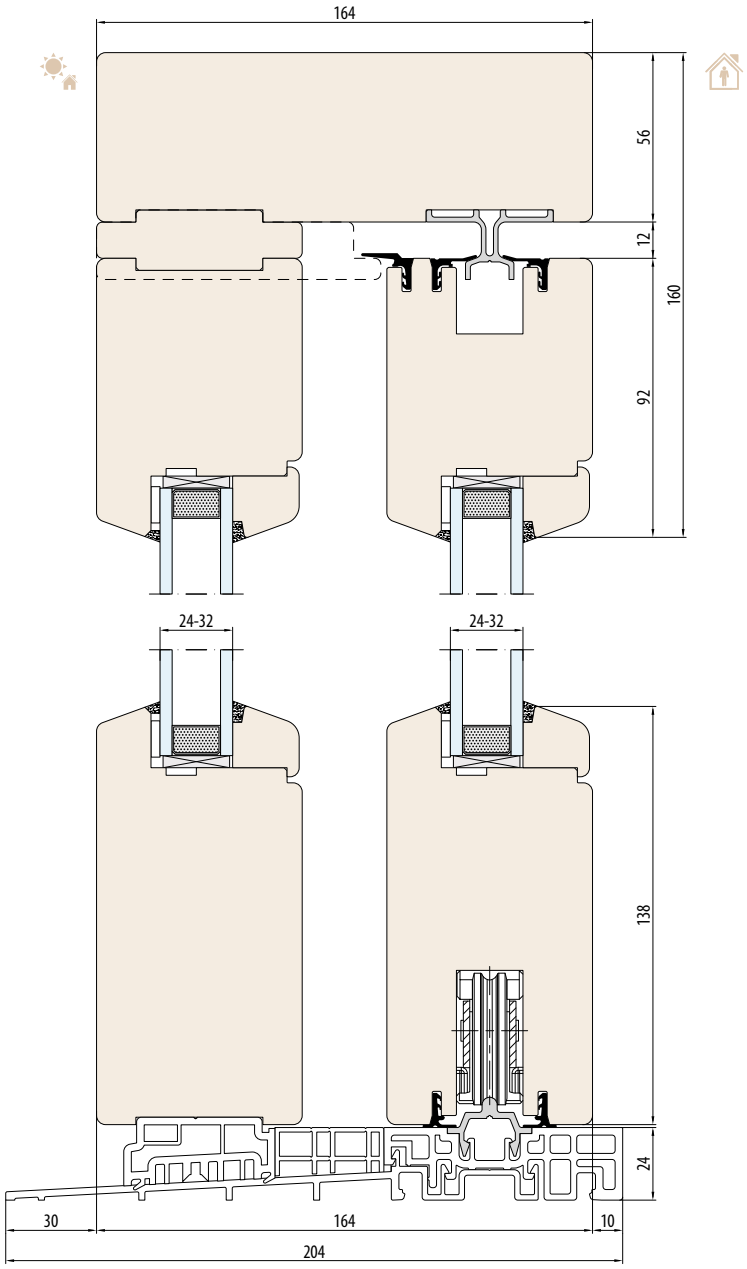

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "A"

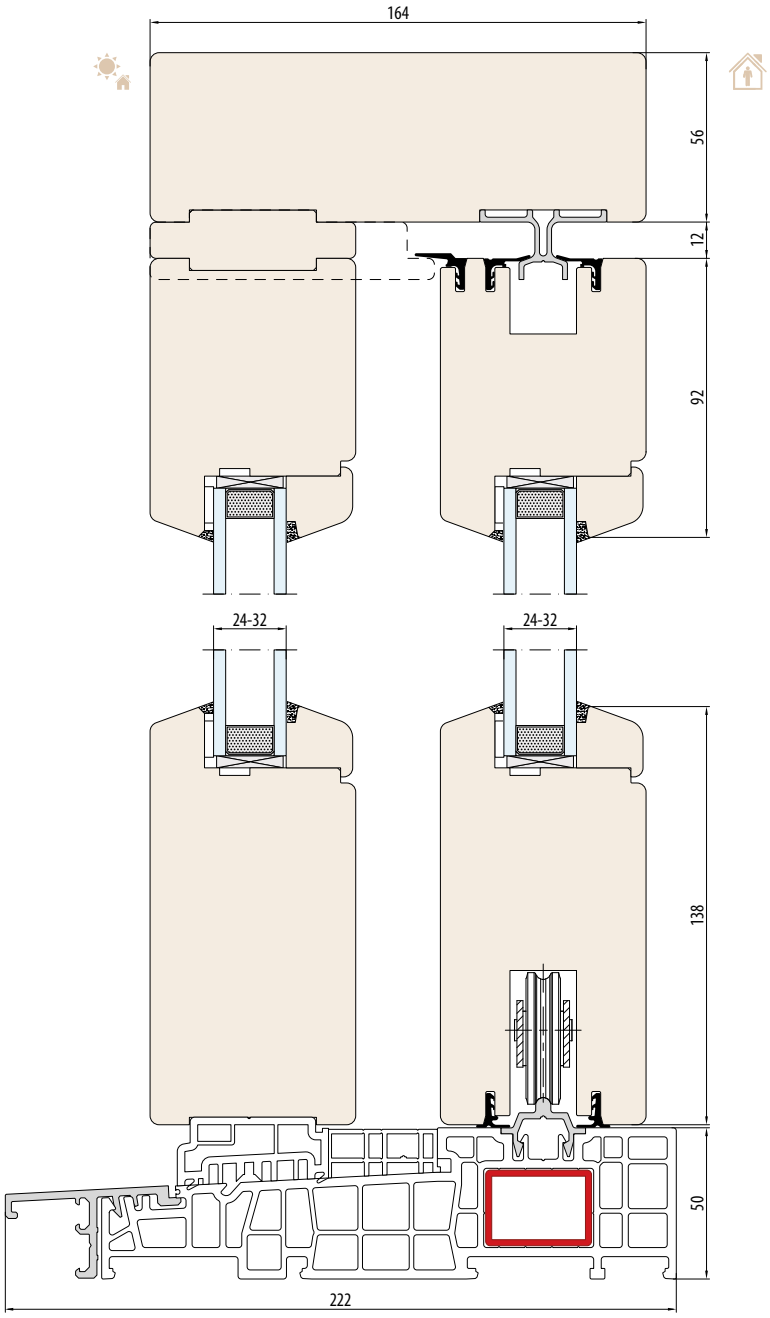

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "A"

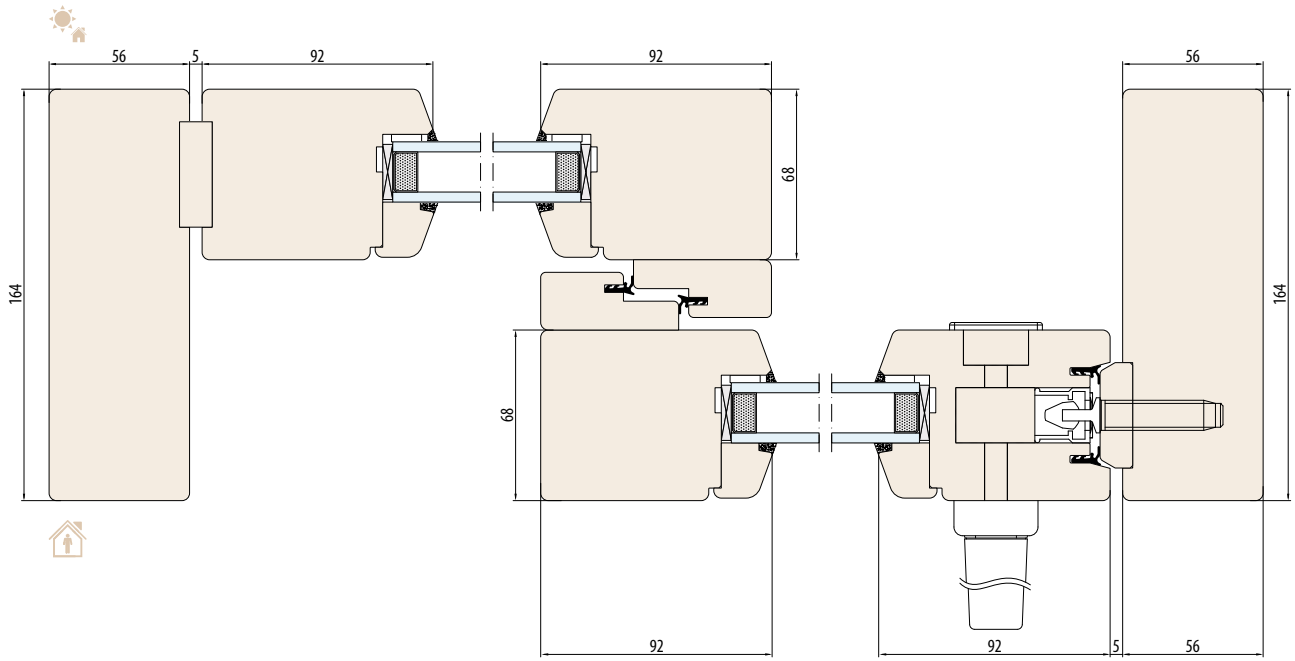

SYSTÈME **NATURO 68 HST**
coupe horizontale - schéma "A"

A


schéma

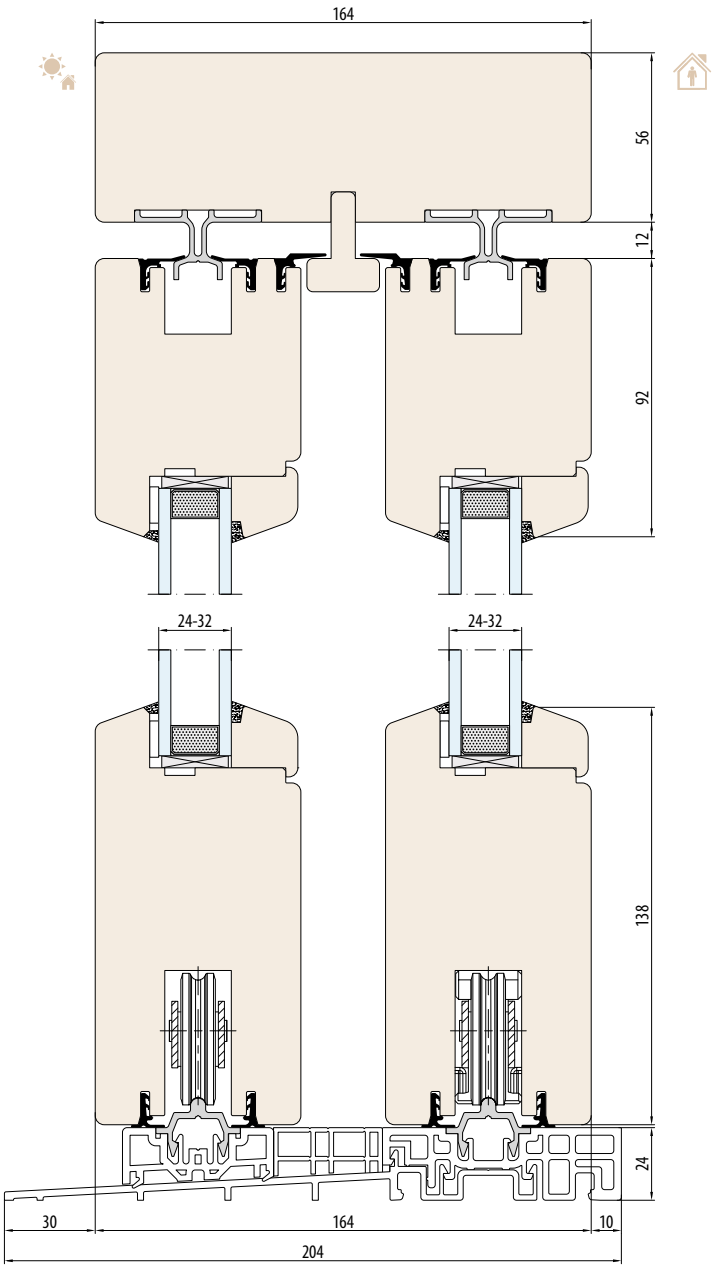

D

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "D"

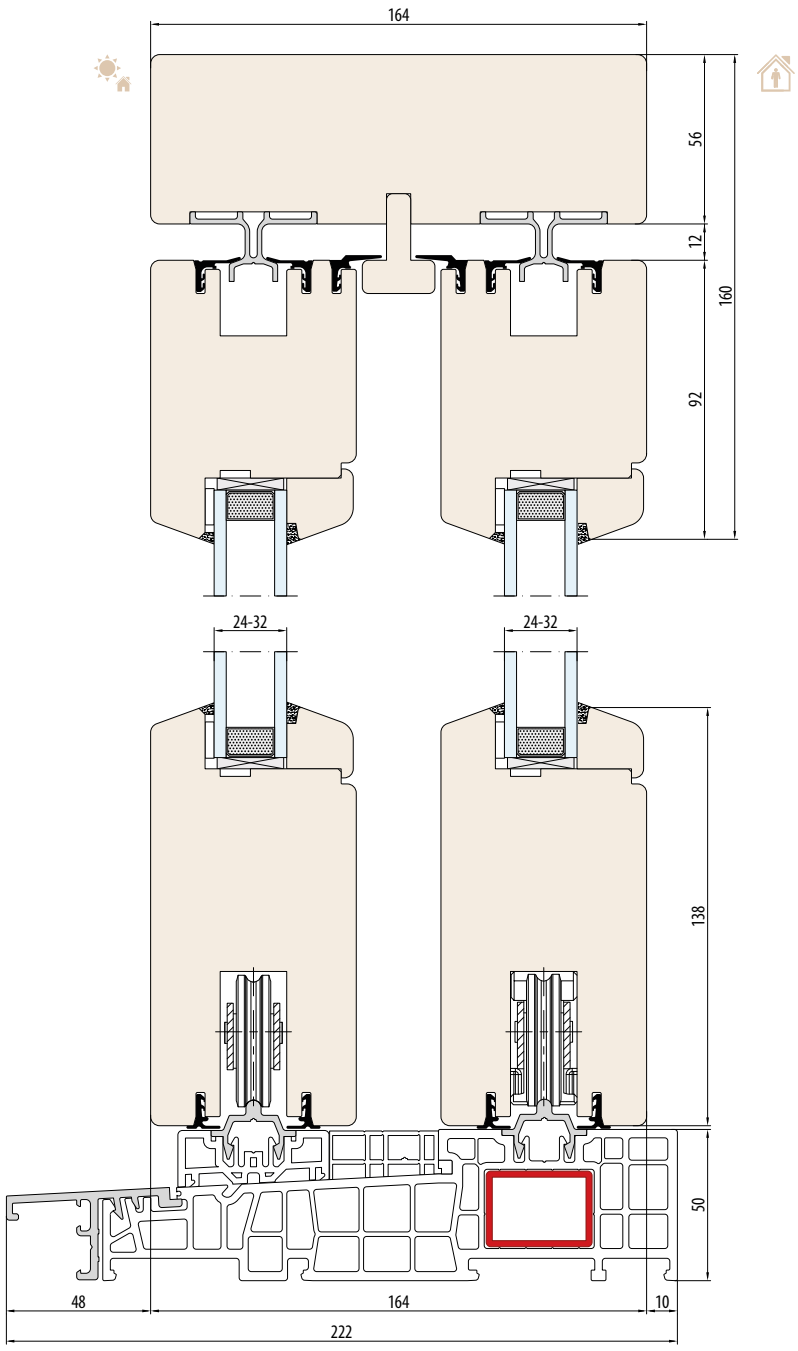

D

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "D"

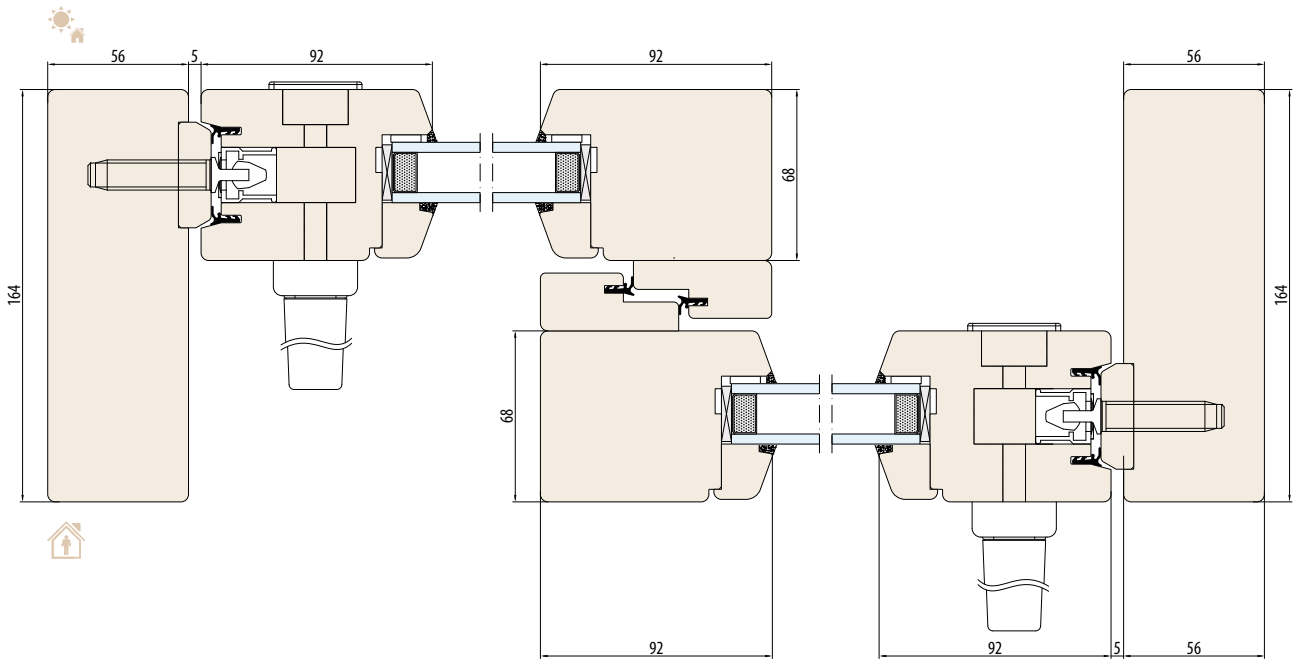

SYSTÈME **NATURO 68 HST**
coupe horizontale - schéma "D"

D


schéma

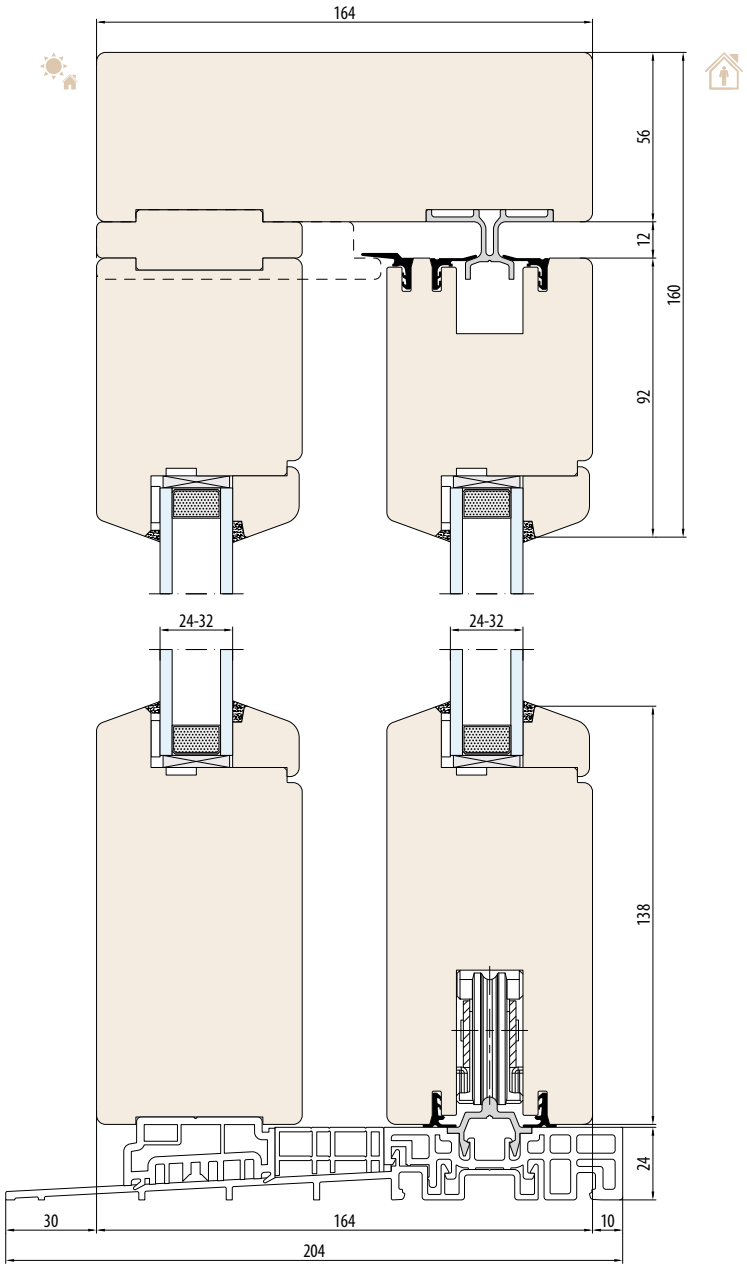

C

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "C"

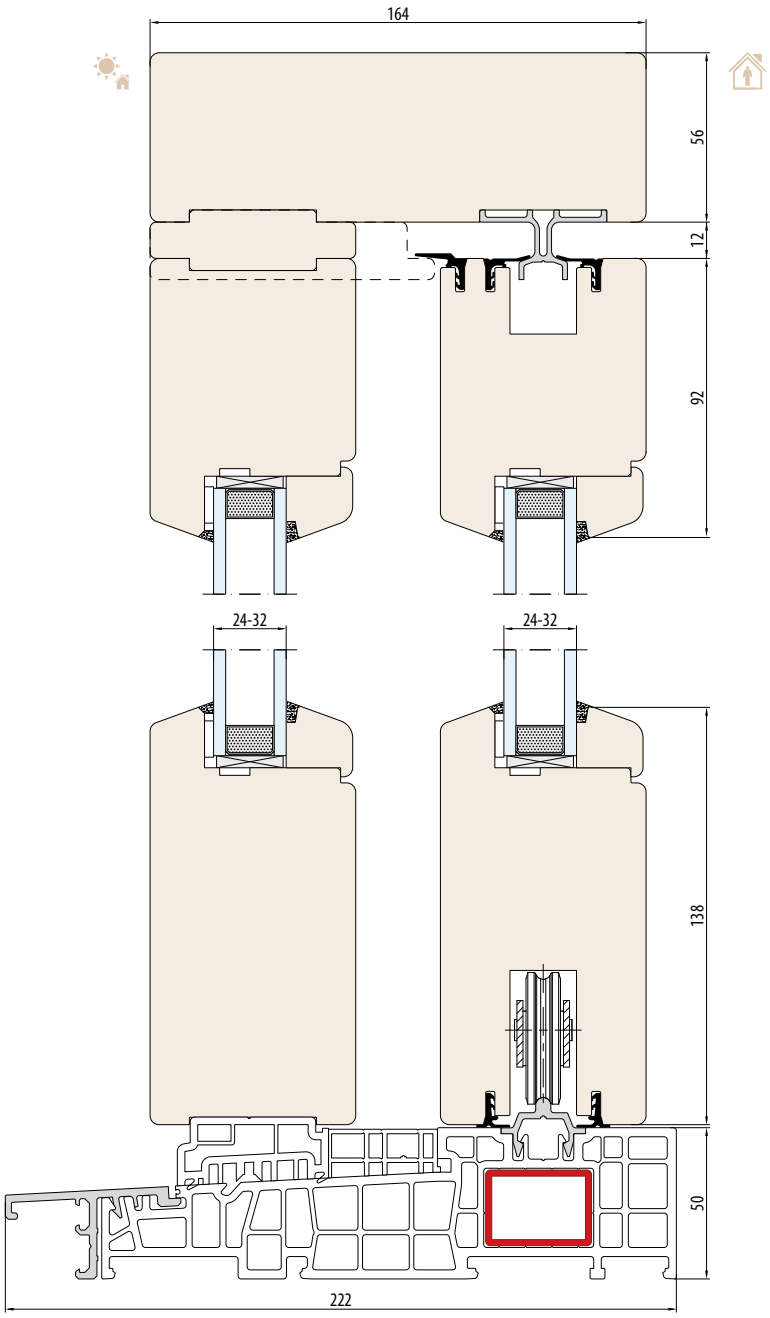

C

schéma


SYSTÈME **NATURO 68 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "C"

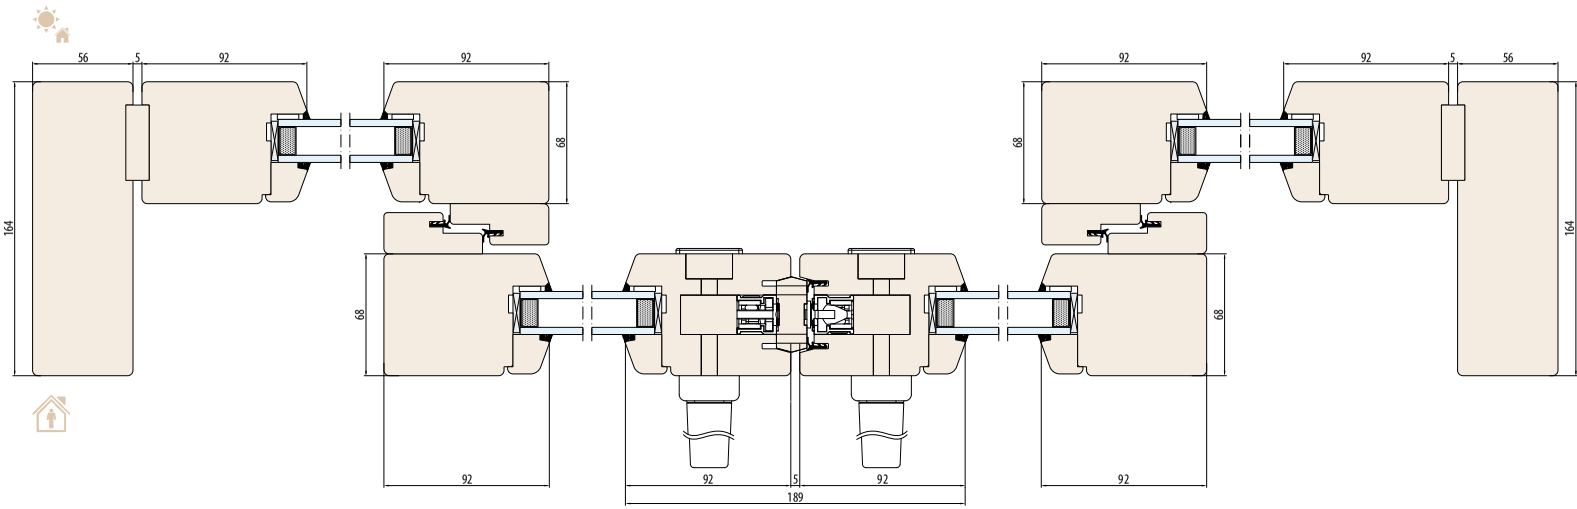

SYSTÈME **NATURO 68 HST**
coupe horizontale - schéma "C"

C

schéma



COUPE HO



188	1-2	34-44
profondeur de construction [mm]	rails	vitrage par paquets [mm]

Le Naturo 80 HST est un système coulissant à levage en bois élégant, doté de vantaux puissants et résistants qui, malgré leurs grandes dimensions, paraissent élancés et dynamiques. La masse importante des vantaux augmente l'étanchéité en position fermée. Son design universel lui permet de s'adapter à tout style architectural, en soulignant la beauté naturelle du bois ou en lui conférant des couleurs uniformes.




ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA | PIN | CHÊNE | MERANTI | MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.


*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.

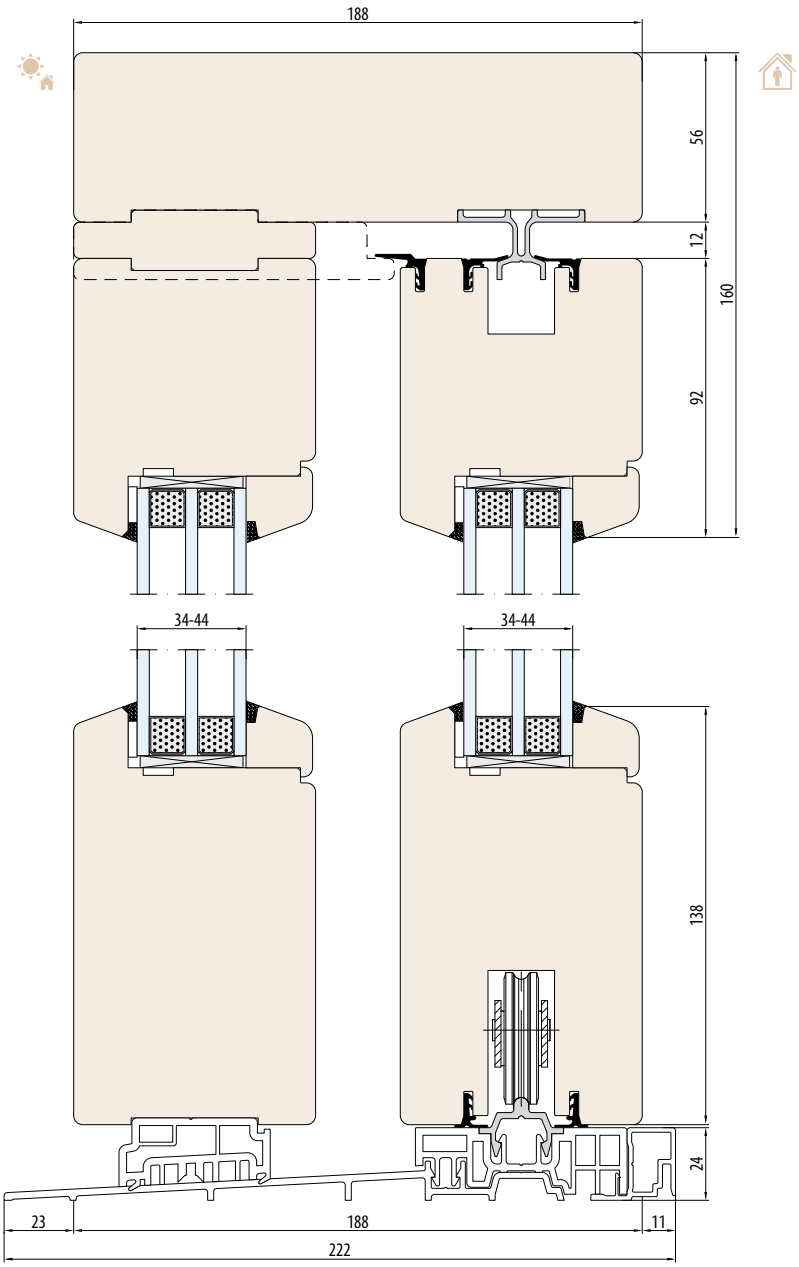

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "A"

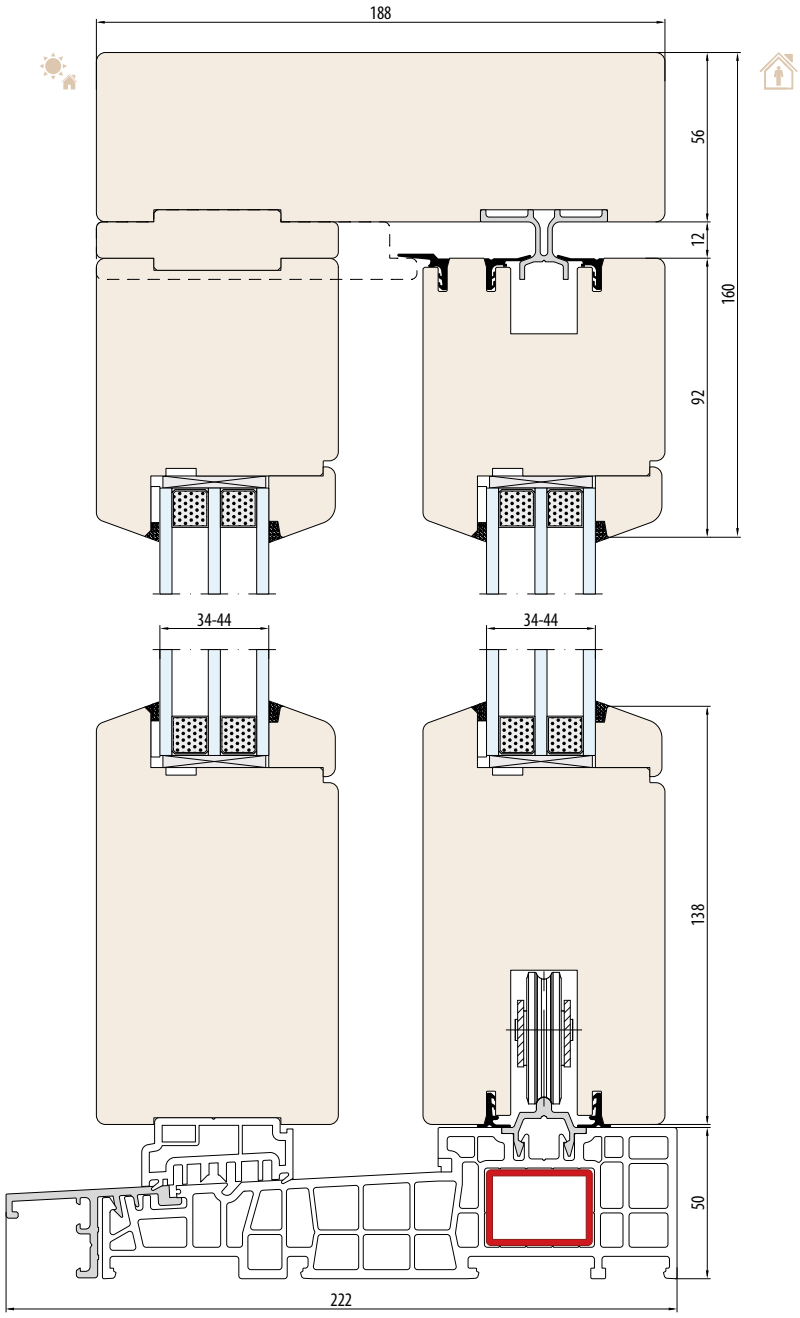

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "A"

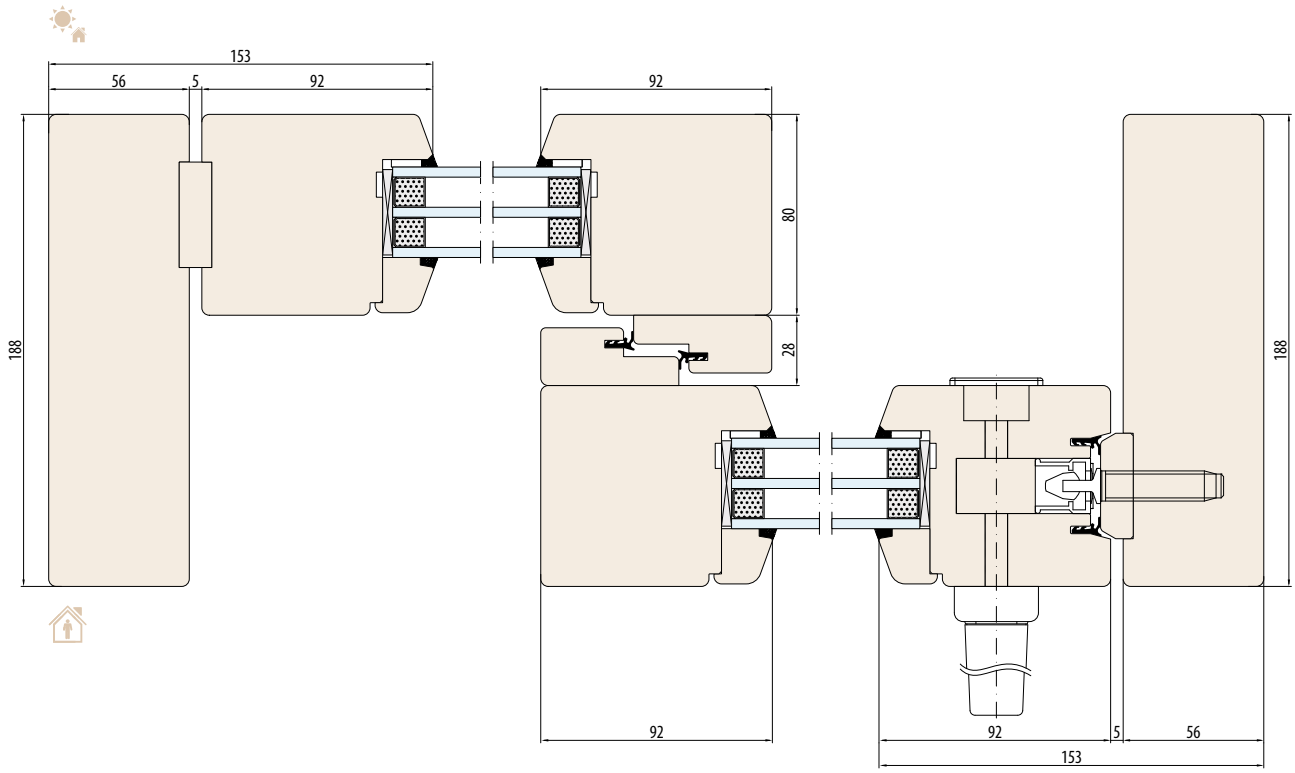

SYSTÈME **NATURO 80 HST**
coupe horizontale - schéma "A"

A


schéma

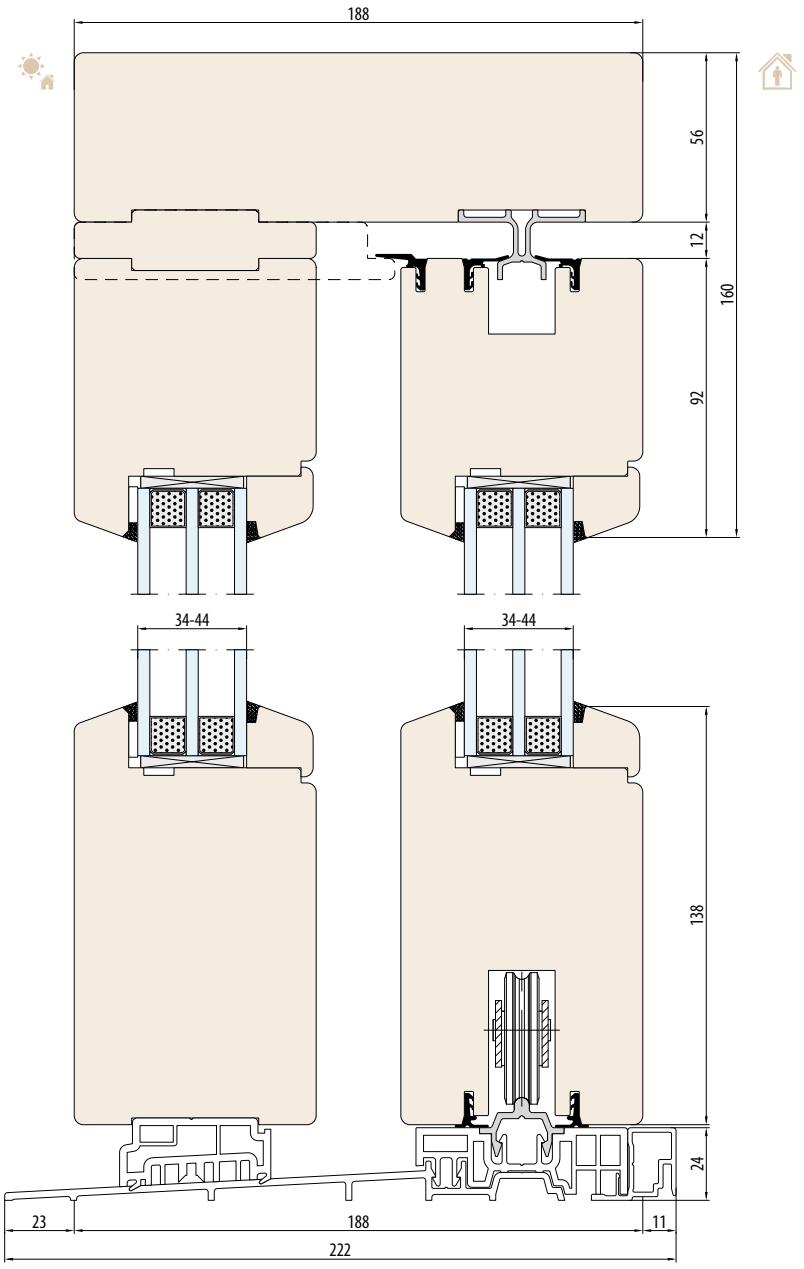

C

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "C"

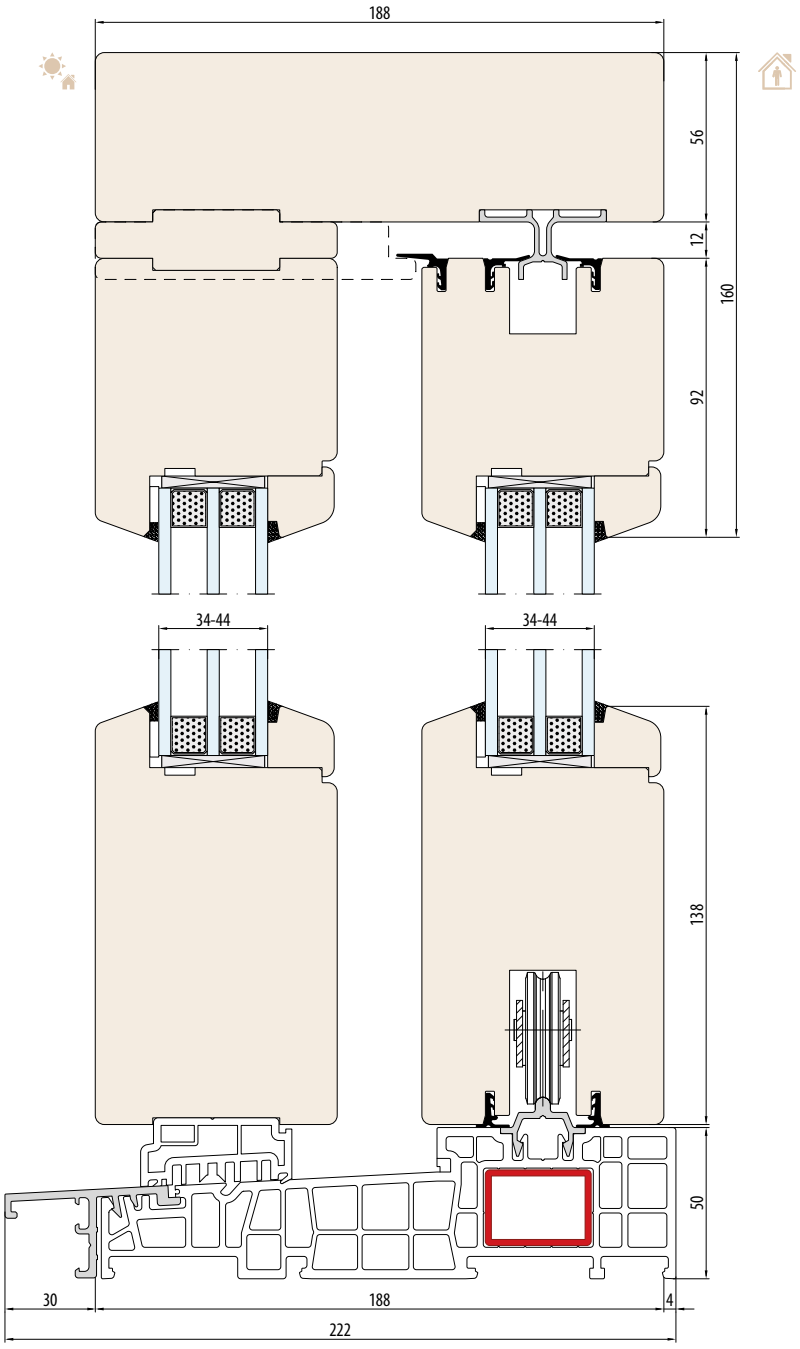

SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "C"

C


schéma

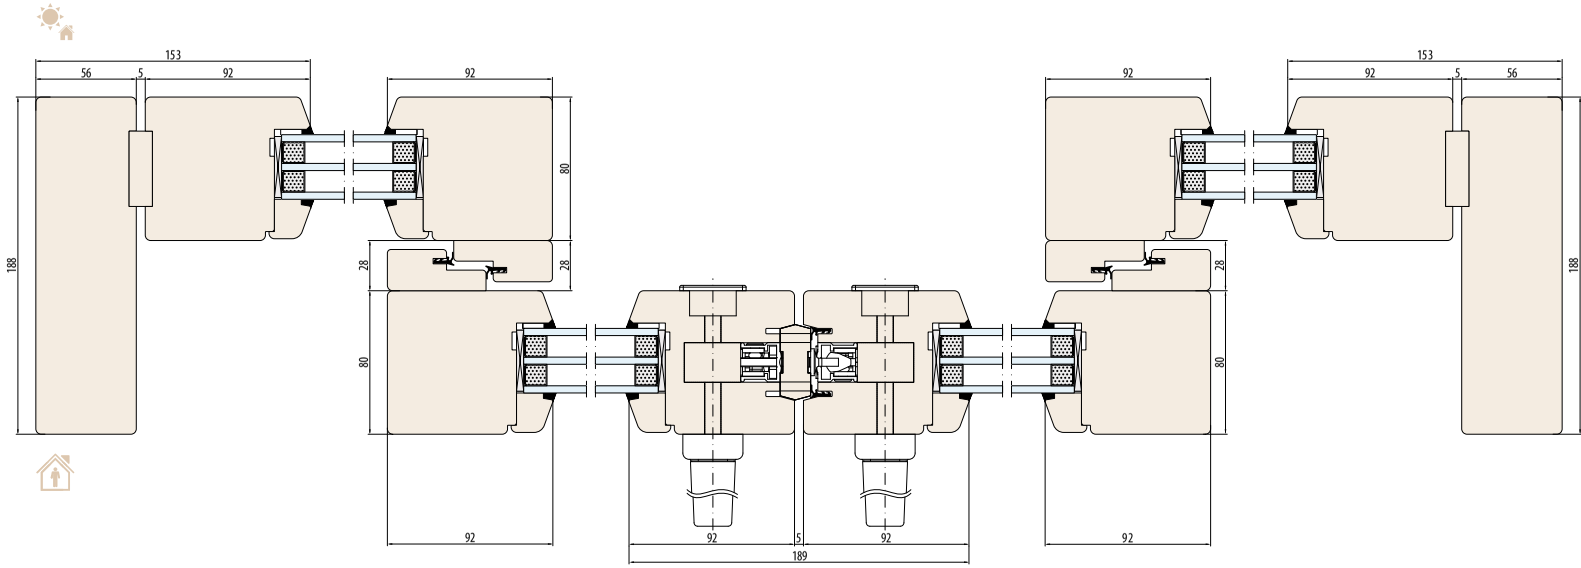


SYSTÈME **NATURO 80 HST**
coupe horizontale - schéma "C"

C

schéma




COUPE HO

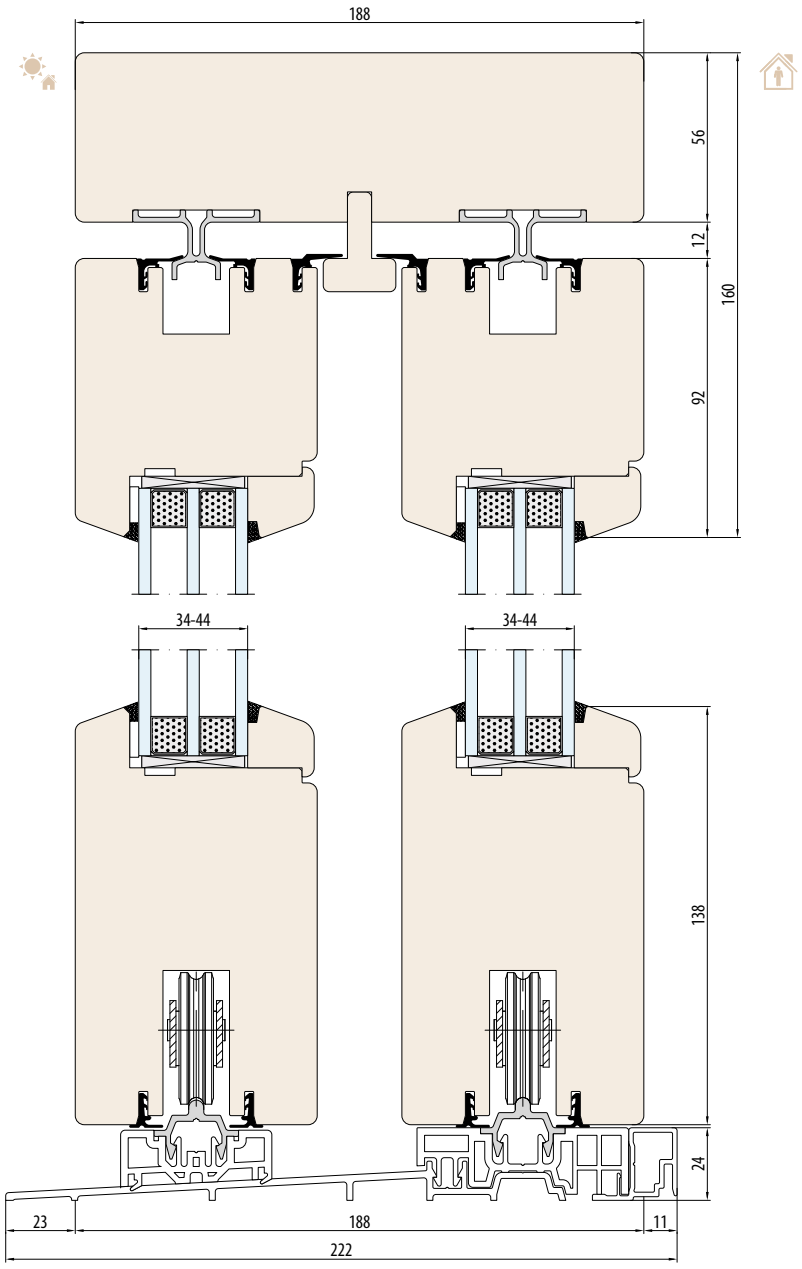

D

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "D"

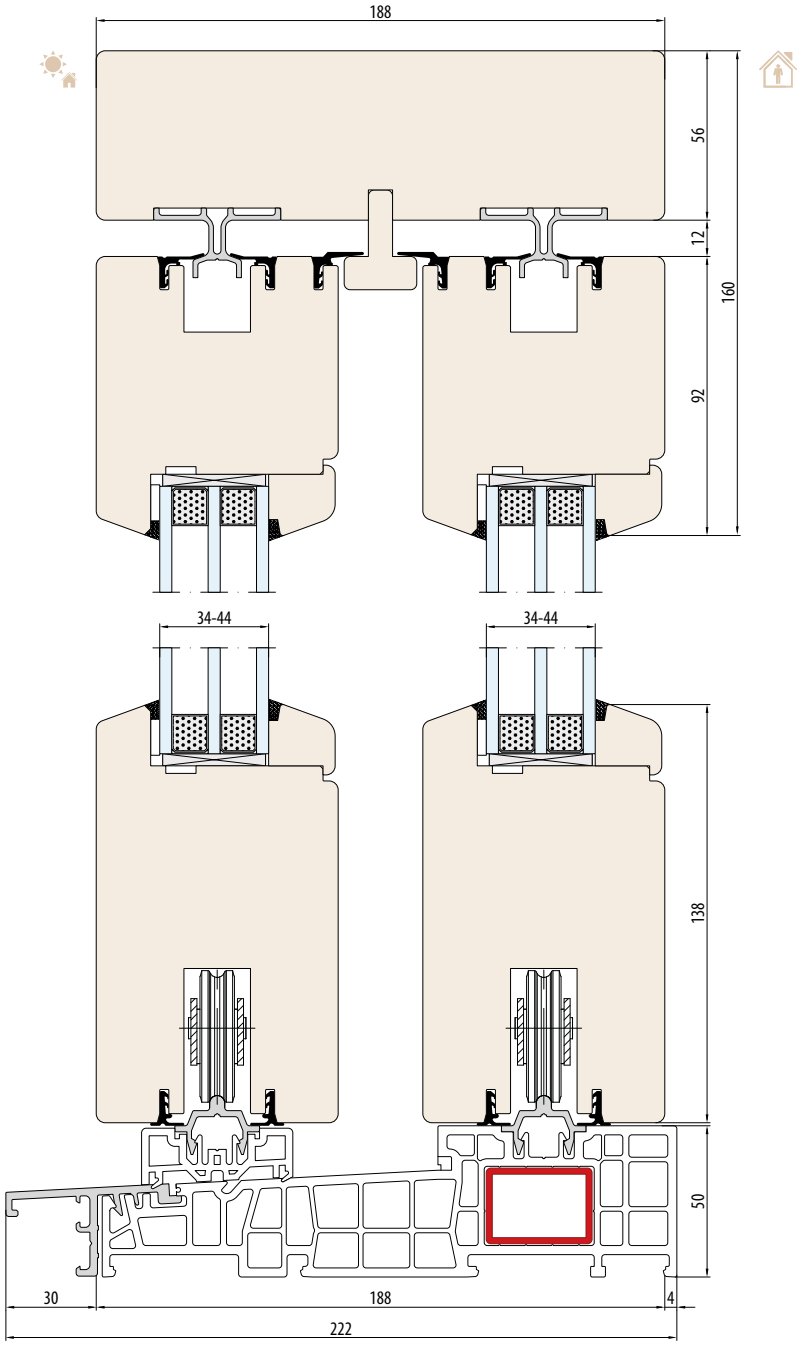

D

schéma

SYSTÈME **NATURO 80 HST**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "D"

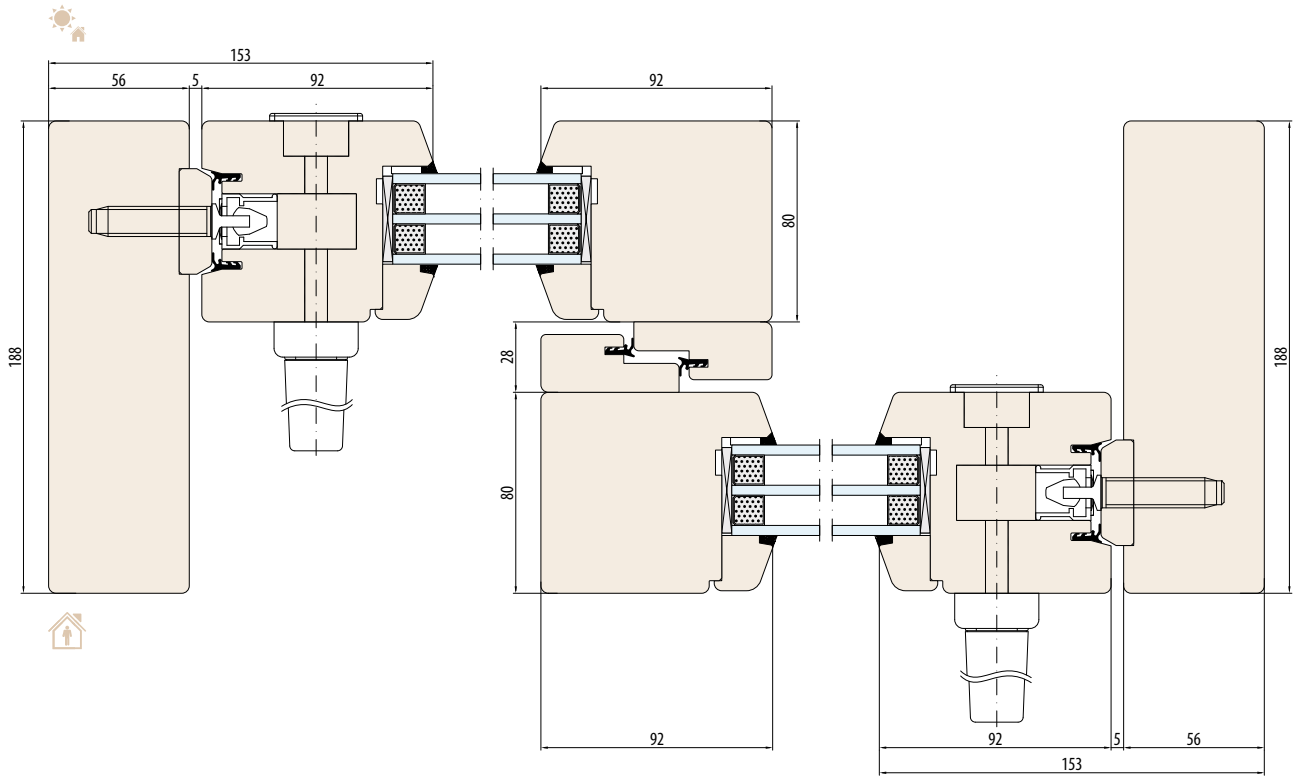

SYSTÈME **NATURO 80 HST**
coupe horizontale - schéma "D"

D

schéma

207	1-2	35-51
profondeur de construction [mm]	rails	vitrage par paquets [mm]

Le Naturo 80 HST ALU combine les avantages majeurs d'un système coulissant à levage en bois prestigieux avec des solutions en aluminium tout aussi impressionnantes. La présence de capotages en aluminium, adaptés en forme et en couleur aux préférences du client, permet de s'inscrire dans l'esthétique moderne de l'architecture minimaliste, tout en conservant le plaisir total lié au contact avec un matériau naturel.



ESSENCES DE BOIS :

ÉPICÉA PIN CHÊNE MERANTI MÉLÈZE*

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.

*matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.




GEMINI CLASSIC




MIRA



GEMINI QUADRAT
(compatible avec
Gemini Quadrat FB)

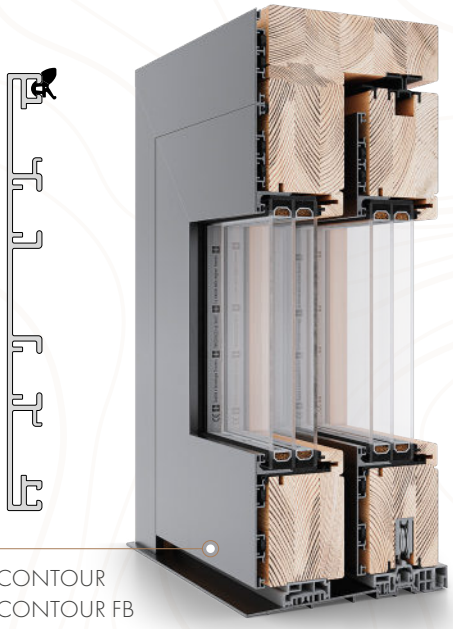


MIRA CONTOUR
MIRA CONTOUR FB

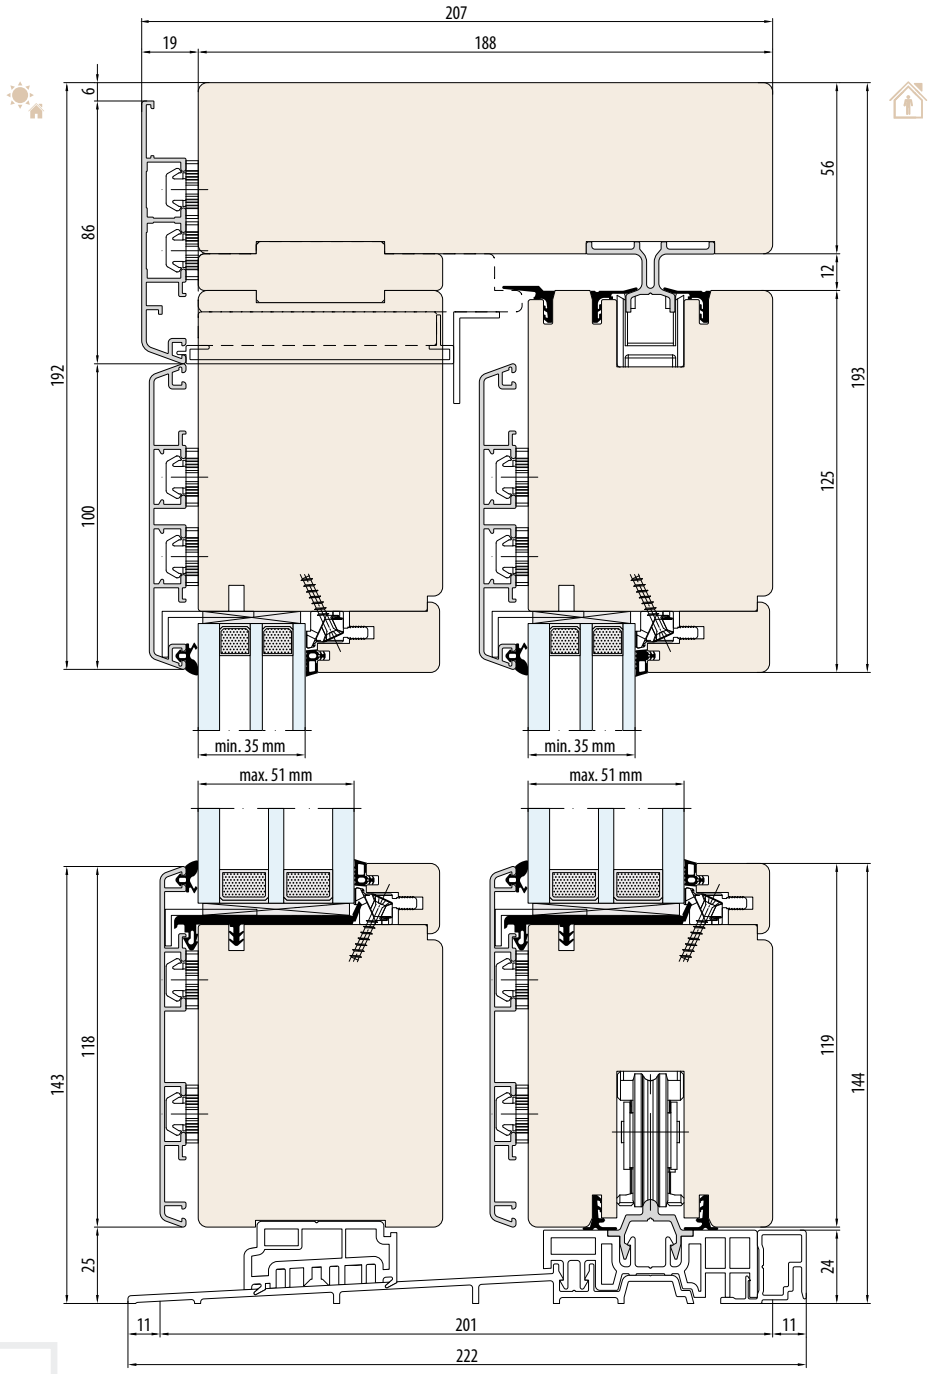

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "A"

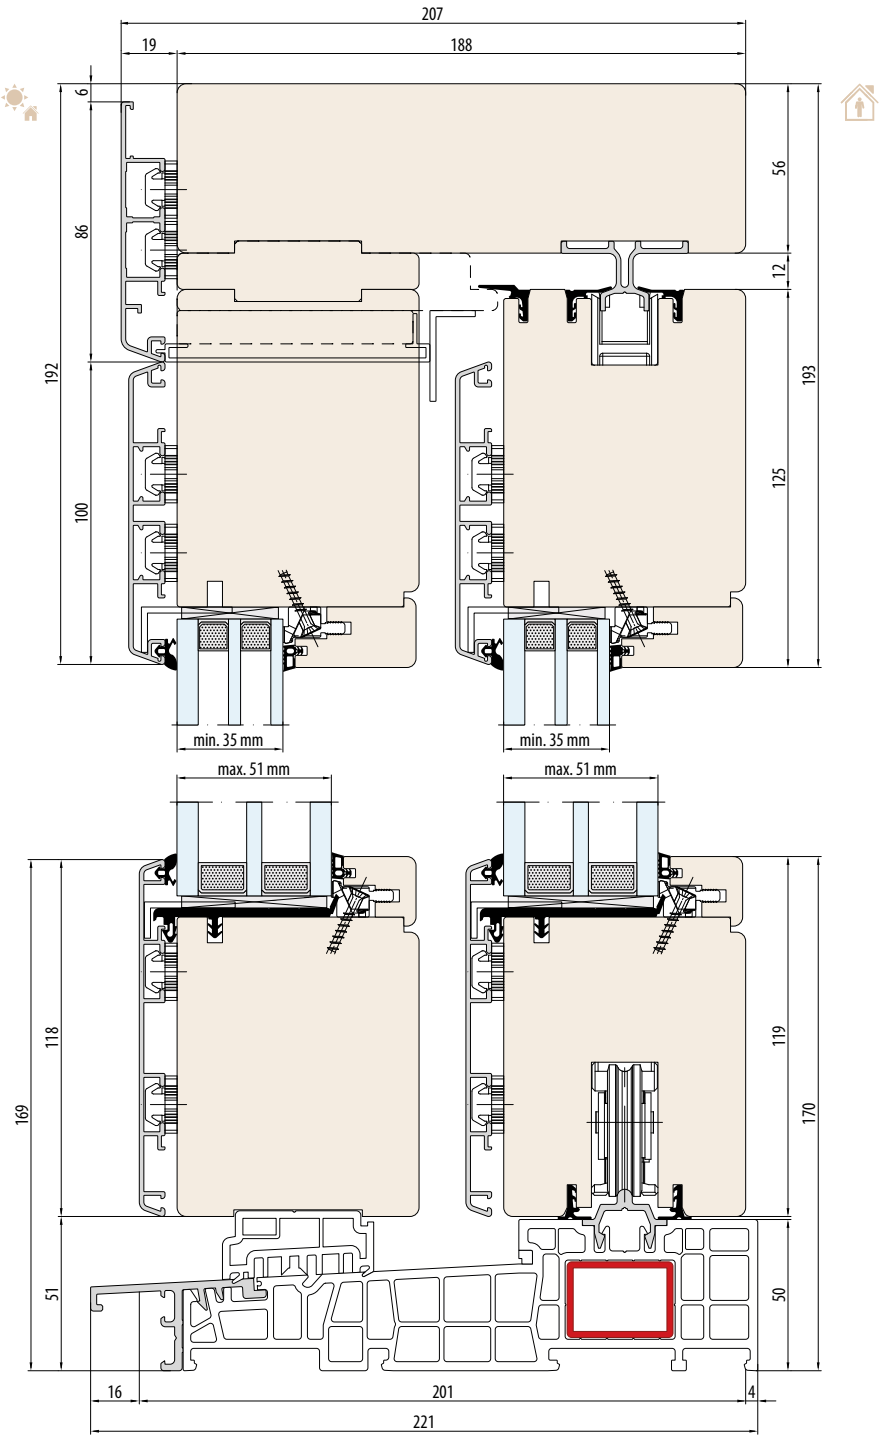

A

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "A"

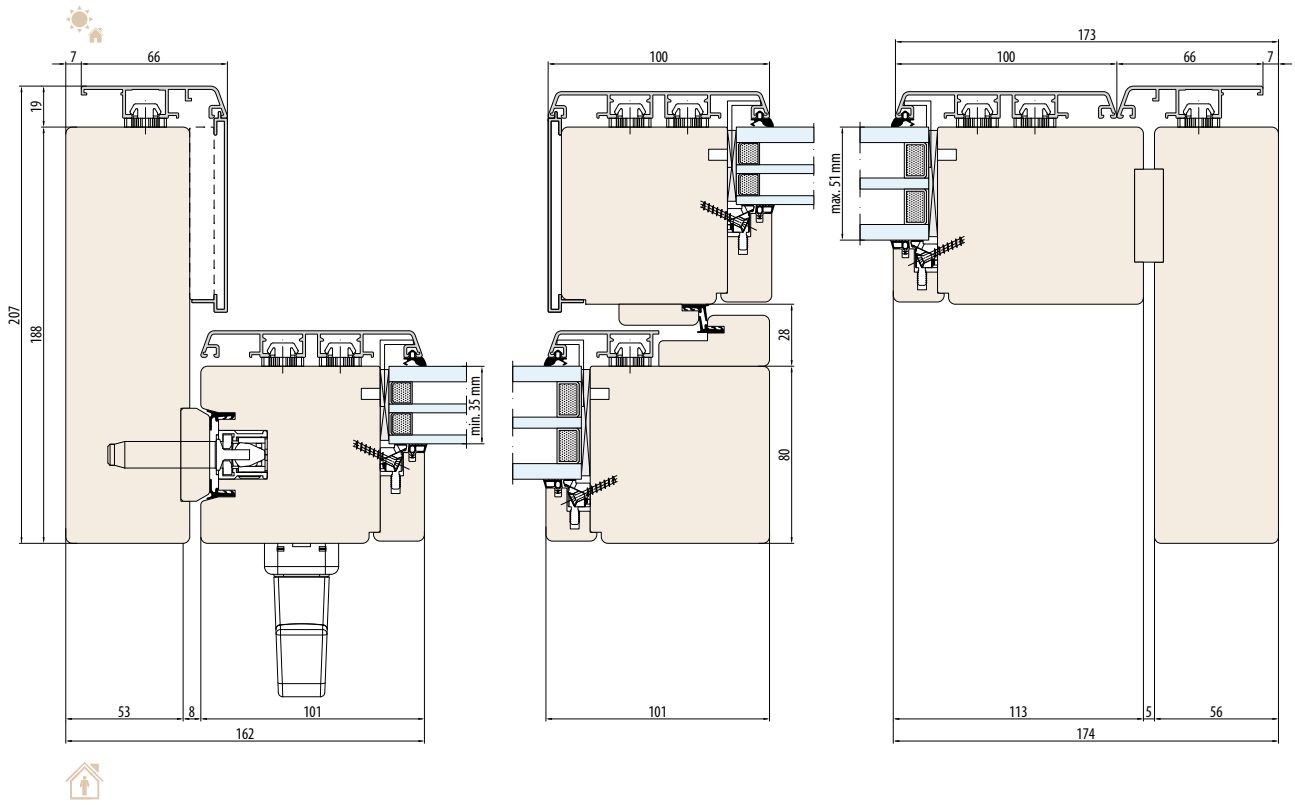

SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
coupe horizontale - schéma "A"

A


schéma

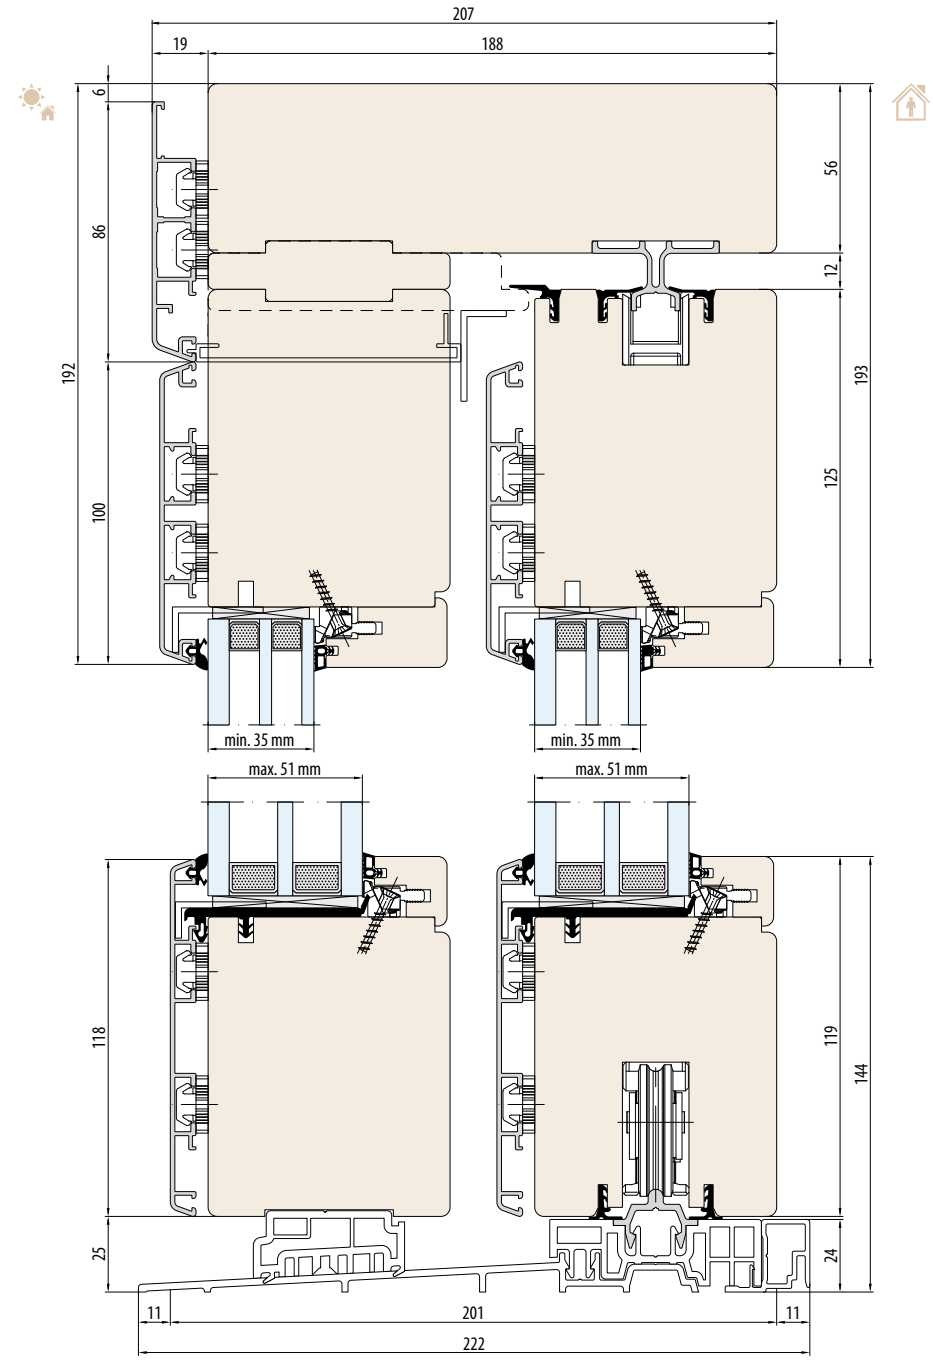

C

schéma

SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "C"

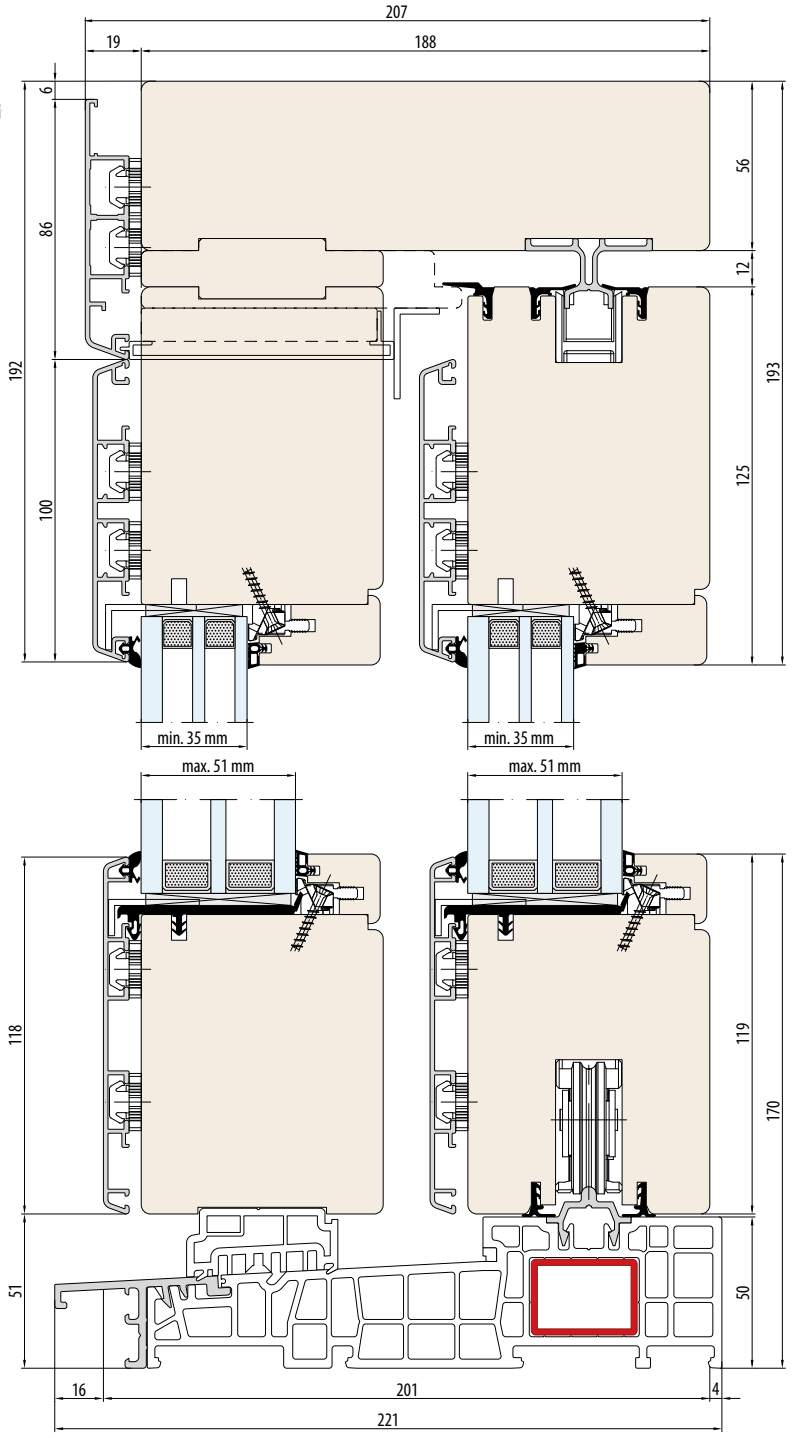


C

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "C"

C


schemat



COUPE HO

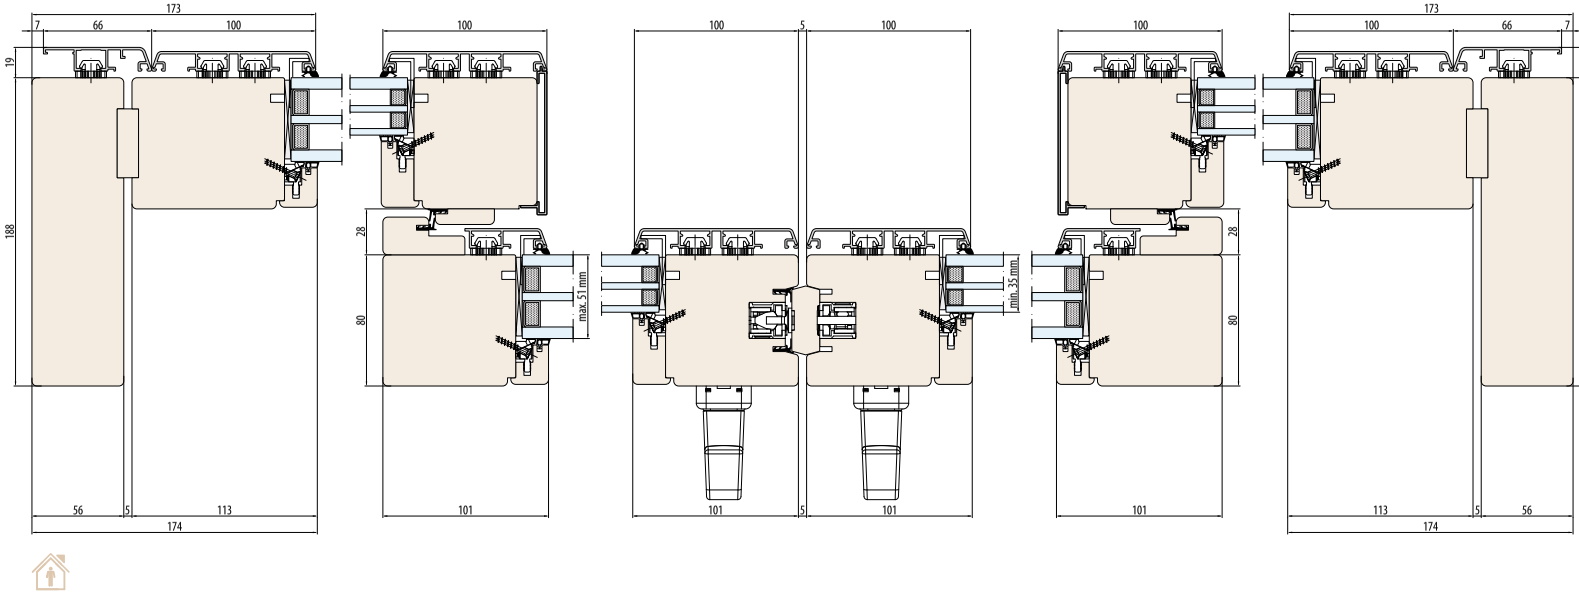


SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
coupe horizontale - schéma "C"

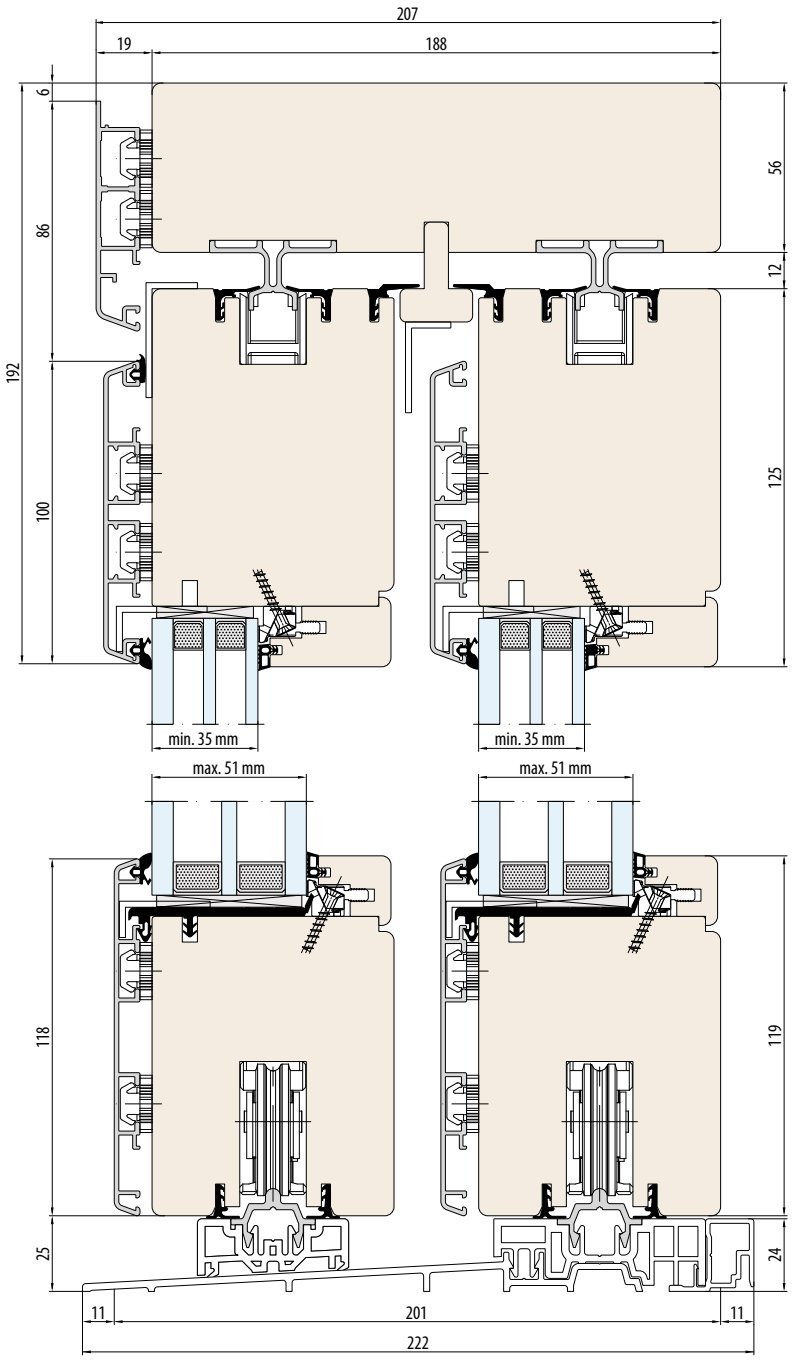

D

schéma


SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 24 mm - schéma "D"

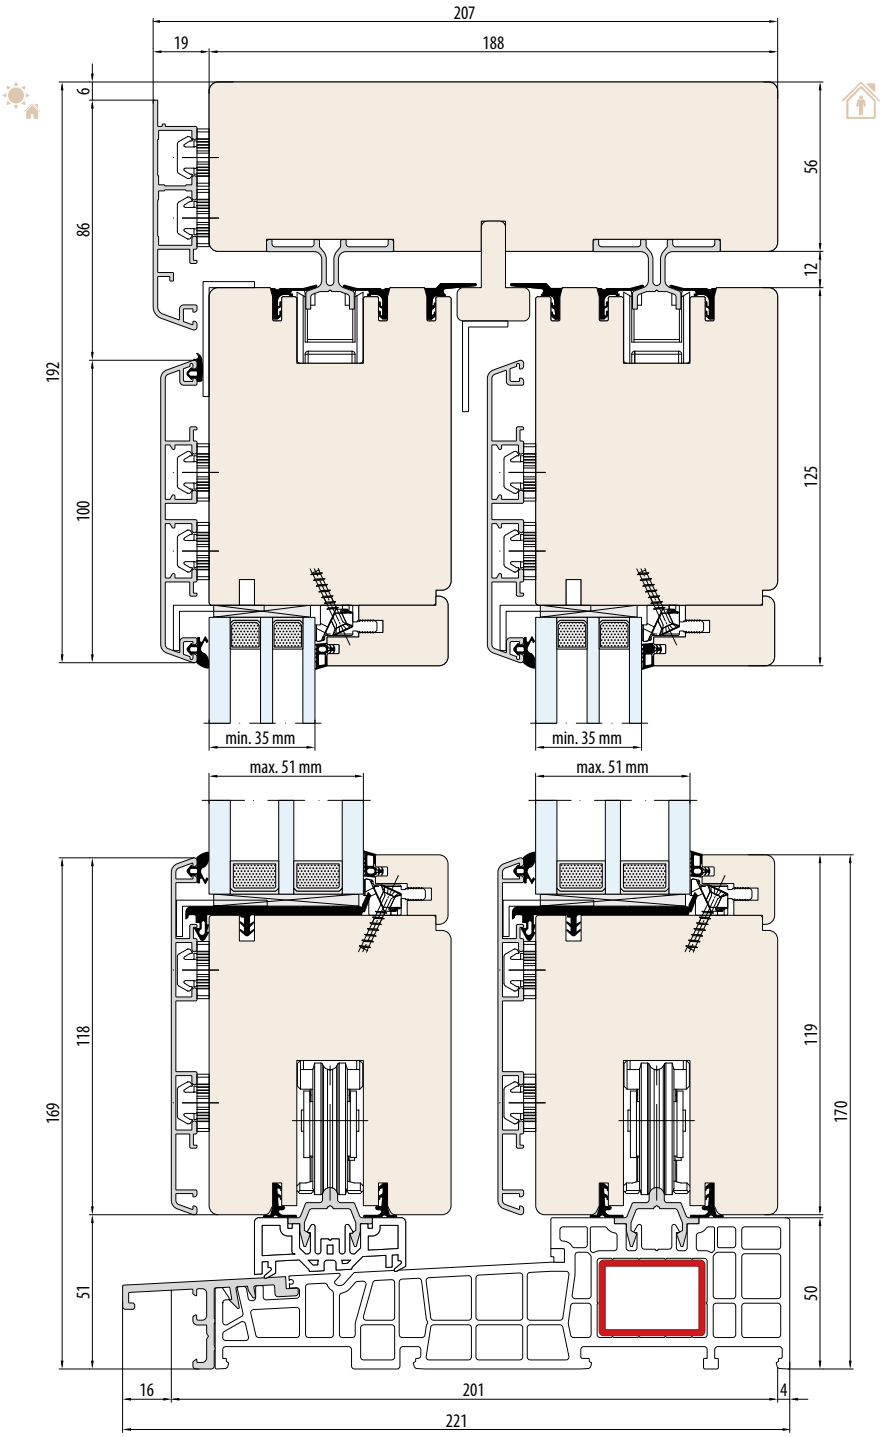

D

schéma

SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
(dimensions générales) - seuil 50 mm - schéma "D"

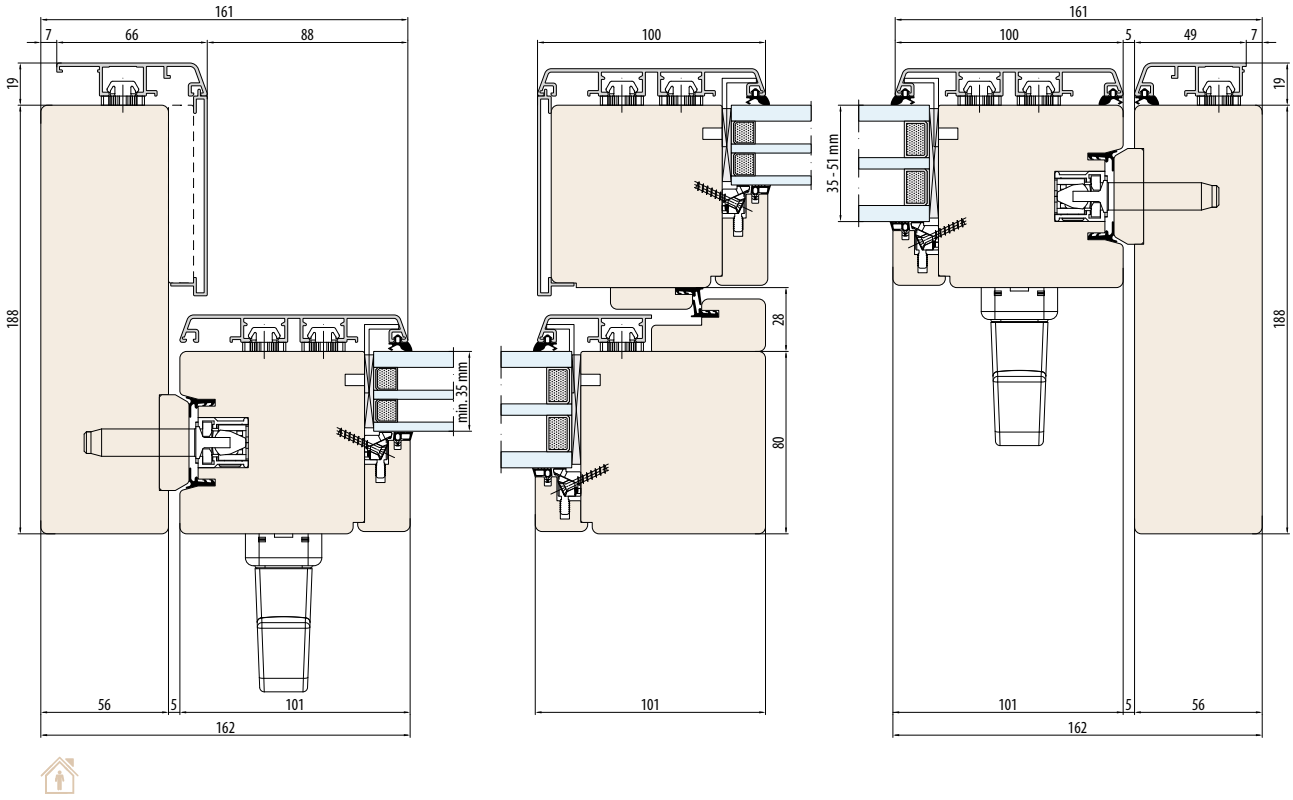

SYSTÈME **NATURO 80 HST ALU**
coupe horizontale - schéma "D"

D

schéma




Nous proposons des menuiseries aux formes arquées et inclinées qui s'intègrent parfaitement aux bâtiments de styles variés. Les investisseurs optent de plus en plus souvent pour des formes atypiques.


Les fenêtres arquées confèrent un caractère unique à l'intérieur ainsi qu'à la façade. Elles sont souvent une décoration pour les résidences classiques, les palais historiques et les bâtiments anciens. Les fenêtres inclinées sont, quant à elles, une proposition pour les bâtiments modernes dont la forme renvoie à des objets plus traditionnels.

Nous misons sur les technologies les plus récentes, grâce auxquelles nous sommes en mesure de nous adapter aux attentes individuelles du client. Grâce aux matériaux de la plus haute qualité et aux technologies de pointe, nous sommes en mesure de libérer pleinement le potentiel du bois pour réaliser les rêves de nos clients.




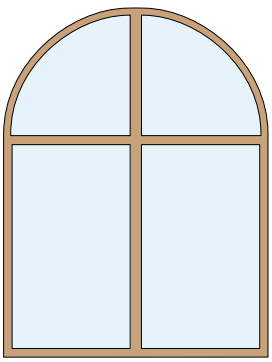


ARC

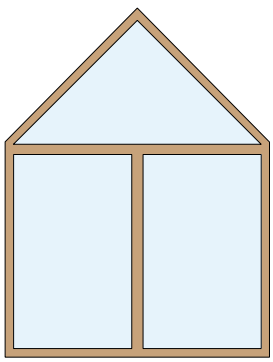

TRIANGLE



TRAPÈZE



CERCLE

(+) fenêtre fixe - non ouvrante

Les portes en bois incarnent une élégance intemporelle qui convient aussi bien aux environnements modernes qu'au style traditionnel.

Le traitement technologiquement avancé de cette matière première naturelle, entièrement biodégradable, permet d'obtenir des solutions robustes, durables et chaleureuses, qui deviennent la vitrine de tout bâtiment. Les clients peuvent choisir parmi un grand nombre de panneaux de porte de la ligne WoodLine et de la gamme basée sur le verre EkoVitre, ainsi que parmi des portes fraisées plaquées.

L'épaisseur du panneau, et donc son isolation acoustique et thermique, dépendent du système de menuiserie bois choisi.



WoodLine 108

Les motifs des panneaux sont créés par fraisage, ce qui permet une grande créativité et la réalisation de compositions uniques adaptées aux attentes de l'investisseur. En choisissant nos portes, vous bénéficiez d'une qualité de fabrication élevée et d'une esthétique qui s'intègre parfaitement à tout style d'aménagement.



Il convient de noter que le panneau n'est pas fabriqué en bois massif, de légères variations dans les nuances de lasure sont donc possibles.



Panneau M



Panneau **A**



Panneau **B**



Panneau **C**




Panneau **D**



Panneau **E**



Panneau **F**

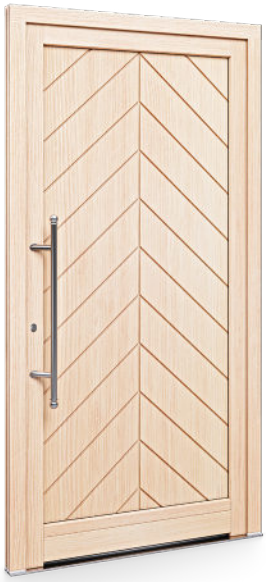

Panneau **G**



Panneau **H**



Panneau **I**



Panneau **J**



Panneau **K**



Panneau **L**



Panneau **M**



Panneau **N**



Panneau **O**



Panneau **P**



Panneau **Q**



Panneau **R**



Panneau **S**



Panneau **T**



Panneau **U**



Panneau **V**



Panneau **W**




















Cadre en bois massif

Contreplaqué

Polystyrène extrudé XPS

Contreplaqué plaqué

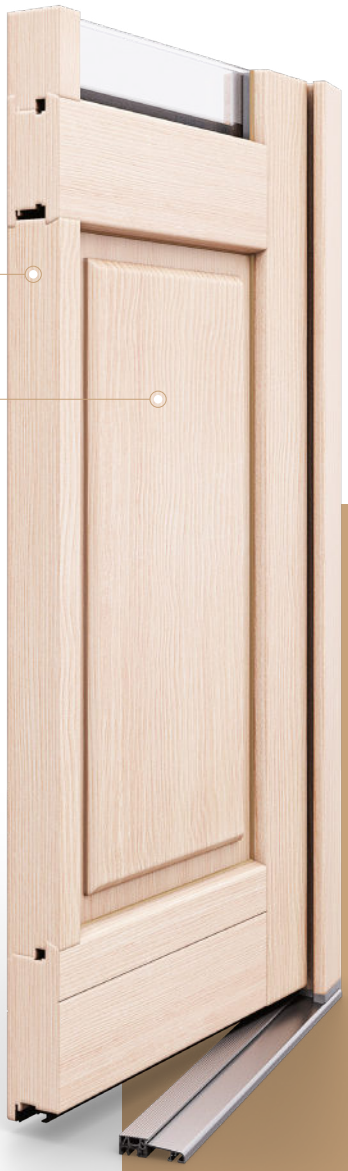



Panneau G

PANNEAUX DE PORTE WOODLINE

La collection WoodLine propose plus de 140 motifs de portes uniques. C'est aussi une combinaison harmonieuse de motifs modernes et traditionnels, qui s'adaptent parfaitement aux préférences et aux besoins de chaque client.



Il convient de noter que le panneau n'est pas fabriqué en bois massif, de légères variations dans les nuances de lasure sont donc possibles.



WoodLine **1**



WoodLine **21**



WoodLine **25**



WoodLine **28**



WoodLine **29**



WoodLine **51**

Plus de modèles de panneaux sont disponibles sur le site internet et auprès du service commercial.
Coloris selon la palette lasure et le nuancier RAL.
Possibilité d'utiliser des poignées, un contrôle d'accès, une boîte aux lettres, un judas.
Les panneaux sans recouvrement INOX sont fournis en standard. L'utilisation d'un recouvrement INOX est possible après accord préalable avec le service technique.





WoodLine **54**



WoodLine ***57***



WoodLine **73**



WoodLine **101**

Plus de modèles de panneaux sont disponibles sur le site internet et auprès du service commercial.
Coloris selon la palette lasure et le nuancier RAL.
Possibilité d'utiliser des poignées, un contrôle d'accès, une boîte aux lettres, un judas.
Les panneaux sans recouvrement INOX sont fournis en standard. L'utilisation d'un recouvrement INOX est possible après accord préalable avec le service technique.



WoodLine 57

PANNEAUX DE PORTE EKOVITRE

Les panneaux EkoVitre avec vitrage offrent des possibilités illimitées d'adaptation individuelle à tout projet architectural. Ils sont constitués de deux feuilles de verre VSG, dont l'une présente des motifs sablés. Les panneaux EkoVitre sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui garantissent une apparence esthétique et une durabilité.





EkoVitre **01**



EkoVitre **02**



EkoVitre **04**



EkoVitre **05**



EkoVitre **06**



EkoVitre **08**

Tous les modèles sont disponibles sur demande.
Le vitrage standard des panneaux de porte est réalisé en verre dépoli (mat).
Construction du panneau vitré inséré : VSG 44.4, sablage selon motif, cadre 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN.
Épaisseur du panneau 36 mm, dim. max. 2200x950 mm, dim. min. 1700x600 mm.





EkoVitre **09**



EkoVitre **10**



EkoVitre **14**



EkoVitre **15**

Plus de modèles de panneaux sont disponibles sur chassisprime.store auprès du service commercial.



EkoVitre 12





ACCESSOIRES

Le unità vetrate ad alta efficienza energetica, su misura per le esigenze dei clienti, sono una dotazione standard per la falegnameria in legno. Sono disponibili in versioni a camera singola o doppia.

I loro eccezionali parametri di isolamento termico sono dovuti ai rivestimenti a bassa emissività e al riempimento delle camere create tra le lastre di vetro con gas nobili, il più delle volte argon. Ciò significa che il calore rimane all'interno, le bollette del riscaldamento diminuiscono e l'impronta di carbonio si riduce.

Le unità vetrate avanzate consentono inoltre di ottenere vantaggi aggiuntivi, come una maggiore sicurezza grazie all'uso di vetro stratificato e temperato, la protezione contro il surriscaldamento degli interni con vetri a controllo solare o la riduzione del rumore grazie a vetri fonoisolanti.



Paquets de vitrage 1-chambre

Le vitrage isolant à une chambre est composé de deux feuilles de verre. Il constitue le standard pour les systèmes de fenêtres et de portes de base.



Paquets de vitrage 2-chambres

Les vitrages isolants à deux chambres augmentent le confort thermique dans la pièce. La séparation de l'espace entre les vitres par une feuille de verre supplémentaire réduit considérablement la transmission thermique.

Acoustiques

Les vitrages isolants équipés d'un film acoustique assurent un niveau élevé de réduction du bruit. Différentes épaisseurs de verre peuvent amortir efficacement les sons à des fréquences spécifiques.

Sécurisés

Les vitrages laminés et/ou trempés permettent d'augmenter la sécurité. Le verre trempé est plus résistant et se brise en éléments aux bords émoussés, tandis que le verre laminé est plus difficile à percer.

Contrôle solaire

Le verre de contrôle solaire (sélectif, absorbant ou réfléchissant) limite le passage de la lumière et réduit la quantité d'énergie thermique pénétrant à l'intérieur des pièces.

Les vitrages isolants intégrant du verre décoratif constituent un excellent choix, tant pour les fenêtres et les portes que pour les cloisons. Les vitrages décoratifs conviennent parfaitement aux maisons, bureaux, magasins, hôtels ainsi qu'aux restaurants.

Selon le motif choisi, ils permettent non seulement d'accroître l'intimité, mais aussi d'éclaircir l'intérieur, l'agrandissant ainsi visuellement, ce qui constitue un atout supplémentaire. Outre les vitrages standard à revêtement mat, nous proposons également des vitrages décoratifs déclinés dans les motifs ci-dessous :



Altdeutsch blanc



Chinchila blanc



Crepi blanc



Delta blanc



Estriado



Kathedral blanc



Kura blanc



Master carre



Master ligne



Master point



Master soft



Mirastar



Monumental M



Parsol bronze



Parsol gris



Parsol vert



Sablé partiellement



Planibel dark grey



Silvit blanc



Stapid 33.1 PVB mat



Stopsol classic bronze



Stopsol classic clear



Stopsol classic graphite



Stopsol supersilver clear



Visiosun




Waterdrop



DGF Smart Glass

Verre à opacité réglable
Plus d'informations sur
chassisprime.store

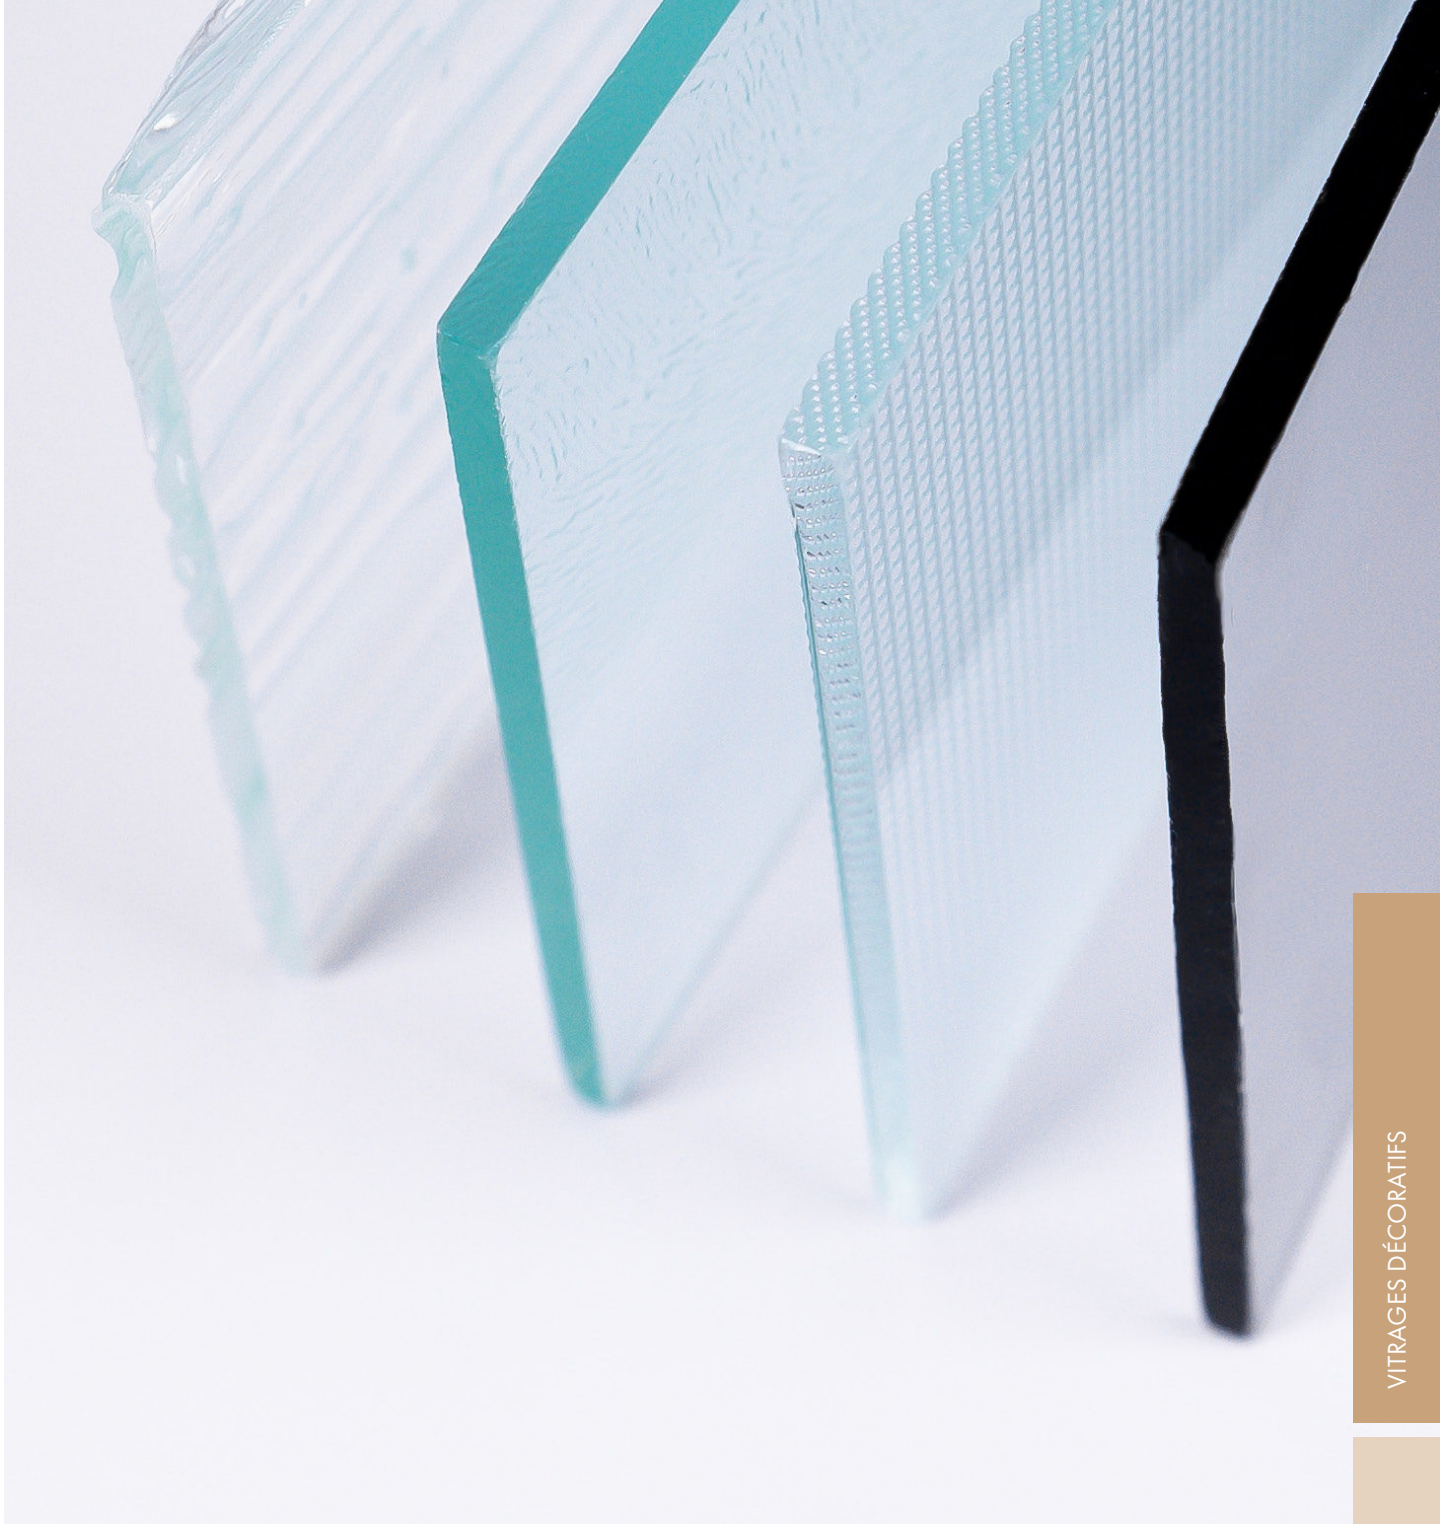

décoratif indispensable faisant référence à l'architecture d'autrefois.



Petits bois intégrés décoratifs étroits *

Couleurs disponibles :
or, or mat, argent mat, blanc

Largeur :
8 mm

Afin de minimiser le risque de vibrations et de cliquetis des petits bois (effet de « tintement »), il est nécessaire d'utiliser des intercalaires d'une largeur d'au moins 16 ou 18 mm.



Petits bois intégrés décoratifs larges *

Couleurs disponibles :
palette RAL, palette de plaxages

Largeurs :
18, 26, 45 mm

*la couleur du plaxage des petits bois peut différer de celle de la menuiserie bois.



Petits bois collés avec duplex

Couleurs disponibles :
palette RAL, palette de lasures

Largeurs de duplex :
20, 24, 30 mm

Largeurs de petits bois collés :
22, 26, 32 mm

Couleurs de duplex disponibles :
couleurs des intercalaires thermiques SWISSPACER Ultimate, aluminium

Petits bois constructifs

Placés dans la structure du battant, ils divisent le vitrage en plusieurs parties. Ils sont toujours en bois et de la couleur du battant de la fenêtre.






des parcloses rapportées ; elles peuvent également convenir à des styles modernes. Elles permettent de compléter les vitrages de portes et fenêtres au design original basées sur les systèmes Naturo.

acier matériau de fabrication


RAL couleurs sélectionnées de la palette RAL (options de finition)

2000 x 1000 mm - dimensions maximales




Modèle **001**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **002**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **003**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **004**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **005**

min. : 400 × 400 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **006**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **007**

min. : 400 × 450 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **008**

min. : 300 × 300 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **009**

min. : 400 × 450 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **010**

min. : 400 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **011**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **012**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **013**

min. : 400 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **014**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm




Modèle **015**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm



Modèle **016**

min. : 300 × 500 mm
max. : 2000 × 1000 mm



Modèle **017**

min. : 80 × 480 mm
max. : 2000 × 1000 mm
largeur minimale dépendante de la taille du cercle.

Les grilles ornementales sont des produits artisanaux de classe premium. Le caractère artisanal de leur fabrication implique un délai de réalisation individuel.



La vocation première des volets en bois est de compléter les aménagements classiques, où les ferrures stylisées et le mode de fermeture jouent un rôle non négligeable.

Les volets extérieurs en bois sont des protections de fenêtre à part entière, capables de les protéger contre les agressions mécaniques et climatiques, y compris les rayons UV agressifs. L'utilisation de méthodes modernes de préparation et de traitement du bois leur confère la durabilité nécessaire. Ils sont tout aussi efficaces comme outil de contrôle de l'apport de chaleur et de lumière à l'intérieur, et comme moyen de se protéger des regards indiscrets.



Linea



Forma



Kaskada



Lumina



Tesera



Silva

Tous les volets peuvent être réalisés dans des dimensions adaptées aux fenêtres du client. Ils sont fixés sur un dormant supplémentaire.

Les volets sont disponibles en version à un ou deux vantaux, quel que soit le remplissage utilisé.




Linea

Outre l'intercalaire standard en aluminium, nous proposons également l'un des meilleurs intercalaires thermiques (« warm edge ») disponibles au monde.

L'intercalaire thermique SWISSPACER Ultimate élimine les ponts thermiques et réduit le risque de condensation de vapeur d'eau sur les bords des vitrages.

Les intercalaires sont disponibles en plusieurs couleurs de la palette RAL.

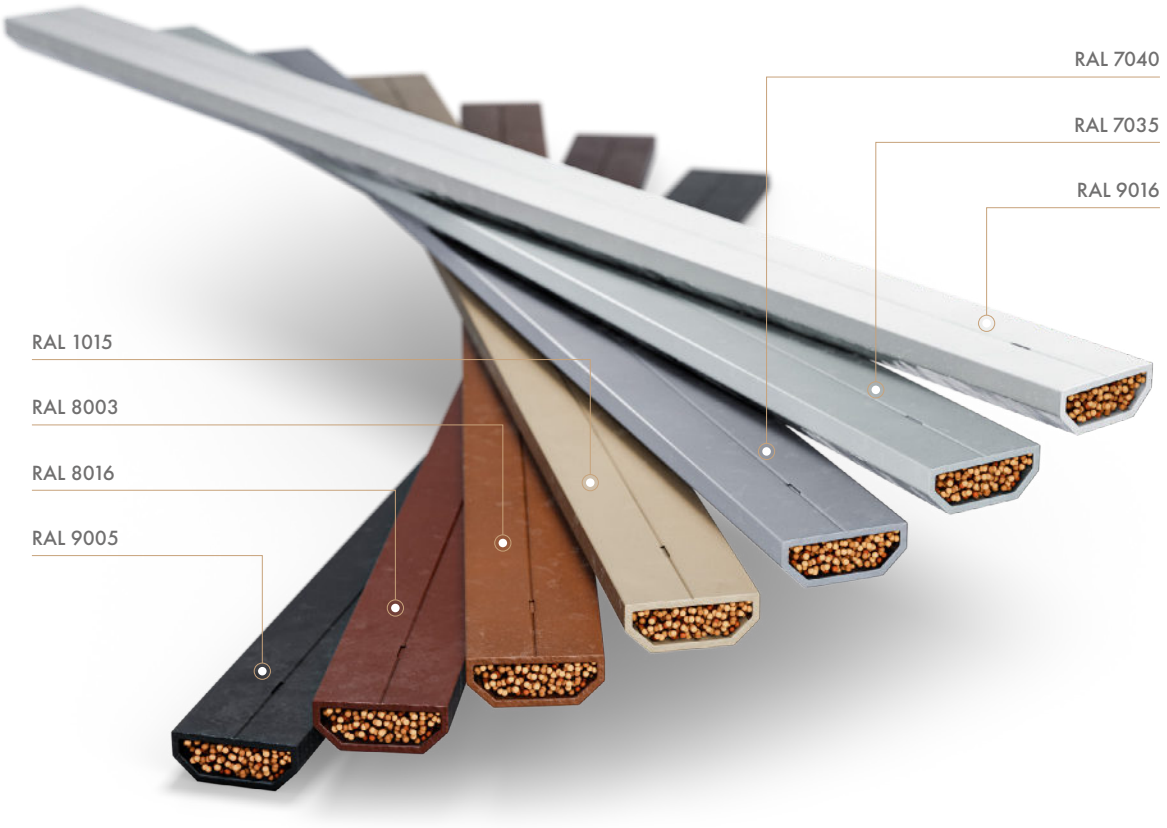

Les appuis de fenêtre en bois sont un ajout optionnel qui souligne l'esthétique de la menuiserie en bois.



ESSENCES DE BOIS :



ÉPICÉA | PIN | CHÊNE | MERANTI | MÉLÈZE*

* matériau disponible sur commande spéciale ; délai de production de la menuiserie allongé.

TYPES DE FINITION DU BOIS :

- COULEURS DE LA PALETTE LASURE,
- COULEURS DE LA PALETTE RAL,
- VERNIS INCOLORE,
- BOIS BRUT.


30	80-350*	
épaisseur	profondeur [mm]	**Longueur maximale :** dépend du type de bois choisi

*sur demande du client, il est possible de réaliser un appui de fenêtre d'une profondeur de 351-550 mm qui, en raison d'un très haut risque de gondolage, ne peut être couvert par la garantie.


Les appuis de fenêtre en bois peuvent prendre différentes formes de coins selon la variante choisie.




modèle **A**



modèle **B**



modèle **C**



modèle **D**



modèle **E**



Monté en standard.



EN BOIS

Monté en option.



ACCESSOIRES DE PORTE


- judas
- fente à lettres
- chatière

Plus d'informations auprès des représentants commerciaux.

des poignées séparées (poignée-cylindre). Elle est appréciée pour la diversité des modèles, des couleurs, la fonctionnalité des poignées et leurs propriétés anti-effraction.

En plus des poignées de fenêtre standard, nous proposons des poignées avec bouton ou clé bloquant la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Nous offrons également un large choix de formes et de couleurs, permettant de les adapter facilement à l'aspect de la menuiserie choisie.

Pour les portes extérieures, nous proposons des barres de tirage élégantes et modernes. Elles peuvent avoir des formes et des longueurs variées. Nous proposons également des solutions telles que la poignée-barre de tirage, qui limitent l'accès au bâtiment depuis l'extérieur.

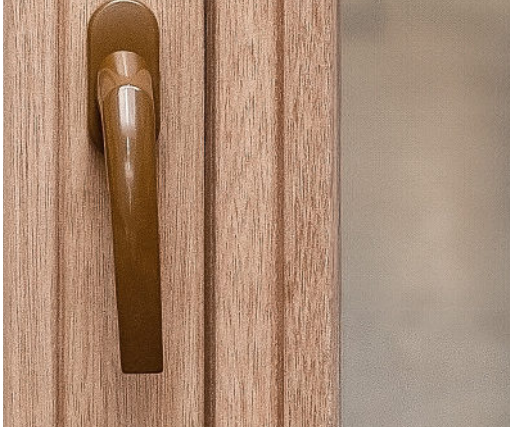

Poignée FKS **1006**



Poignée FAM **NEPTUN**





Barre de tirage **P1**



Barre de tirage **P5**



Barre de tirage **DP70**



Barre de tirage **DP80**



De nombreux modèles différents de poignées et de barres de tirage sont disponibles, plus d'informations auprès des représentants commerciaux.

inatteignable autrement, ouvrant aux clients les plus exigeants des possibilités uniques.

POIGNÉES DE FENÊTRE



Varsovia

- **DR_N_02-110** (chrome satiné)
- **DR_N_02-110K** (chrome brillant)
- **DR_N_02-110L** (patine bronzée)
- **DR_N_02-110M** (doré brillant)
- **DR_N_02-110N** (doré mat)



Calisia

- **DR_N_02-115B** (doré brillant)
- **DR_N_02-115K** (patine bronzée)
- **DR_N_02-115L** (argent antique)
- **DR_N_02-115M** (argent patiné)



Zamoscia

- **DR_N_02-155** (laiton naturel)



Galicia

- **DR_N_02-156** (laiton naturel)



Masuria

- **DR_N_02-026** (patine bronzée)
- **DR_N_02-026A** (doré brillant)
- **DR_N_02-026B** (chrome brillant)



Sarmatia

- **DR_N_02-155A** (laiton naturel)



Wawel

- **DR_N_02-158** (laiton naturel)



Thorun

- **DR_N_02-022A** (patine bronzée)
- **DR_N_02-022G** (doré brillant)
- **DR_N_02-022H** (patine naturelle)
- **DR_N_02-022K** (chrome brillant)
- **DR_N_02-022L** (noir)
- **DR_N_02-022M** (blanc)
- **DR_N_02-022N** (nickel satiné)



Posnania

- **DR_N_02-022** (patine bronzée)
- **DR_N_02-022P** (doré brillant)
- **DR_N_02-022R** (patine naturelle)
- **DR_N_02-022S** (chrome brillant)
- **DR_N_02-022T** (noir)
- **DR_N_02-022U** (blanc)
- **DR_N_02-022W** (nickel satiné)



Silesia

- **DR_N_02-157** (laiton naturel)



Vratislavia

- **DR_N_02-020A** (doré brillant)
- **DR_N_02-020B** (patine bronzée)
- **DR_N_02-020C** (chrome brillant)



Baltica

- **DR_N_02-023B** (doré mat)
- **DR_N_02-023E** (patine bronzée)
- **DR_N_02-023F** (doré brillant)
- **DR_N_02-023G** (patine naturelle)
- **DR_N_02-023H** (chrome brillant)
- **DR_N_02-023K** (noir)
- **DR_N_02-023L** (blanc)
- **DR_N_02-023M** (nickel satiné)



- **DR_N_01-296** (argent antique)
- **DR_N_01-296D** (doré brillant)
- **DR_N_01-296E** (chrome brillant)
- **DR_N_01-296F** (argent vieilli)
- **DR_N_01-296G** (patine bronzée)
- **DR_N_01-296H** (nickel satiné)



- **DR_N_01-1018** (patine bronzée mate)
- **DR_N_01-1018G** (bronze frotté)
- **DR_N_01-1018H** (doré brillant)
- **DR_N_01-1018K** (vieil or)



Mazovia

- **DR_N_01-341** (noir)
- **DR_N_01-1341K** (argent vieilli)



Gnesna

- **DR_N_01-061RP** (patine naturelle)



Flow

- **DR_N_01-035M** (patine)
- **DR_N_01-035N** (noir)



Rosace pour porte

- **DR_N_01-035A** (patine)
- **DR_N_01-035S** (noir)
- **DR_N_01-035K** (doré brillant)



Barre de tirage TYPE A

- **DR_N_01-1014F** (patine bronzée mate)
- **DR_N_01-1014H** (bronze frotté mat)
- **DR_N_01-1014K** (bronze mat)
- **DR_N_01-1014L** (vieil or)


Les accessoires Retro sont disponibles dans de nombreuses couleurs stylisées, selon l'élément choisi. Familiarisez-vous avec toutes les options disponibles pour la ligne Retro.

Les prestigieux accessoires rétro sont des produits artisanaux. Cela implique des délais de réalisation individuels pour les commandes.







1D (bas)

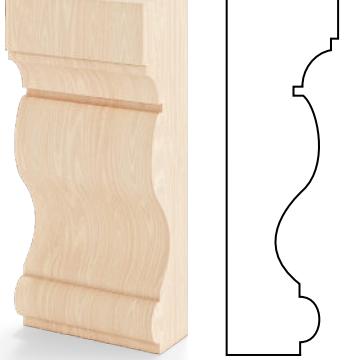


1G/Gł

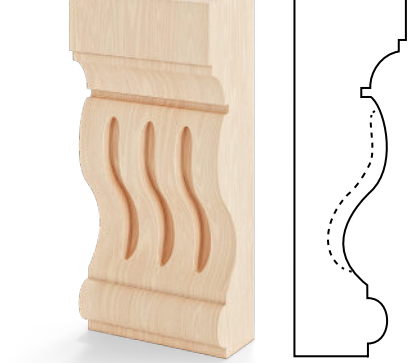


1G

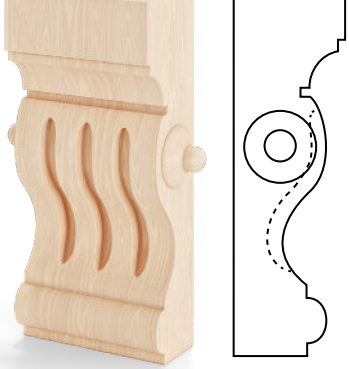


1G/G

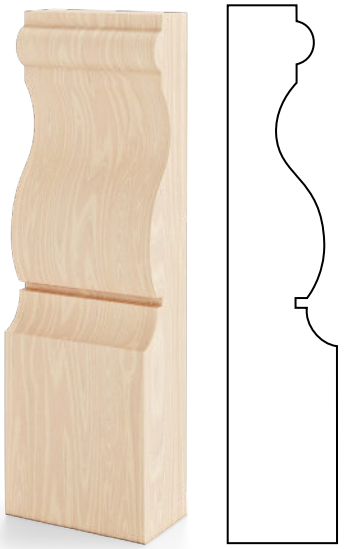


1D/Gł

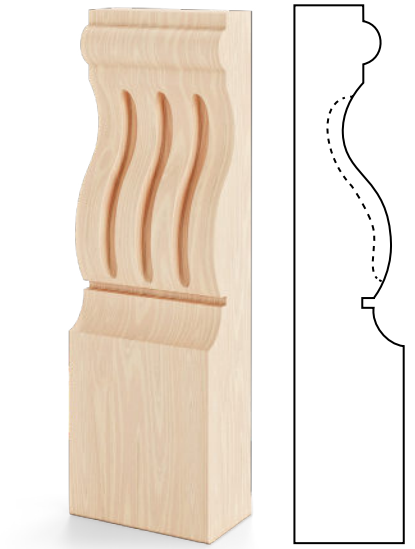


1D

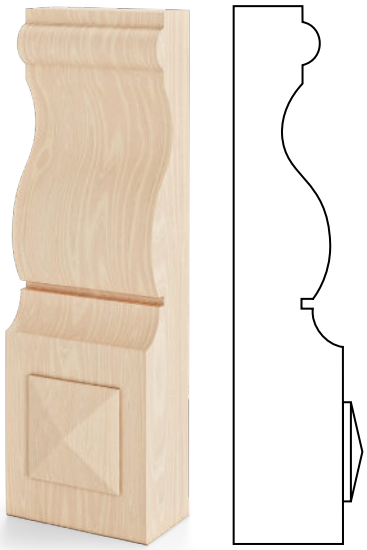


1D/Gł/K

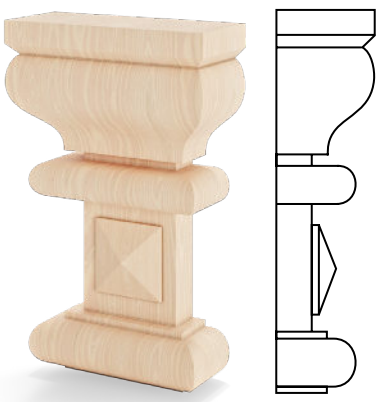


2G

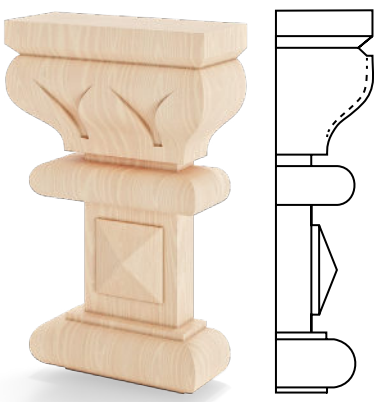


2G/R

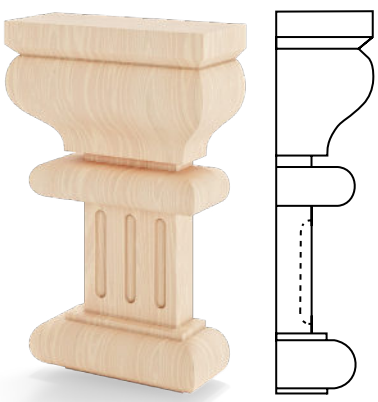


2G/2

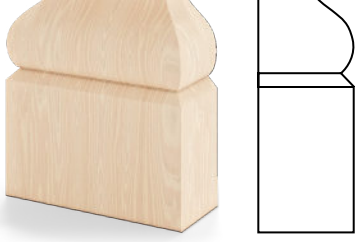


2D

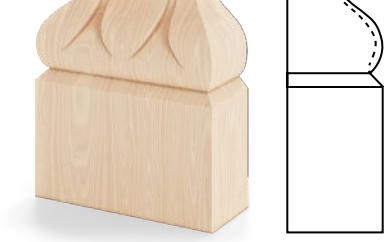


2D/R

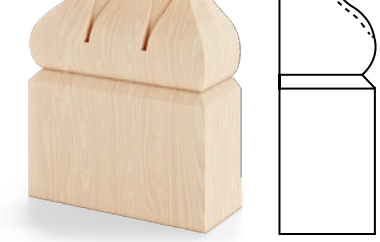


2D/2

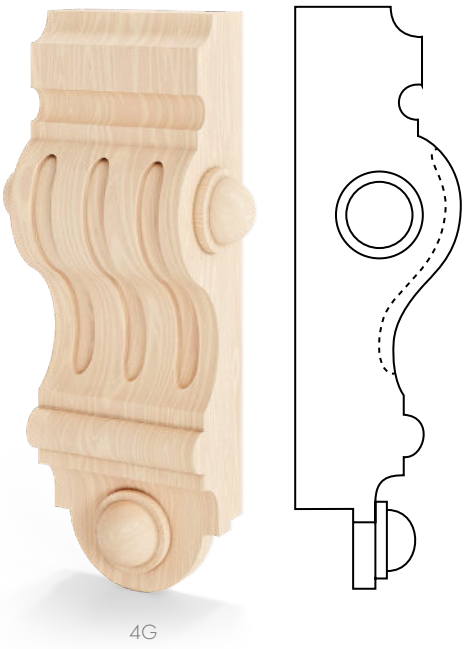


4G

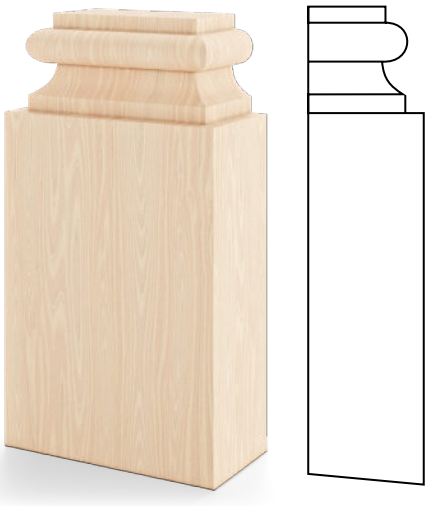

4D



2S



2S/2

Il est possible de préparer des chapiteaux et des tringles de battement sur mesure, sur commande individuelle du client, après vérification de la faisabilité du projet.



1G (haut) / 1D (bas)



BOIS BRUT

CHÊNE

MERANTI





PALETTE **STANDARD**

VERNIS TRANSPARENT

PIN

ÉPICÉA





CHÊNE

MERANTI





COULEURS OPAQUES RAL

PROMOTION*

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 8017

RAL 7035

RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 7039

*la remise s'applique à la peinture des profils et ne concerne pas les éléments additionnels et accessoires.



La colorimétrie des échantillons doit être considérée uniquement à titre indicatif, car des différences de teintes peuvent apparaître pour les différentes couleurs selon l'essence de bois, sa couleur naturelle et l'épaisseur de la couche de vernis de finition appliquée. Les échantillons de couleurs sont présentés sur du bois de pin, d'épicéa, de chêne et de méranti. Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs réelles.

CHÂSSIS PRIME

CATALOGUE BOIS

Votre projet commence par un échange.

Envoyez vos photos, vos dimensions approximatives
et la référence de la gamme souhaitée.

Showroom
Avenue Jules Henin 19
6000 Charleroi

Du lundi au samedi, de 9h à 18h

0472 79 26 11
chassisprime.store

Visuels illustratifs. Les caractéristiques, la disponibilité, les essences et les options sont confirmées dans le devis selon votre configuration. Châssis Prime assure la commercialisation et l?accompagnement de votre projet.